

DéTECTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES POUR CONTRÔLE DE PRESSION OsiSense XM

Catalogue



Simply easy!™

 Telemecanique
Sensors

DéTECTEURS DE PRESSION ÉLECTROMÉCANIQUES OSISENSE XM

Guide de choix pages 2 à 5

- Généralités pages 6 à 11
- Courbes de fonctionnement pages 12 à 15

Pressostats et vacuostats pour circuits de commande

Pour le contrôle de pression d'air, d'eau, d'huiles hydrauliques, de fluides corrosifs ou de produits pâteux

- Présentation et réglages page 16
- Caractéristiques page 17
- Références
- Pressostats et vacuostats XMLA, B, C et D pages 18 à 67
- Accessoires et éléments de rechange page 68
- Encombrements pages 69 à 71
- Matériaux en contact avec le fluide pages 72 et 73

Pour le contrôle de pression d'air et d'huiles hydrauliques ou de fluides corrosifs

- Présentation et réglages page 74
- Caractéristiques page 75
- Références
- OsiSense ACW, calibres de 0,7 à 131 bar pages 76 et 77
- OsiSense ADW, calibres 69 à 340 bar pages 78 et 79
- Encombrements pages 80 et 81

Pour le contrôle de pression d'air et d'eau

- Présentation et réglages page 82
- Caractéristiques page 83
- Références
- OsiSense XMX et XMA, calibres de 6 à 25 bar pages 84 et 85
- Accessoires et éléments de rechange page 86
- Encombrements page 87

Pressostats pour circuits de puissance

Pour le contrôle de pression d'eau

- Présentation et réglages page 88
- Caractéristiques page 89
- Références
- OsiSense FGT, FSG et FYG pages 90 à 92
- Encombrements page 93

Pour le contrôle de pression d'air et d'eau

- Présentation page 94
- Caractéristiques page 95
- Références
- OsiSense XMP, IP 54, calibres de 6 à 25 bar pages 96 à 101
- OsiSense XMP, IP 65, calibres de 6 à 25 bar pages 102 et 103
- Accessoires et éléments de rechange page 104
- Encombrements page 105
- Index des références pages 106 et 107

Détecteurs de pression électromécaniques

OsiSense XM

Applications	Type d'installation	Circuits de commande		Circuits de commande	
	Fluides à contrôler	Air, eau, huiles hydrauliques, fluides corrosifs, produits pâteux		Air, eau, huiles hydrauliques, fluides corrosifs, produits pâteux	
	Type de fonctionnement	Contrôle d'1 seuil (écart fixe) Régulation entre 2 seuils (écart réglable)		2 étages Contrôle de 2 seuils (écart fixe) Régulation entre 2 seuils (écart réglable)	
Caractéristiques du fluide		Air, eau douce, fluides corrosifs, produits pâteux jusqu'à 160 °C Eau de mer, jusqu'à 30 °C, selon modèle		Air, eau douce, fluides corrosifs, produits pâteux jusqu'à 160 °C Eau de mer, jusqu'à 30 °C, selon modèle	Air, huiles et autres fluides non corrosifs (-73...+125 °C) Huiles et huiles synthétiques uniquement, (-30...+125 °C), selon modèle
Calibres		- 1 bar ... 500 bar (-14,5 psi ... 7250 psi)		- 1 bar ... 500 bar (-14,5 psi ... 7250 psi)	0,7 bar ... 131 bar (10,15 psi ... 1900 psi)
Dimensions du boîtier (mm)	Largeur x hauteur x profondeur	35 x 68 x 75	46 x 68 x 85	45 x 68 x 85	88 x 88 x 68
Eléments de contact		"CO" unipolaire à action brusque	2 "CO" unipolaires simultanés à action brusque	2 "CO" unipolaires décalés à action brusque	1 ou 2 "CO" unipolaires à action brusque
Degré de protection		IP 66 : raccordement sur bornier IP 65 : raccordement par connecteur	IP 66 : raccordement sur bornier	IP 66 : raccordement sur bornier	IP 65
Raccordement électrique		Par connecteur : ■ EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Sur bornier : ■ 1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO ou ■ 1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, selon modèle.		Par connecteur : ■ EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Sur bornier : ■ 1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO ou ■ 1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, selon modèle.	
Raccordement hydraulique		G 1/4 (femelle) 1/4" - 18 NPTF (femelle) G 1 1/4" (femelle) pour produits pâteux		G 1/4 (femelle) 1/4" - 18 NPTF (femelle) G 1 1/4" (femelle) pour produits pâteux	G 1/4 (femelle) G 3/8 (femelle)
Type d'appareils	XMLA XMLB XMLC		XMLD	ACW	ADW
Pages	18 à 67		18 à 67	76 et 77	78 et 79
Autres réalisations	Pressostats et vacuostats électromécaniques avec autre taraudage de l'entrée de câble et du raccordement hydraulique : NPT... consulter notre centre de relation clients.				

Détecteurs de pression électromécaniques

OsiSense XM

Applications		Type d'installation	Circuits de commande		Circuits de puissance		Air, eau				
Fluides à contrôler		Air, eau	Régulation entre 2 seuils (écart réglable)		Eau		Air, eau				
Type de fonctionnement				Contrôle d'1 seuil (écart fixe)		Régulation entre 2 seuils (écart réglable)					
											
											
Caractéristiques du fluide		Air, eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C)									
Calibres		6 bar, 12 bar et 25 bar (87 psi, 174 psi et 362,5 psi)									
Dimensions du boîtier (mm) Largeur x hauteur x profondeur		57 x 78 x 97,5									
Réglage des points de consigne		Vis internes		Vis internes							
Éléments de contact		"CO" unipolaire à action brusque									
Degré de protection		IP 54									
Raccordement électrique		Sur bornier : ■ 2 entrées de câble pour presse-étoupe 13, ■ 1 entrée équipée d'un presse-étoupe 13, ■ 1 entrée équipée d'un bouchon d'obturation.									
Raccordement hydraulique		G 1/4 ou 4 x G 1/4 (femelle), selon modèle									
Type d'appareils		XMX	XMA	FTG●, FTG●NE							
Pages		84	85	FSG●, FSG●NE							
Autres réalisations											
Pressostats électromécaniques avec autre taraudage de l'entrée de câble et du raccordement hydraulique : ISO, NPT... consulter notre centre de relation clients.											
90 à 92											
96 à 103											

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XM

Fonction

Les pressostats et les vacuostats ont pour fonction de contrôler ou de réguler une pression ou une dépression dans un circuit hydraulique ou pneumatique. Ils transforment un changement de pression en signal électrique "Tout ou Rien" lorsque les points de consigne affichés sont atteints.

Appareils pour circuits de puissance

Equipés de contacts électriques de puissance bipolaires ou tripolaires, ils sont destinés à commander directement des moteurs monophasés ou triphasés (pompes, compresseurs, ...)


Appareils pour circuits de commande

Equipés de contacts électriques standard, ils sont destinés à commander des bobines de contacteurs, relais, électrovannes, entrée d'automates, etc.


Principe de fonctionnement d'un pressostat

Contrôle d'un seuil

Les appareils pour contrôle d'un seuil ont un seul point de consigne réglable (PH). L'écart entre le point haut et le point bas (PH - PB) est fonction des caractéristiques de l'appareil. Il n'est pas réglable.




— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

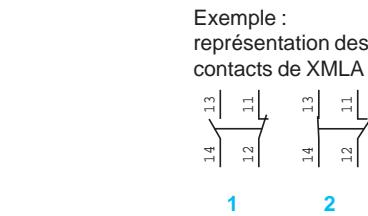


PH = Point Haut
PB = Point Bas

Régulation entre 2 seuils

Les appareils pour la régulation entre 2 seuils ont les points de consigne haut (PH) et bas (PB) réglables indépendamment.



— Valeur réglable

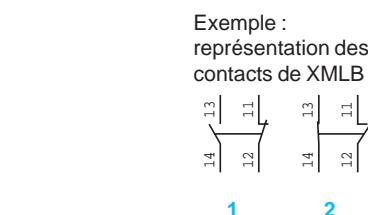


PH = Point Haut
PB = Point Bas


Contrôle de 2 seuils

Les appareils à 2 étages, pour contrôle de 2 seuils, ont 2 points de consigne hauts (1 par seuil), PH1 et PH2, réglables indépendamment.

Pour chaque étage, l'écart entre le point haut et le point bas (PH1 - PB1 et PH2 - PB2) est fonction des caractéristiques de l'appareil. Il n'est pas réglable.

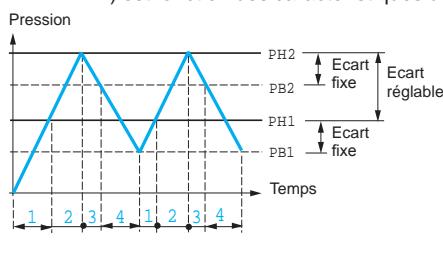

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable



PH = Point Haut
PB = Point Bas



Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XM

Principe de fonctionnement d'un vacuostat



Contrôle d'un seuil

Les appareils pour contrôle d'un seuil ont un seul point de consigne réglable (PH). L'écart entre le point haut et le point bas (PH - PB) est fonction des caractéristiques de l'appareil. Il n'est pas réglable.

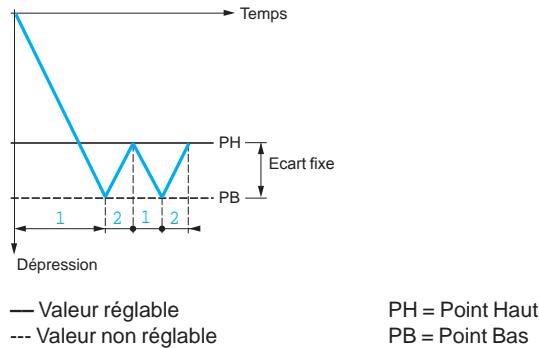

Régulation entre 2 seuils



Les appareils pour la régulation entre 2 seuils ont les points de consigne haut (PH) et bas (PB) réglables indépendamment.

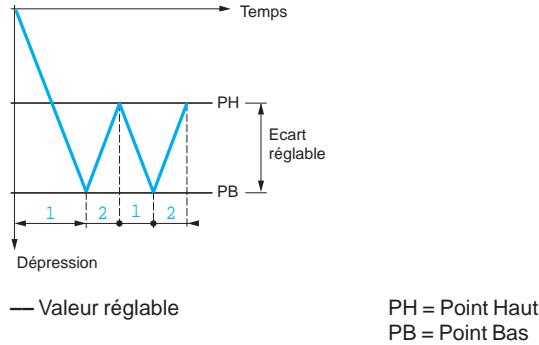

Contrôle de 2 seuils

Les appareils à 2 étages, pour contrôle de 2 seuils, ont 2 points de consigne hauts (1 par seuil), PH1 et PH2, réglables indépendamment.

Pour chaque étage, l'écart entre le point haut et le point bas (PH1 - PB1 et PH2 - PB2) est fonction des caractéristiques de l'appareil. Il n'est pas réglable.

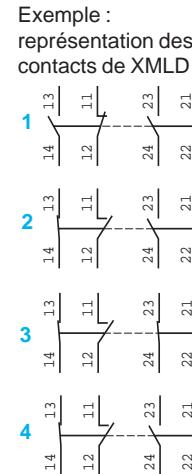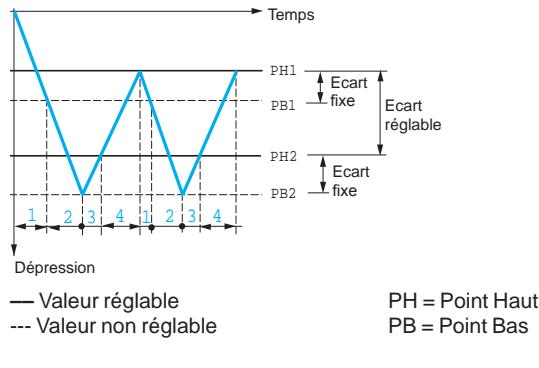

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XM

Terminologie

Plage de fonctionnement

C'est l'intervalle défini par la valeur minimale du point bas (PB) et la valeur maximale du point haut (PH).

Calibre

Pressostats et vacuo-pressostats

Valeur maximale de la plage de fonctionnement.

Vacuostats

Valeur minimale de la plage de fonctionnement.

Point de consigne haut (PH)

Pressostats

C'est la valeur de la pression maximale : à maintenir sur le pressostat à laquelle le contact changera d'état lorsque la pression sera ascendante.

Vacuostats

C'est la valeur de la dépression minimale réglée sur le vacuostat, à laquelle le contact retrouvera sa position d'origine lorsque la pression sera ascendante.

Point de consigne bas (PB)

C'est la valeur de la pression à laquelle la sortie du produit changera d'état lorsque la pression sera descendante.

Appareils à écart fixe

Le point bas (PB) est directement lié au point haut (PH) à travers l'écart.

Appareils à écart réglable

Le réglage de l'écart permet de fixer le point bas (PB).


Ecart

C'est la différence entre le point de consigne haut (PH) et le point de consigne bas (PB).

Décalage

Pour les appareils à 2 étages, le décalage représente la différence entre les 2 points de consigne hauts PH2 et PH1 (différence entre les points de consigne bas PB2 et PB1 pour les vacuostats).


Précision de l'affichage du point de consigne



C'est la tolérance entre la valeur de consigne affichée et la valeur réelle d'activation du contact. Pour un point de consigne précis (1ère installation du produit), utiliser la référence d'un dispositif d'étalonnage (manomètre, etc).


Terminologie (suite)

Répétabilité (R)




C'est la variation du point de fonctionnement entre deux manœuvres successives.

Dérive (F)



C'est la variation du point de fonctionnement sur toute la durée de vie de l'appareil.


Coup de bélier



C'est une surpression accidentelle de très courte durée (quelques millisecondes).

Si la durée d'une surpression accidentelle est inférieure à 50 millisecondes, le dispositif de laminage du fluide qui est incorporé aux pressostats XML de calibre supérieur à 10 bar permet d'en diminuer les effets.

Exemple 1 : avec pointe de pression destructrice.



Exemple 2 : avec pointe de pression et oscillations destructrices.

— Sans dispositif de laminage
— Avec dispositif de laminage

Pression maximale admissible à chaque cycle (Ps)

Un pressostat peut supporter cette pression à chaque cycle sans incidence sur sa durée de vie.

Elle est égale au minimum à 1,25 fois le calibre de l'appareil.

Pression maximale admissible accidentellement

Elle est égale au minimum à 2,25 fois le calibre de l'appareil.

Pression minimale de rupture

C'est la valeur maximale garantie de la pression, jusqu'à laquelle il ne doit se produire ni éclatement, rupture ou fuite de l'appareil.

Elle est égale au minimum à 4,5 fois le calibre de l'appareil.


Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XM

Domaine d'utilisation des pressostats et vacuostats pour circuits de commande XML, XMA et XMX

Sur charges usuelles

Service continu, commutation fréquente.

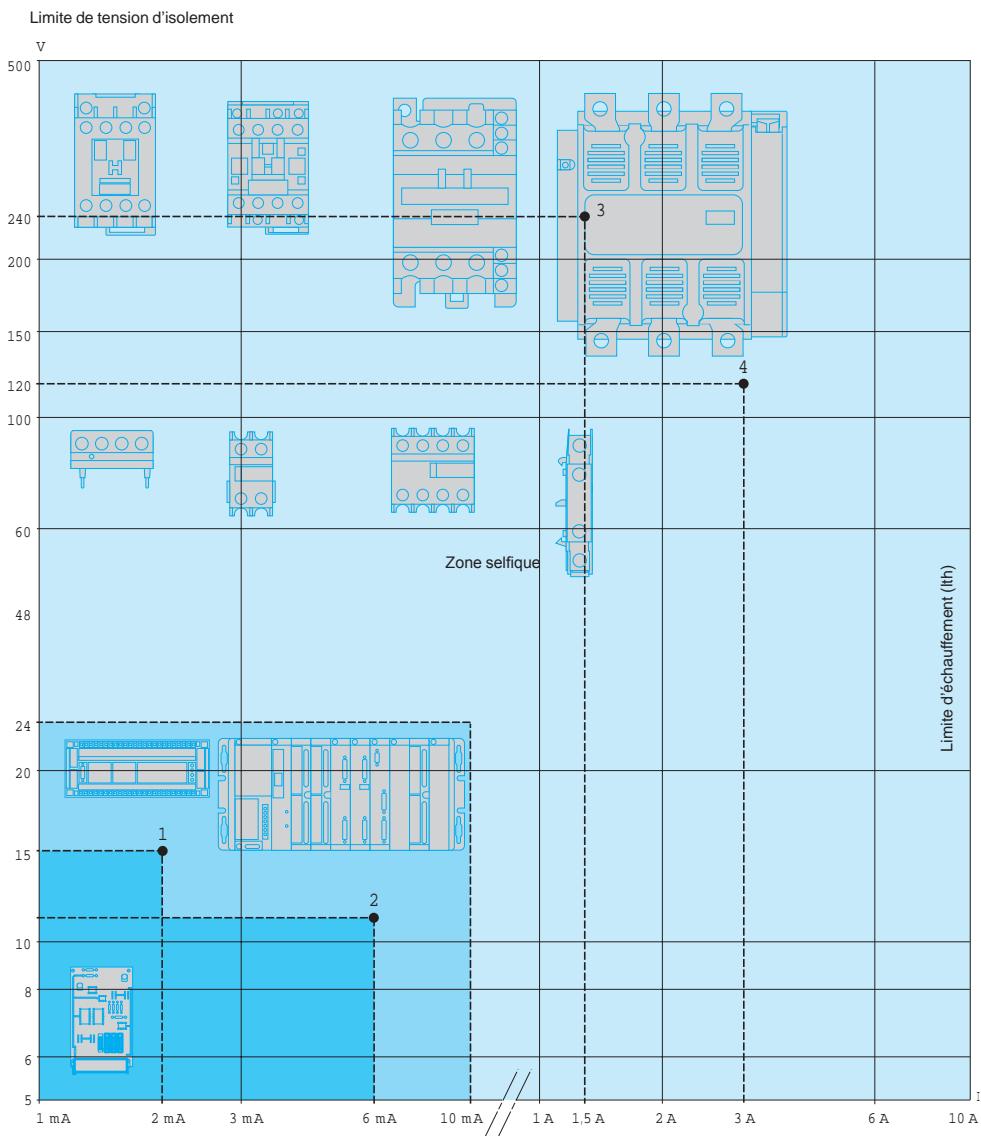

1 Entrée normalisée API type 1
2 Entrée normalisée API type 2

3 Pouvoir de commutation selon IEC 60947-5-1, catégorie d'emploi AC-15, DC-13
 B300 240 V 1,5 A
 R300 250 V 0,1 A

4 Pouvoir de commutation selon IEC 60947-5-1, catégorie d'emploi AC-15, DC-13
 B300 120 V 3 A
 R300 125V 0,22 A

API : automate programmable industriel

Sur faibles charges

L'utilisation des pressostats et vacuostats électromécaniques avec des automates programmables devient prépondérante.

Sur faibles charges, leur niveau de fiabilité présente un taux de défaillance inférieur à 1 défaut pour 100 millions de cycles de manœuvres.

Pressostats	Domaine de fonctionnement		
XMLA XMLB XMLC XMLD XMX, XMA			
XMLG XMLK			

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XM

Choix du calibre


Une fois le type d'appareil choisi selon sa fonction (contrôle d'un seuil ou régulation entre 2 seuils), le choix du calibre est déterminé par le critère principal d'utilisation :

- l'écart : différence entre le point haut (PH) et le point bas (PB),
- la pression maximale admissible à chaque cycle,
- la fidélité, la précision et la répétabilité.

Exemples de choix d'un pressostat à écart fixe, pour le contrôle d'un seuil


Critère principal : écart minimal

Exemple : point haut choisi à 7 bar

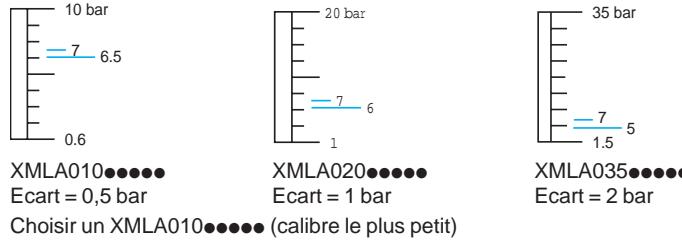

Critère principal : tenue aux surpressions

Exemple : point haut choisi à 12 bar

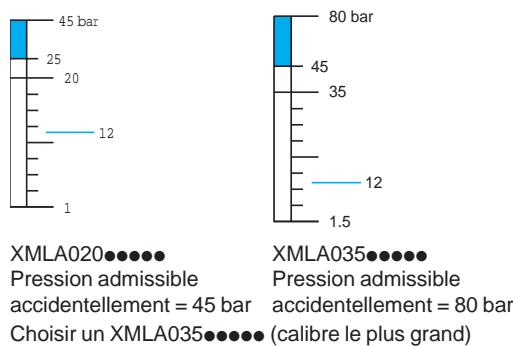

Critère principal : fidélité, précision, répétabilité

Exemple : point haut choisi à 18 bar



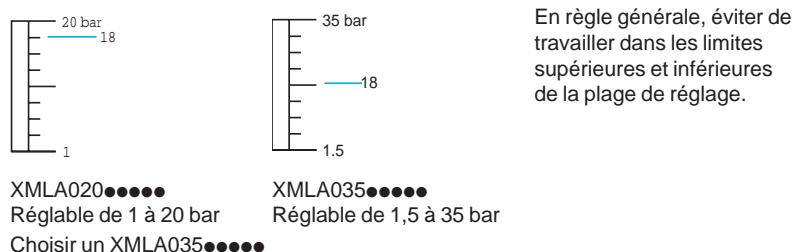


Tableau de conversion des unités de pression

	psi	kg/cm ²	bar	atm	mm Hg (Torr)	mm H ₂ O	Pa
1 psi =	1	0,07031	0,06895	0,06805	51,71	703,7	6895
1 kg/cm ² =	14,22	1	0,98066	0,96784	735,55	10 000	98 066
1 bar =	14,50	1,0197	1	0,98695	750,06	10 197	10 ⁵
1 atm =	14,70	1,0333	1,0132	1	760,0	10 333	101 325
1 mm Hg =	0,01934	1,360 x 10 ⁻³	1,333 x 10 ⁻³	1,316 x 10 ⁻³	1	13,59	133,3
1 mm H ₂ O =	1,421 x 10 ⁻³	10 ⁻⁴	~ 10 ⁻⁴	~ 10 ⁻⁴	0,07361	1	~ 9,80
1 Pa =	1,45 x 10 ⁻⁴	1,0197 x 10 ⁻⁵	10 ⁻⁵	9,8695 x 10 ⁻⁶	7,5 x 10 ⁻³	0,10197	1

Exemple : 1 bar = 14,50 psi = 10⁵ Pa

Plage de réglage du point haut





C'est l'intervalle défini par la valeur minimale et la valeur maximale de réglage du point haut (PH).

A un point haut correspond un seul point bas.

A un point bas correspond un seul point haut.



Point de consigne haut (PH)



C'est la valeur de la pression maximale choisie et affichée sur le pressostat, à laquelle le contact changera d'état lorsque la pression sera ascendante.

Réglable sur toute la plage en pression ascendante.



Point de consigne bas (PB)

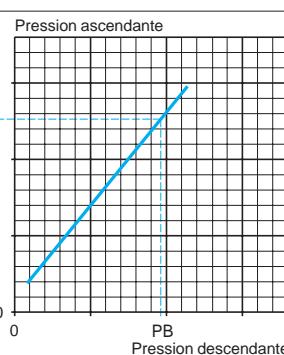

C'est la valeur de la pression pour laquelle le contact changera d'état lorsque la pression sera descendante.

Le point bas (PB) est directement lié au point haut (PH) à travers l'écart.

Ecart

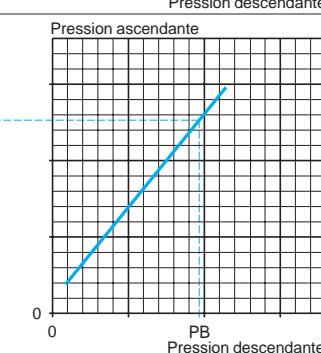


$PH - PB = \text{écart naturel}$
C'est la différence entre le point de consigne haut (PH) et le point de consigne bas (PB).

Le point bas n'étant pas réglable, la valeur de l'écart est fixe.



C'est l'écart naturel du pressostat (course différentielle, frottement, etc.).

Exemple

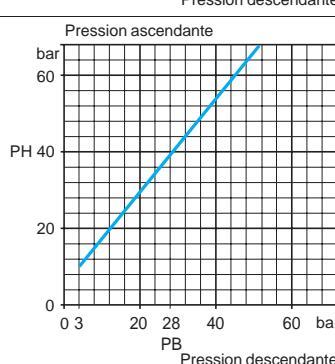



- Considérons un point de consigne haut (PH) à 40 bar (valeur affichée pour laquelle le contact changera d'état lorsque la pression est ascendante).
- On constate que le point de consigne bas (PB) est de 28 bar, valeur non réglable à laquelle le contact reprend sa position d'origine.
- Conclusion :
- l'écart sera de $40 - 28 = 12$ bar.

Plage de réglage du point haut

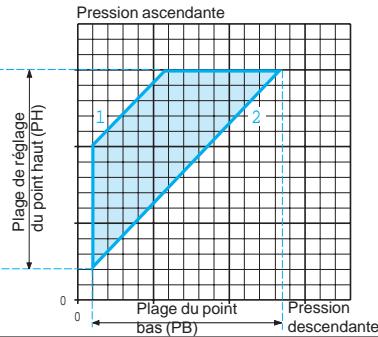

C'est l'intervalle défini par la valeur minimale et la valeur maximale de réglage du point haut (PH).



Point de consigne haut (PH)



C'est la valeur de la pression maximale choisie et affichée sur le pressostat, à laquelle le contact changera d'état lorsque la pression sera ascendante.

Réglage sur toute la plage, pression ascendante.



Point de consigne bas (PB)



C'est la valeur de la pression pour laquelle le contact changera d'état lorsque la pression sera descendante.

Le réglage de l'écart permet de fixer le point bas (PB).

Ecart




Point bas < Point haut
PH - PB' = écart maximal
PH - PB'' = écart minimal

C'est la différence entre le point de consigne haut (PH) et le point de consigne bas (PB).

Nota : le point bas peut être réglé à n'importe quelle valeur comprise entre PB' et PB''.

Exemple

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

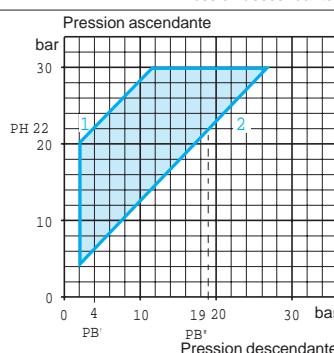

■ Considérons un point de consigne haut (PH) à 22 bar (valeur affichée pour laquelle le contact changera d'état lorsque la pression est ascendante).

■ On constate que le point de consigne bas (PB) peut être compris entre 4 et 19 bar lorsque la pression est ascendante (valeur affichée pour laquelle le contact reprend sa position d'origine).

Conclusion :



- l'écart maxi sera de $22 - 4 = 18$ bar,
- l'écart mini sera de $22 - 19 = 3$ bar.

Courbes de fonctionnements (points de consigne hauts)

Pressostats et vacuostats électromécaniques



Appareils à 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Plage de réglage des points de consigne hauts PH1 et PH2

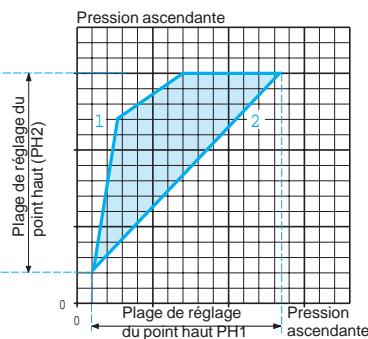

Ce sont les intervalles définis par les valeurs minimale et maximale des points hauts de chaque étage (PH1 et PH2).



Point de consigne haut (PH2)



C'est la valeur de la pression maximale choisie et affichée sur le pressostat, à laquelle le contact 2 changera d'état lorsque la pression sera ascendante.



Réglage sur toute la plage, en pression ascendante.

Point de consigne haut (PH1)

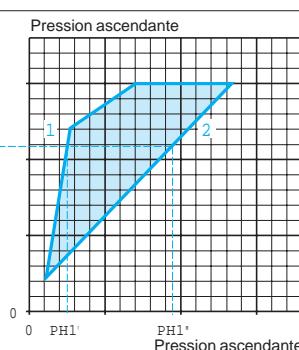

C'est la valeur de la pression à laquelle le contact 1 changera d'état lorsque la pression sera ascendante.

Décalage




PH1 < PH2
PH2 - PH1* = décalage maximal
PH2 - PH1'' = décalage minimal

C'est la différence entre les points de consigne hauts PH2 et PH1.

Nota : le point haut PH1 peut être réglé à n'importe quelle valeur comprise entre PH1' et PH1''.

Exemple de détermination des points hauts des 2 étages

- 1 Décalages maximaux
- 2 Décalages minimaux

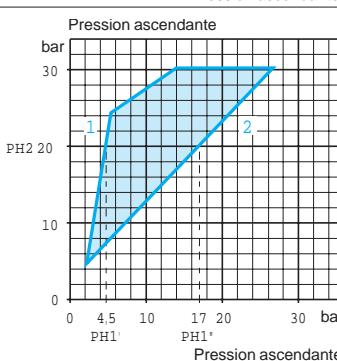

■ Considérons un point de consigne haut du 2ème étage (PH2) à 20 bar (valeur affichée pour laquelle le contact 2 changera d'état lorsque la pression est ascendante).

■ On constate que le point de consigne haut du 1er étage (PH1) peut être compris entre 4,5 et 17 bar lorsque la pression est ascendante.

Conclusion :



- le décalage maximal sera de : $20 - 4,5 = 15,5$ bar,
- le décalage minimal sera de : $20 - 17 = 3$ bar.

Courbes de fonctionnement (points de consigne bas)

Pressostats et vacuostats électromécaniques

Appareils à 2 étages et écart fixe à chaque seuil



Plage de réglage du point haut (PH1 ou PH2)



Pour chaque étage, c'est l'intervalle défini par la valeur minimale et la valeur maximale du point haut correspondant (PH1 ou PH2).

A un point haut correspond un seul point bas.
A un point bas correspond un seul point haut.



Point de consigne haut (PH1 ou PH2)



Pour chaque étage, c'est la valeur de la pression maximale choisie et affichée sur le pressostat, à laquelle le contact de l'étage changera d'état lorsque la pression sera ascendante.

Réglable sur toute la plage en pression ascendante.



Point de consigne bas (PB1 ou PB2)



Pour chaque étage, c'est la valeur de la pression pour laquelle le contact de l'étage changera d'état lorsque la pression sera descendante.

Le point bas (PB) est directement lié au point haut (PH) à travers l'écart.

Ecart

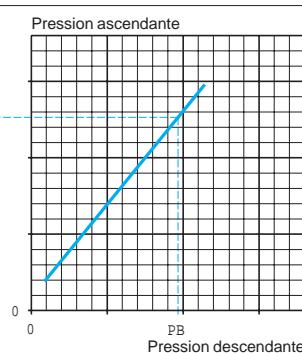


PH - PB = écart naturel

Pour chaque étage, c'est la différence entre le point de consigne haut (PH) et le point de consigne bas (PB).

Le point bas n'étant pas réglable, la valeur de l'écart est fixe.
C'est l'écart naturel de l'étage du pressostat (course différentielle, frottement, etc.).

Exemple : étage 1 = segment EF étage 2 = segment GH

- 1 Décalages maximaux
- 2 Décalages minimaux

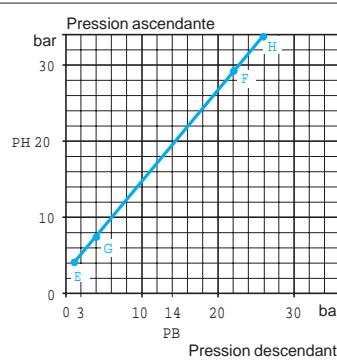

Pour l'étage 2 (segment GH) :

■ Considérons un point de consigne haut (PH2) à 20 bar (valeur affichée pour laquelle le contact 2 changera d'état lorsque la pression est ascendante).

■ On constate que le point de consigne bas (PB2) est de 14 bar, valeur non réglable à laquelle le contact 2 reprend sa position d'origine.

Conclusion : pour l'étage 2, l'écart sera de :

$$20 - 14 = 6 \text{ bar.}$$

Faire les mêmes opérations pour l'étage 1 (segment EF).

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense XML

Présentation

Les pressostats et vacuostats OsiSense **XML** sont des pressostats et vacuostats pour circuits de commande.

Ils sont utilisés pour le contrôle de pression d'huiles hydrauliques, eau douce, eau de mer, air, vapeur d'eau, fluides corrosifs ou produits pâteux, jusqu'à 500 bar.

Les pressostats et vacuostats OsiSense **XMLA** sont des pressostats et vacuostats à écart fixe, pour le contrôle d'un seuil, équipés d'un contact unipolaire "C/O".

Les pressostats et vacuostats OsiSense **XMLB** sont des pressostats et vacuostats à écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils, équipés d'un contact unipolaire "C/O".

Les pressostats et vacuostats OsiSense **XMLC** sont des pressostats et vacuostats à écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils, équipés de 2 contacts unipolaires "C/O".

Les pressostats et vacuostats OsiSense **XMLD** sont des pressostats et vacuostats à 2 étages et écart fixe à chaque seuil, équipés de 2 contacts unipolaires "C/O" (un par étage).

Réglages

Le réglage des pressostats et vacuostats OsiSense XML s'effectue en réglant d'abord le point haut puis ensuite le point bas.

Pressostats et vacuostats à écart fixe, OsiSense XMLA




Point haut

Le réglage du point haut (pression ascendante) s'effectue en agissant sur la vis rouge **1**.

Point bas

Le point bas (pression descendante) n'est pas réglable.

La différence entre les points de déclenchement et de réenclenchement du contact est l'écart naturel du pressostat. Cette écart est la conséquence de la course différentielle du contact et des frottements.



Pressostats et vacuostats à écart réglable, OsiSense XMLB et XMLC

Point haut

Le réglage du point haut (pression ascendante) s'effectue en agissant sur la vis rouge **1**.

Point bas

Le réglage du point bas (pression descendante) s'effectue en agissant sur la vis verte de réglage **2**.

Pressostats et vacuostats à 2 étages et écart fixe à chaque seuil, OsiSense XMLD

Point haut des seuils 1 et 2

Le réglage du point haut 1 (pression ascendante) s'effectue en agissant sur la vis rouge **1**.

Le réglage du point haut 2 (pression ascendante) s'effectue en agissant sur la vis bleue **2**.

Point bas

Les points bas des seuils 1 et 2 (pression descendante) ne sont pas réglables.

La différence entre les points de déclenchement et de réenclenchement des contacts est l'écart naturel du pressostat. Cet écart est la conséquence de la course différentielle des contacts et des frottements.

Caractéristiques

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense XML

Caractéristiques d'environnement

Conformité aux normes		CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n° 14
Certification de produits		Tous produits : UL, CSA, EAC XMLA et XMLB : CCC, BV, LROS
Traitement de protection		En exécution normale "TC". En exécution spéciale "TH"
Température de l'air ambiant	°C	Pour fonctionnement : -25...+70. Pour stockage : -40...+70
Fluides ou produits contrôlés		Huiles hydrauliques, air, eau douce, eau de mer Vapeur d'eau, fluides corrosifs, produits pâteux, suivant modèle
Matériaux		Boîtier : alliage de zinc Eléments en contact avec le fluide : voir pages 72 et 73
Positions de fonctionnement		Toutes positions
Tenue aux vibrations		4 gn (30...500 Hz) selon IEC 60068-2-6 sauf XML•L35•••••, XML•001••••• et XMLBM03••••• : 2 gn
Tenue aux chocs		50 gn selon IEC 60068-2-27 sauf XML•L35•••••, XML•001••••• et XMLBM03••••• : 30 gn
Protections contre les chocs électriques		Classe I selon IEC 1140, IEC 536 et NF C 20-030
Degré de protection		Appareils à raccordement sur bornier : IP 66 selon IEC/EN 60529 Appareils à raccordement par connecteur : IP 65 selon IEC/EN 60529
Fréquence de fonctionnement	Cycles man/min	Appareils à piston : ≤ 60 (pour une température > 0 °C) Appareils à membrane : ≤ 120 (pour une température > 0 °C)
Répétabilité		< 2 %
Raccordement hydraulique		G 1/4 (femelle) selon NF E 03-005, ISO 228 ou 1/4"-18 NPTF. Pour les versions ≥ 300 bar, utiliser le joint livré avec le produit. Ce joint est aussi vendu en élément séparé : référence XMLZL010.
Raccordement électrique		Raccordement sur bornier : entrée de câble taraudée ISO M20 x 1,5 ou 1/2" NPT. Pour une entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 (DIN Pg 13,5), remplacer le dernier chiffre de la référence par un 1 (exemple : XMLA010A2S12 devient XMLA010A2S11) Raccordement par connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A).

Caractéristiques de l'élément de contact



Caractéristiques assignées d'emploi		~ AC-15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A) --- DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) selon IEC 60947-5-1 Annexe A, EN 60947-5-1
Tension assignée d'isolement		Ui = 500 V selon IEC/EN 60947-1 Ui = 300 V selon UL 508, CSA C22-2 n° 14
Tension assignée de tenue aux chocs		Ui imp = 6 kV selon IEC/EN 60947-1
Type de contacts		Contact avec pastilles d'argent XMLA et XMLB : 1 contact unipolaire "C/O" (4 bornes) à action brusque XMLC : 2 contacts unipolaires "C/O" (8 bornes) simultanés à action brusque XMDL : 2 contacts unipolaires "C/O" (8 bornes) décalés à action brusque
Résistance entre bornes	mΩ	< 25 selon NF C 93-050 méthode A ou IEC 255-7 catégorie 3
Marquage des bornes		Selon CENELEC EN 50013
Protection contre les courts-circuits		Cartouche fusible 10 A gG (gl)
Raccordement		Sur bornes à vis-étriers. Capacité de serrage minimale : 1 x 0,5 mm²/ AWG 20, maximale : 2 x 2,5 mm²/ AWG 14

Durabilité électrique
Selon IEC/EN 60947-5-1 Annexe C
Catégories d'emploi AC-15 et DC-13

Fréquence : 3600 cycles de manœuvres/heure
Facteur de marche : 0,5

XMLA et XMLB
Courant alternatif ~ 50/60 Hz
--- Circuit selfique Ithe = 10 A

XMLC et XMDL
Courant alternatif ~ 50/60 Hz
--- Circuit selfique Ithe = 10 A

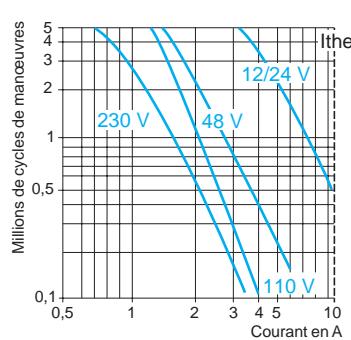

Courant continu ---
Puissances coupées pour 1 million de cycles de manœuvres

Tension V	24	48	120
mm W	31	29	26

Courant continu ---
Puissances coupées pour 5 millions de cycles de manœuvres

Tension V	24	48	120
mm W	10	7	4

Références, caractéristiques

Vacuostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre - 1 bar (- 14,5 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Vacuostats OsiSense XMLA

Avec affichage

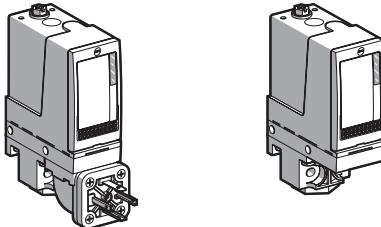

Plage de réglage du point bas (PB) (Pression descendante)	- 0,28... - 1 bar (- 4,06... - 14,5 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN		Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C Huiles hydrauliques, eau douce, air, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C, Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLAM01V2C11 XMLAM01T2C11	XMLAM01V2S12 XMLAM01T2S12
Masse (kg)	0,685	0,715	0,715

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart naturel à ajouter à PB pour obtenir PH	En bas de plage (3) En haut de plage (3)	0,24 bar (3,48 psi) 0,24 bar (3,48 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	5 bar (72,5 psi) 9 bar (130,5 psi)
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm 1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de vacuostat	A membrane	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLAM01V2S12 devient XMLAM01V2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,05 bar (± 0,72 psi).

Courbes de fonctionnement

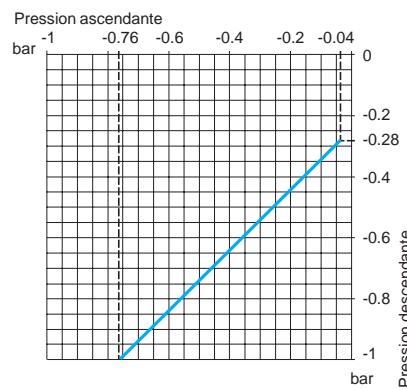

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Vacuostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du vacuostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Vacuostats électromécaniques OsiSense XM, OsiSense XML


Calibre - 1 bar (- 14,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Vacuostats OsiSense XMLB

Avec affichage

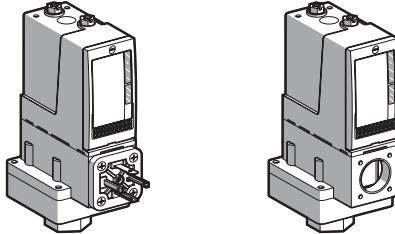

Plage de réglage du point bas (PB) (Pression descendante)	- 0,14... - 1 bar (- 2,03... - 14,5 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN		Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLBM02V2C11	XMLBM02V2S12	XMLBM02V2S13
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C, Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLBM02T2C11	XMLBM02T2S12	XMLBM02T2S13
Masse (kg)	1,015	1,030	1,030	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à ajouter à PB pour obtenir PH	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	0,13 bar (1,88 psi) 0,13 bar (1,88 psi) 0,8 bar (11,6 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	5 bar (72,5 psi) 9 bar (130,5 psi)
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de vacuostat	A membrane	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLBM02V2S12 devient XMLBM02V2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,02 bar (± 0,29 psi).

Courbes de fonctionnement

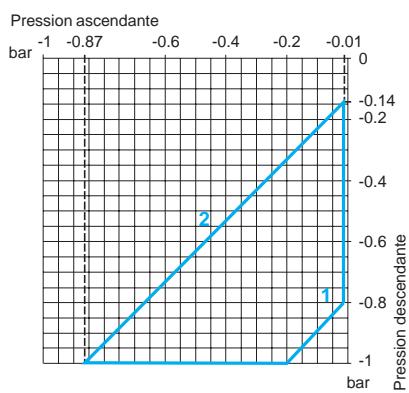

— Valeur réglable

1 Ecarts maximaux

2 Ecarts minimaux

Autres réalisations

Vacuostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du vacuostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques (suite)

Vacuostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre - 1 bar (- 14,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Vacuostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point bas (PB) (Pression descendante)	- 0,14...- 1 bar (- 2,03...- 14,5 psi)
Raccordement électrique	Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLCM02V2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C, Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLCM02T2S12
Masse (kg)	1,015	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à ajouter à PB pour obtenir PH	Mini en bas de plage (3)	0,13 bar (1,89 psi)
	Mini en haut de plage (3)	0,14 bar (2,03 psi)
	Maxi en haut de plage	0,8 bar (11,6 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	5 bar (72,5 psi)
	Accidentellement	9 bar (130,5 psi)
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de vacuostat		A membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLCM02V2S12 devient XMLCM02V2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,02 bar (± 0,29 psi).

Courbes de fonctionnement

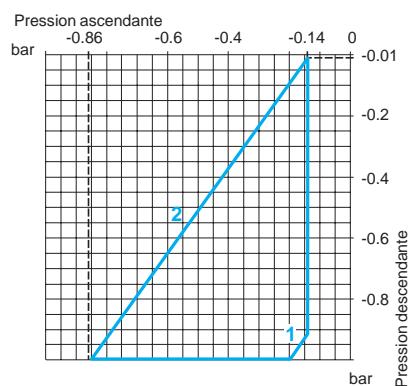

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux


— Valeur réglable

Autres réalisations

Vacuostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Raccordement

Bornier



Références, caractéristiques

Vacuostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre - 1 bar (- 14,5 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Vacuostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression descendante)	Du point bas 2ème étage (PB2) Du point bas 1er étage (PB1)	-0,12...- 1 bar (- 1,74...- 14,5 psi) -0,10...- 0,98 bar (- 1,45...- 14,21 psi)
Décalage des 2 étages (PB2 - PB1)		0,02...0,88 bar (0,29...12,76 psi)
Raccordement électrique		Sur bornier
Raccordement hydraulique		G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C Huiles hydrauliques, eau douce, air, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C, Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLDM02V1S12 XMLDM02T1S12
Masse (kg)		1,015

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à ajouter à PB1/PB2 pour obtenir PH1/PH2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	0,1 bar (1,45 psi) 0,1 bar (1,45 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	5 bar (72,5 psi) 9 bar (130,5 psi)
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de vacuostat		A membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLDM02V1S12 devient XMLDM02V1S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : $\pm 0,035$ bar ($\pm 0,51$ psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : $\pm 0,02$ bar ($\pm 0,29$ psi).

Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2


Réglage de PH1 (pression descendante)

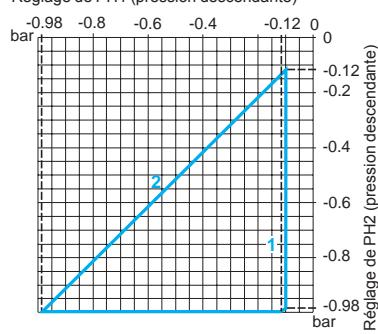

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux


Ecart naturel des contacts 1 et 2

Pression ascendante

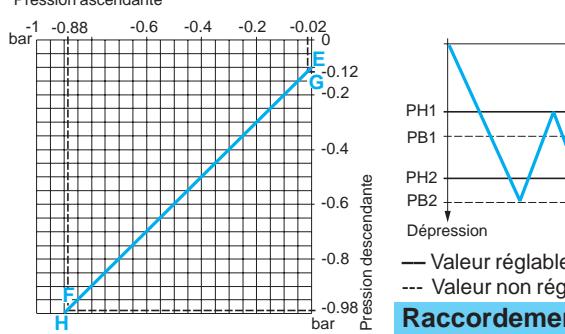

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Vacuostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Vacuostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre - 200 mbar (- 2,9 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Vacuostats OsiSense XMLB

Avec affichage



Plage de réglage du point bas (PB) (Pression descendante)	- 20...- 200 mbar (- 0,29...- 2,9 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air jusqu'à + 160 °C	XMLBM03R2S12	XMLBM03R2S13
Masse (kg)	3,310	3,310	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à ajouter à PB pour obtenir PH	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	18 mbar (0,26 psi) 18 mbar (0,26 psi) 180 mbar (2,6 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	1 bar (14,5 psi) 2 bar (29 psi)
Pression minimale de rupture	3,5 bar (50,75 psi)	
Durée de vie mécanique	3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement sur bornier	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de vacuostat	A membrane	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLBM03R2S12 devient XMLBM03R2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 2 mbar (± 0,29 psi).

Courbes de fonctionnement

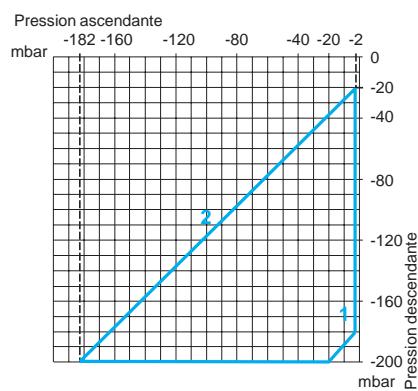


- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux

— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Vacuostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 50 mbar (0,72 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	2,6...50 mbar (0,038...0,72 psi)
Raccordement électrique	Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air jusqu'à + 160 °C	XMLBL05R2S12
	Eau douce, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLBL05S2S12

Masse (kg) 2,420

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	1,4 mbar (0,02 psi) 4 mbar (0,06 psi) 40 mbar (0,58 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	62,5 mbar (0,90 psi) 112,5 mbar (1,63 psi)
Pression minimale de rupture		225 mbar (3,26 psi)
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		A membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLBL05R2S12 devient XMLBL05R2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 0,8 mbar, + 1,1 mbar (- 0,01 psi, + 0,02 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 1,4 mbar, (+ 0,02 psi).


Courbes de fonctionnement

Raccordement

Bornier

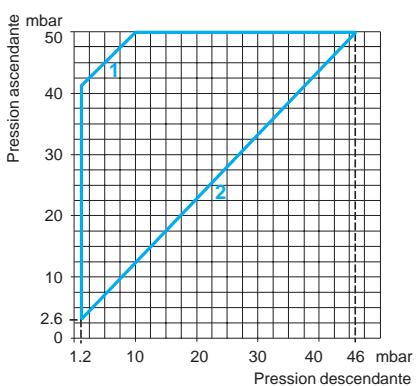

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux



— Valeur réglable

Autres réalisations

Pressostats avec raccordement par connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A) ou avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Référence, caractéristiques

Vacuo-pressostats électromécaniques

OsiSense XML. Calibre 5 bar (72,5 psi)
A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils
Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

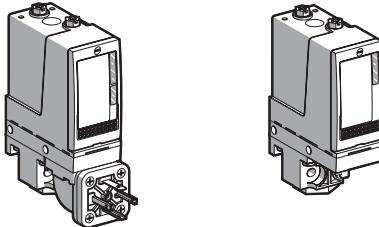

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	- 0,5...5 bar (- 7,25...72,5 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN		Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLBM05A2C11	XMLBM05A2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLBM05B2C11	XMLBM05B2S12
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLBM05C2C11	XMLBM05C2S12
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	XMLBM05P2C11	XMLBM05P2S12
Masse (kg)	0,715	0,685	0,685

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	0,5 bar (7,25 psi) 0,5 bar (7,25 psi) 6 bar (87 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	6,25 bar (90,62 psi) 11,25 bar (163,12 psi)
Pression minimale de rupture		23 bar (333,5 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de vacuo-pressostats	A membrane	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLBM05A2S12 devient XMLBM05A2S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,05 bar (± 0,72 psi).

Courbes de fonctionnement

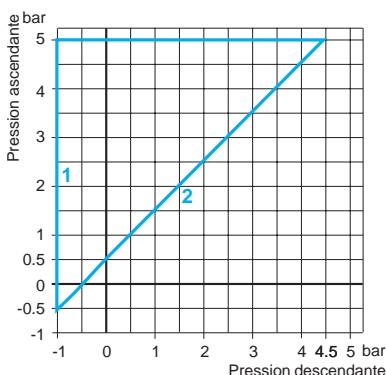

- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux

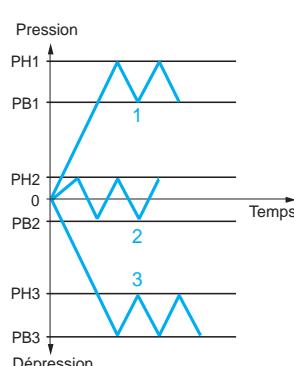

— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du vacuo-pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Autres réalisations

Vacuo-pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71

Références, caractéristiques

Vacuo-pressostats électromécaniques

OsiSense XML. Calibre 5 bar (72,5 psi)
A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils
Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	- 0,55...5 bar (- 7,97...72,5 psi)
Raccordement électrique	Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLCM05B2S12
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLCM05C2S12

Masse (kg)	0,685
------------	-------

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	0,45 bar (6,52 psi) 0,45 bar (6,52 psi) 6 bar (87 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	6,25 bar (90,62 psi) 11,25 bar (163,12 psi)
Pression minimale de rupture		23 bar (333,5 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de vacuo-pressostat		A membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLCM05B2S12 devient XMLCM05B2S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,1 bar (± 1,45 psi).

Courbes de fonctionnement

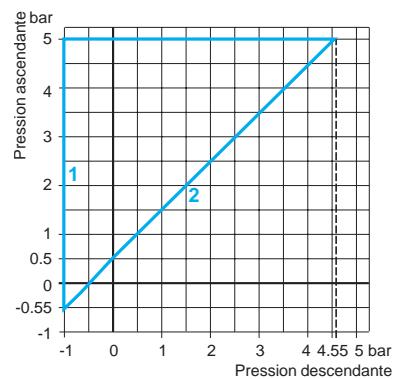


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

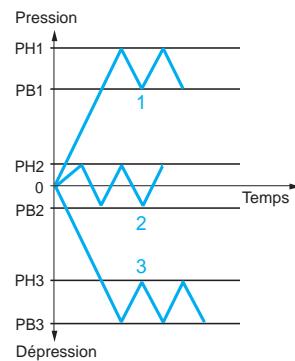

— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du vacuo-pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Autres réalisations

Vacuo-pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT...consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 350 mbar (5,07 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

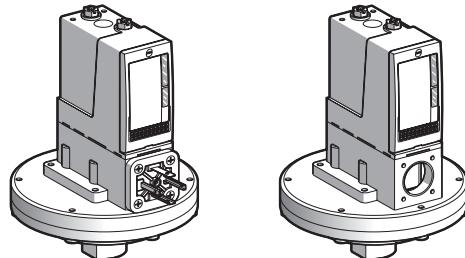

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	45...350 mbar (0,65...5,07 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air, jusqu'à + 160 °C	XMLBL35R2C11	XMLBL35R2S12
	Eau douce, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLBL35S2C11	XMLBL35S2S12
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	XMLBL35P2C11	XMLBL35P2S12
Masse (kg)	2,590	2,575	2,575

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	42 mbar (0,60 psi) 50 mbar (0,72 psi) 300 mbar (4,35 psi)	
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	1,25 bar (18,12 psi) 2,25 bar (32,62 psi)	
Pression minimale de rupture		4,5 bar (65,25 psi)	
Durée de vie mécanique		4 millions de cycles de manœuvres	
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

Type de pressostat	A membrane
--------------------	------------


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLBL35R2S12 devient XMLBL35R2S11).

(2) Matériau des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 8 mbar, + 3 mbar (- 0,12 psi, + 0,04 psi).


(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 8 mbar (± 0,11 psi).

Courbes de fonctionnement

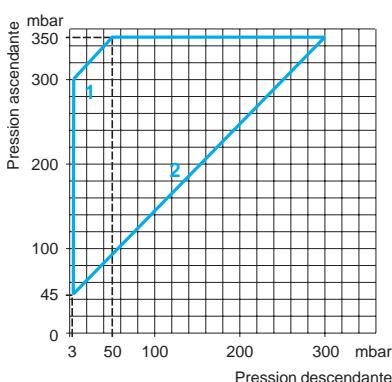

- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux

Autres réalisations



Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Références, caractéristiques (suite)

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 350 mbar (5,07 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Surpression 30 bar (435 psi)
Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	42...330 mbar (0,61...4,78 psi)
Raccordement électrique	Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air, jusqu'à + 160 °C	XMLBS35R2S12
Masse (kg)	3,500	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	33 mbar (0,48 psi) 58 mbar (0,84 psi) 250 mbar (3,62 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	30 bar (435 psi) 37,5 bar (543,75 psi)
Pression minimale de rupture		67,5 bar (978,75 psi)
Durée de vie mécanique		2 millions de cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Raccordement par connecteur		Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68
Type de pressostat		A membrane


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLBS35R1S12 devient XMLBS35R1S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 8 mbar, + 3 mbar (- 0,12 psi, + 0,04 psi).


(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 8 mbar (± 0,11 psi).

Courbes de fonctionnement

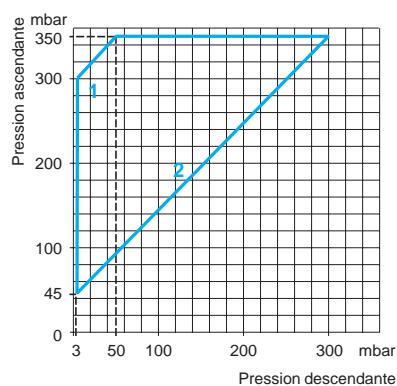

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Autres réalisations



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques OsiSense XML


Calibre 350 mbar (5,07 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils


Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Surpression 30 bar (435 psi) Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	45...350 mbar (0,65...5,07 psi)	42...330 mbar (0,61...4,78 psi)		
Raccordement électrique	Sur bornier	Sur bornier		
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)				
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air, jusqu'à + 160 °C	XMLCL35R2S12	-	XMLCS35R2S12
	Eau douce, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLCL35S2S12	XMLCL35S2S13	-
Masse (kg)	2,575	2,575	3,500	3,500

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Écart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	20 mbar (0,29 psi) 35 mbar (0,51 psi) 300 mbar (4,35 psi)	40 mbar (0,58 psi) 88 mbar (1,27 psi) 230 mbar (3,33 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	1,25 bar (18,12 psi) 2,25 bar (32,62 psi)	30 bar (435 psi) 37,5 bar (543,75 psi)
Pression minimale de rupture		4,5 bar (65,25 psi)	67,5 bar (978,75 psi)
Durée de vie mécanique		4 millions de cycles de manœuvres	2 millions de cycles de manœuvres
Raccordement		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane		1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLCL35R2S12 devient XMLCL35R2S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 20 mbar (± 0,29 psi).

Courbes de fonctionnement

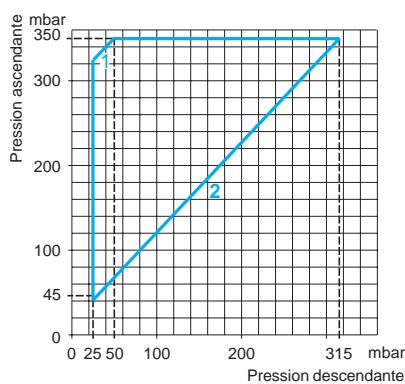


- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques (suite)

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 350 mbar (5,07 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	58...350 mbar (0,84...5,07 psi) 33...325 mbar (0,48...4,71 psi)
Décalage des 2 étages (PH1 - PH2)		25...310 mbar (0,36...4,50 psi)
Raccordement électrique		Sur bornier
Raccordement hydraulique		G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air, jusqu'à + 160 °C	XMLDL35R1S12
Masse (kg)	2,575	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	30 mbar (0,44 psi) 30 mbar (0,44 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	1,25 bar (18,12 psi) 2,25 bar (32,62 psi)
Pression minimale de rupture		4,5 bar (65,25 psi)
Durée de vie mécanique		4 millions de cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		A membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLDL35R1S12 devient XMLDL35R1S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 10 mbar (± 0,15 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits du même calibre : ± 8 mbar (± 0,11 psi).


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

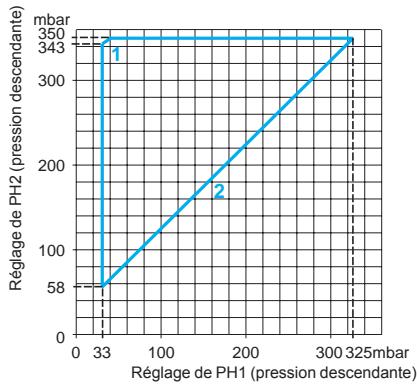


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

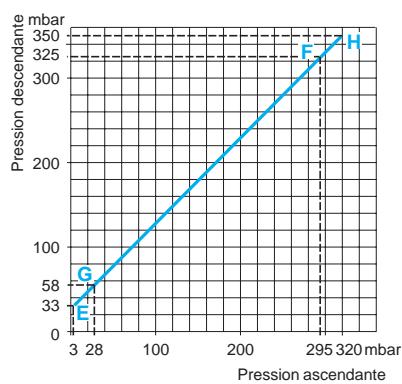


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



- Valeur réglable
- Valeur non réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 1 bar (14,5 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

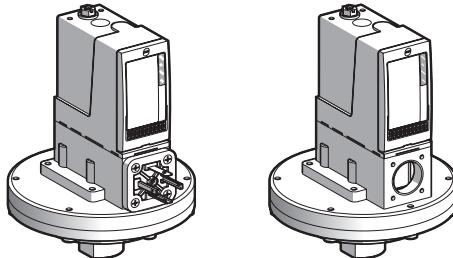

Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

0,03...1 bar (0,435...14,5 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé
(2)

Huiles hydrauliques, air,
jusqu'à + 160 °C

XMLA001R2C11

XMLA001R2S12

-

Eau douce, fluides corrosifs,
jusqu'à + 160 °C

XMLA001S2C11

XMLA001S2S12

XMLA001S2S13

Masse (kg)

2,570

2,555

2,555

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel
à soustraire à PH
pour obtenir PB

En bas de plage (3)

0,02 bar (0,29 psi)

En haut de plage (3)

0,04 bar (0,58 psi)

Pression maximale
admissible

A chaque cycle
Accidentellement

1,25 bar (18,12 psi)
2,25 bar (32,62 psi)

Pression minimale de rupture

4,5 bar (65,25 psi)

Durée de vie mécanique

4×10^6 cycles de manœuvres

Raccordement

Connecteur EN 175301-803-A
(ex DIN 43650A), mâle,
4 contacts. Connecteur
femelle adaptable, voir page
68

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO, capacité
de serrage de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
1/2"-14 NPT pour presse-
étoupe, capacité de serrage
de 7 à 13 mm

Type de pressostat



A membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11.
(exemple : XMLA001R2S12 devient XMLA001R2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
 $\pm 0,01$ bar ($\pm 0,14$ psi).

Courbes de fonctionnement

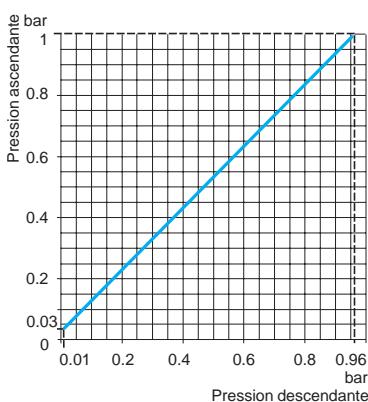

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques (suite)

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 1 bar (14,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

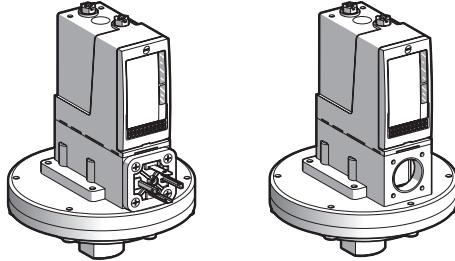

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	0,05...1 bar (0,72...14,5 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air, jusqu'à + 160 °C	XMLB001R2C11	XMLB001R2S12	XMLB001R2S13
	Eau douce, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLB001S2C11	XMLB001S2S12	XMLB001S2S13
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	-	XMLB001P2S12	-

Masse (kg)

2,590 2,575 2,575

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	0,04 bar (0,58 psi) 0,06 bar (0,87 psi) 0,75 bar (10,87 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	1,25 bar (18,12 psi) 2,25 bar (32,62 psi)
Pression minimale de rupture		4,5 bar (65,25 psi)
Durée de vie mécanique		4 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLB001R2S12 devient XMLB001R2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 10 mbar (± 0,14 psi).


(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 20 mbar (± 0,29 psi).

Courbes de fonctionnement

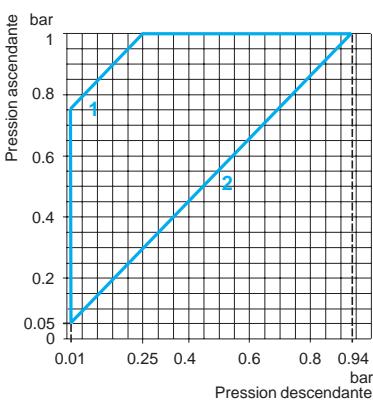

1 Ecarts maximaux

2 Ecarts minimaux



— Valeur réglable


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 1 bar (14,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	0,05...1 bar (0,725...14,5 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, air, jusqu'à + 160 °C	XMLC001R2S12	XMLC001R2S13
	Eau douce, fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLC001S2S12	XMLC001S2S13
Masse (kg)	2,555	2,555	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	0,03 bar (0,43 psi) 0,04 bar (0,58 psi) 0,8 bar (11,6 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	1,25 bar (18,12 psi) 2,25 bar (32,62 psi)
Pression minimale de rupture		4,5 bar (65,25 psi)
Durée de vie mécanique		4 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11.
(exemple : XMLC001R2S12 devient XMLC001R2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,01 bar (± 0,14 psi).


(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,03 bar (± 0,43 psi).

Courbes de fonctionnement

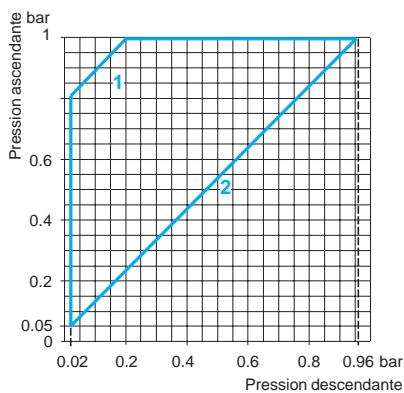

- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux


Autres réalisations



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 2,5 bar (36,25 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

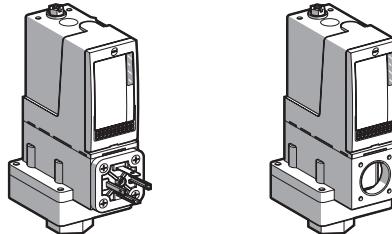

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	0,15...2,5 bar (2,17...36,25 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLA002A2C11	XMLA002A2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLA002B2C11	XMLA002B2S12
	Fluides corrosifs jusqu'à + 160 °C	XMLA002C2C11	XMLA002C2S12
Masse (kg)	1,010	0,995	0,995

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)



Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB		0,13 bar (1,88 psi) 0,13 bar (1,88 psi)	
Pression maximale admissible		5 bar (72,5 psi) 9 bar (130,5 psi)	
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)	
Durée de vie mécanique		8 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane		

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLA002A2S12 devient XMLA002A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,03 bar (± 0,43 psi).

Courbes de fonctionnement

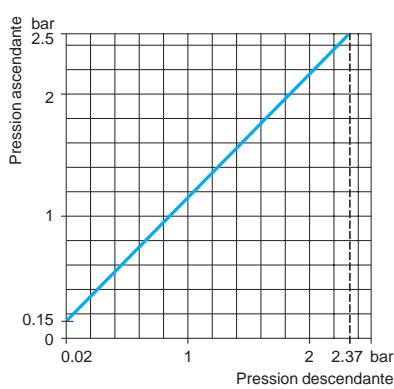

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 2,5 bar (36,25 psi)


A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

Surpression
30 bar (435 psi)
Avec affichage

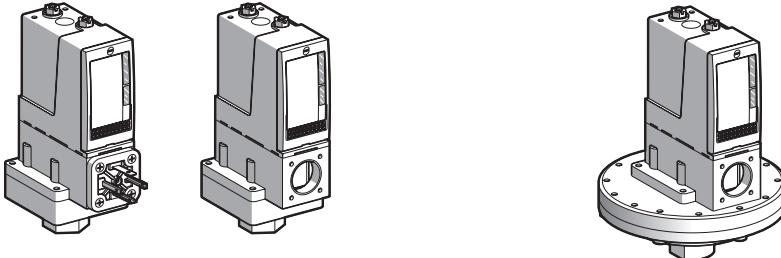

Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

0,3...2,5 bar (4,35...36,25 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé
(2)

Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C

XMLB002A2C11

XMLB002A2S12

XMLB002A2S13

-

Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C

XMLB002B2C11

XMLB002B2S12

XMLBS02B2S12

Fluides corrosifs jusqu'à + 160 °C

XMLB002C2C11

XMLB002C2S12

-

Masse (kg)

1,030

1,015

1,015

3,500

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3)	0,16 bar (2,32 psi)	0,1 bar (1,45 psi)
	Mini en haut de plage (3)	0,21 bar (3,04 psi)	0,22 bar (3,19 psi)
	Maxi en haut de plage	1,75 bar (25,37 psi)	1,45 bar (21 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	5 bar (72,5 psi)	30 bar (435 psi)
	Accidentellement	9 bar (130,5 psi)	37,5 bar (543,75 psi)
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)	67,5 bar (978,75 psi)
Durée de vie mécanique		8 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	2 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLB002A2S12 devient XMLB002A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : - 0,03 bar, + 0,05 bar (- 0,43 psi, + 0,72 psi).

Courbes de fonctionnement

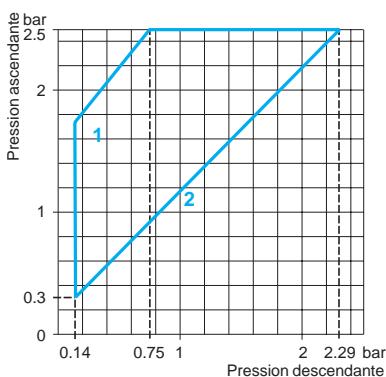

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

— Valeur réglable

Autres réalisations Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT ... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 2,5 bar (36,25 psi)



A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage

Surpression 30 bar (435 psi) Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	0,3...2,5 bar (4,35...36,25 psi)			
Raccordement électrique	Sur bornier			
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLC002B2S12	XMLC002B2S13	XMLCS02B2S12	XMLCS02B2S13
Masse (kg)	0,995	0,995	3,500	3,500	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	0,13 bar (1,89 psi) 0,17 bar (2,47 psi) 2 bar (29 psi)	0,1 bar (1,45 psi) 0,18 bar (2,61 psi) 1,25 bar (18,12 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	5 bar (72,5 psi) 9 bar (130,5 psi)	30 bar (435 psi) 37,5 bar (543,75 psi)
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)	67,5 bar (978,75 psi)
Durée de vie mécanique		8 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	2 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane		1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11


(exemple : XMLC002B2S12 devient XMLC002B2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,02 bar (± 0,29 psi).


(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,03 bar (± 0,43 psi).

Courbes de fonctionnement

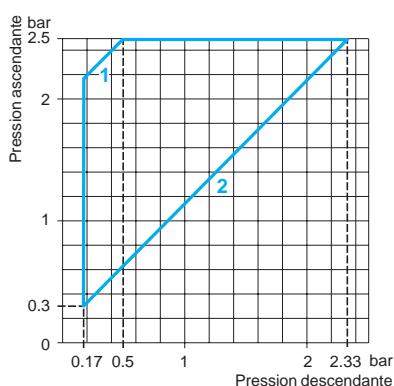

1 Ecart maximaux


2 Ecart minimaux



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 4 bar (58 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

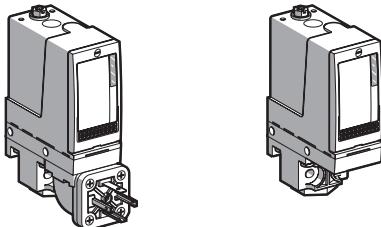

Plage de réglage du point haut (PH) (pression ascendante)	0,4...4 bar (5,8...58 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN		Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLA004A2C11	XMLA004A2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLA004B2C11	XMLA004B2S12
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLA004C2C11	XMLA004C2S12
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	XMLA004P2C11	XMLA004P2S12
Masse (kg)	0,715	0,685	0,685



Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)			
Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3)	0,35 bar (5,07 psi)	
	En haut de plage (3)	0,35 bar (5,07 psi)	
Pression maximale admissible	A chaque cycle	5 bar (72,5 psi)	
	Accidentellement	9 bar (130,5 psi)	
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)	
Durée de vie mécanique		8 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane		

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLA004A2S12 devient XMLA004A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,03 bar (± 0,43 psi).

Courbes de fonctionnement

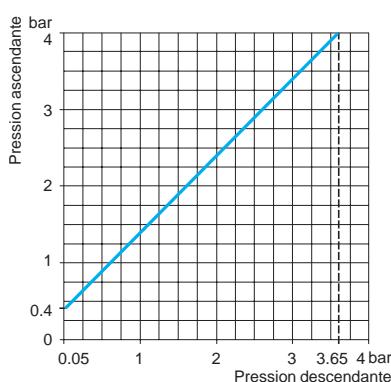

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 4 bar (58 psi)




A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

Surpression
30 bar (435 psi)
Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

0,25...4 bar (3,62...58 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé
(2)

Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C

XMLB004A2C11

XMLB004A2S12

XMLB004A2S13

—

Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C

XMLB004B2C11

XMLB004B2S12

XMLBS04B2S12

Fluides corrosifs jusqu'à + 160 °C

XMLB004C2C11

XMLB004C2S12

—

Masse (kg)

1,030

1,015

1,015

3,500

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable
à soustraire à PH
pour obtenir PB

Mini en bas de plage (3)

0,2 bar (2,9 psi)

0,15 bar (2,18 psi)

Mini en haut de plage (4)

0,25 bar (3,62 psi)

0,34 bar (4,93 psi)

Maxi en haut de plage

2,4 bar (34,8 psi)

2,46 bar (35,67 psi)

Pression maximale
admissible

A chaque cycle

5 bar (72,5 psi)

30 bar (435 psi)

Accidentellement

9 bar (130,5 psi)

37,5 bar (543,75 psi)

Pression minimale de rupture

18 bar (261 psi)

67,5 bar (978,75 psi)

Durée de vie mécanique

8 x 10⁶ cycles de manœuvres

2 x 10⁶ cycles de manœuvres

Raccordement

Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68

1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm

Type de pressostat

A membrane



(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLB004A2S12 devient XMLB004A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,01 bar (± 0,14 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : - 0,03 bar, + 0,05 bar (- 0,43 psi, + 0,72 psi).

Courbes de fonctionnement

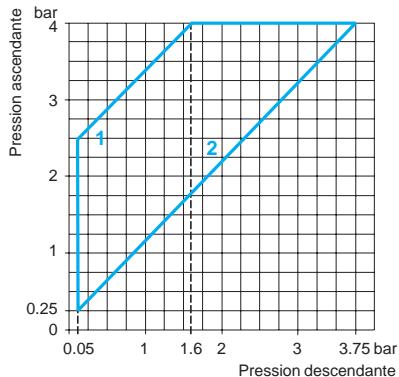

1 Ecart maximaux

— Valeur réglable

2 Ecart minimaux

Autres réalisations Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13

2 → 12

3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 4 bar (58 psi)



A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage

Surpression 30 bar (435 psi) Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

0,3...4 bar (4,35...58 psi)

Raccordement électrique

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé
(2)

Huiles hydrauliques, eau douce,
air, jusqu'à + 160 °C

XMLC004B2S12

XMLC004B2S13

XMLCS04B2S12

Fluides corrosifs
jusqu'à + 160 °C

XMLC004C2S12

XMLC004C2S13

-

Masse (kg)

0,685

0,685

3,500

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable
à soustraire à PH
pour obtenir PB

Mini en bas de plage (3)
Mini en haut de plage (3)
Maxi en haut de plage

0,15 bar (2,18 psi)
0,17 bar (2,47 psi)
2,5 bar (36,25 psi)

0,1 bar (1,45 psi)
0,25 bar (3,62 psi)
2,20 bar (31,9 psi)

Pression maximale
admissible

A chaque cycle
Accidentellement

5 bar (72,5 psi)
9 bar (130,5 psi)

30 bar (435 psi)
37,5 bar (543,75 psi)

Pression minimale de rupture

18 bar (261 psi)

67,5 bar (978,75 psi)

Durée de vie mécanique

8 x 10⁶ cycles de manœuvres

2 x 10⁶ cycles de manœuvres

Raccordement

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO, capacité
de serrage de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
1/2"-14 NPT pour presse-
étoupe, capacité de serrage
de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO, capacité
de serrage de 7 à 13 mm

Type de pressostat



A membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC004B2S12 devient XMLC004B2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas et haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,02 bar (± 0,29 psi).

Courbes de fonctionnement

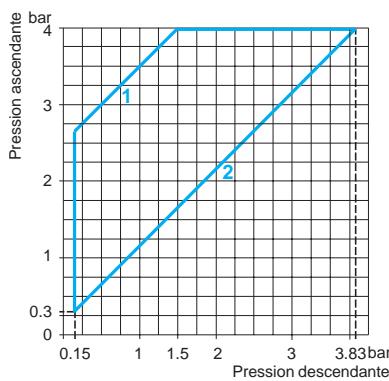

Raccordement

Bornier



1 Ecart maximaux

— Valeur réglable

2 Ecart minimaux

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques


OsiSense XML

Calibre 4 bar (58 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil
Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMDL

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	0,40...4 bar (5,8...58 psi) 0,19...3,79 bar (2,76...54,96 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)		0,21...2,18 bar (3,05...31,61 psi)
Raccordement électrique		Sur bornier
Raccordement hydraulique		G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMDL004B1S12
Masse (kg)		1,015

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (3)	0,15 bar (2,18 psi) 0,19 bar (2,76 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	5 bar (72,5 psi) 9 bar (130,5 psi)
Pression minimale de rupture		18 bar (261 psi)
Durée de vie mécanique		8 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		À membrane


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMDL004B1S12 devient XMDL004B1S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,03 bar (± 0,43 psi).


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

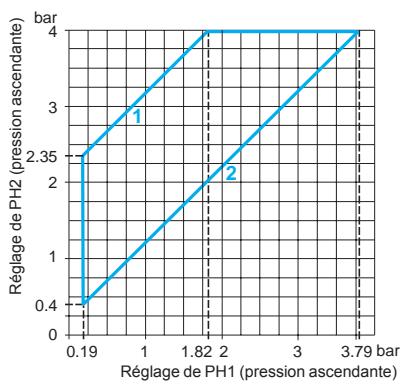


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

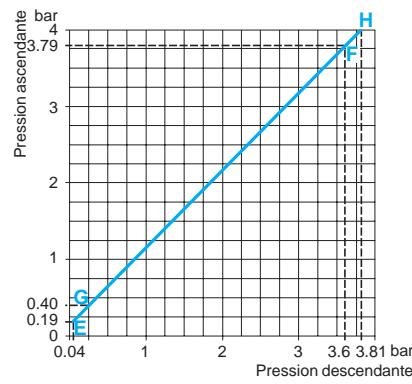


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



- Valeur réglable
- - Valeur non réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 10 bar (145 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

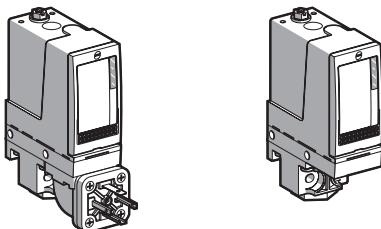

**Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)**

0,6...10 bar (8,7...145 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Sur bornier

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLA010A2C11	XMLA010A2S12	XMLA010A2S13
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLA010B2C11	XMLA010B2S12	-
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLA010C2C11	XMLA010C2S12	XMLA010C2S13
	Eau de mer, jusqu'à + 30 °C			
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	XMLA010P2C11	XMLA010P2S12	-
Masse (kg)	0,715	0,685	0,685	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)



Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3)	0,5 bar (7,25 psi)
	En haut de plage (3)	0,5 bar (7,25 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	12,5 bar (181,25 psi)
	Accidentellement	22,5 bar (326,25 psi)
Pression minimale de rupture	45 bar (652,5 psi)	
Durée de vie mécanique	5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLA010A2S12 devient XMLA010A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,05 bar (± 0,72 psi).

Courbes de fonctionnement

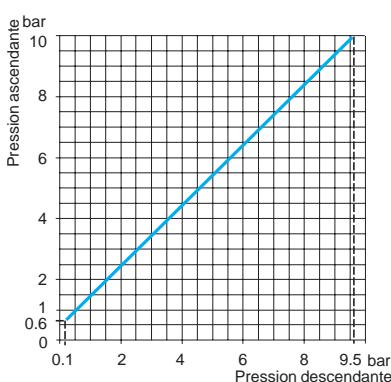

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 10 bar (145 psi)




A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

Surpression
30 bar (435 psi)
Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

0,7...10 bar (10,15...145 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Sur bornier

Sur bornier

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4
(femelle)

G 1/4
(femelle)

1/4"-18 NPTF
(femelle)

G 1/4
(femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé
(2)

Huiles hydrauliques, eau douce,
air, jusqu'à + 70 °C

XMLB010A2C11

XMLB010A2S12

XMLB010A2S13

XMLBS10A2S12

Huiles hydrauliques, eau douce,
air, jusqu'à + 160 °C

XMLB010B2C11

XMLB010B2S12

XMLB010B2S13

-

Fluides corrosifs
jusqu'à + 160 °C
Eau de mer, jusqu'à + 30 °C

XMLB010C2C11

XMLB010C2S12

XMLB010C2S13

-

Produits pâteux jusqu'à + 160 °C
(raccordement hydraulique G1 1/4")

XMLB010P2C11

XMLB010P2S12

-

-

Masse (kg)

0,735

0,705

0,705

3,500

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable
à soustraire à PH
pour obtenir PB

Mini en bas de plage (3)
Mini en haut de plage (4)
Maxi en haut de plage

0,57 bar (8,26 psi)

0,85 bar (12,32 psi)

0,45 bar (6,52 psi)

7,5 bar (108,75 psi)

0,85 bar (12,32 psi)

6,25 bar (90,62 psi)

Pression maximale
admissible

A chaque cycle
Accidentellement

12,5 bar (181,25 psi)

22,5 bar (326,25 psi)

30 bar (435 psi)

37,5 bar (543,75 psi)

Pression minimale de rupture

45 bar (652,5 psi)

67,5 bar (978,75 psi)

Durée de vie mécanique

5 x 10⁶ cycles de manœuvres

2 x 10⁶ cycles de man.

Raccordement

Connecteur EN
175301-803-A
(ex DIN 43650A),
mâle, 4 contacts.
Connecteur femelle
adaptable, voir page
68

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO,
capacité de serrage
de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
1/2"-14 NPT pour
presse-étoupe,
capacité de serrage
de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO,
capacité de serrage
de 7 à 13 mm

Type de pressostat

A membrane


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLB010A2S12 devient XMLB010A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,05 bar (± 0,72 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 0,1 bar, + 0,15 bar (- 1,45 psi, + 2,17 psi).


Courbes de fonctionnement

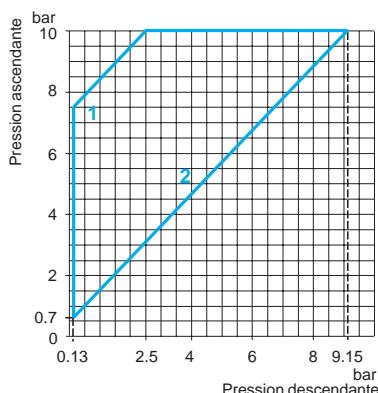

1 Ecarts maximaux

— Valeur réglable

2 Ecarts minimaux



Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques (suite)

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 10 bar (145 psi)



A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage

Surpression 30 bar (435 psi) Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

0,7...10 bar (10,15...145 psi)

Raccordement électrique

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé
(2)

Huiles hydrauliques, eau douce,
air, jusqu'à + 70 °C

-

-

XMLCS10A2S12

Huiles hydrauliques, eau douce,
air, jusqu'à + 160 °C

XMLC010B2S12

XMLC010B2S13

-

Fluides corrosifs
jusqu'à + 160 °C
Eau de mer, jusqu'à + 30 °C

XMLC010C2S12

XMLC010C2S13

-

Masse (kg)

0,685

0,685

3,500

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable

Mini en bas de plage (3)

0,45 bar (6,53 psi)

0,25 bar (3,62 psi)

à soustraire à PH
pour obtenir PB

Mini en haut de plage (4)

0,70 bar (10,15 psi)

0,65 bar (9,42 psi)

Maxi en haut de plage

8 bar (116 psi)

5,6 bar (81,2 psi)

Pression maximale
admissible

A chaque cycle

12,5 bar (181,25 psi)

30 bar (435 psi)

Accidentellement

22,5 bar (326,25 psi)

37,5 bar (543,75 psi)

Pression minimale de rupture

45 bar (652,5 psi)

67,5 bar (978,75 psi)

Durée de vie mécanique

5×10^6 cycles de manœuvres

2×10^6 cycles de manœuvres

Raccordement

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO, capacité
de serrage de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
1/2"-14 NPT pour presse-
étoupe, capacité de serrage
de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO, capacité
de serrage de 7 à 13 mm

Type de pressostat

A membrane


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC010B2S12 devient XMLC010B2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
 $\pm 0,05$ bar ($\pm 0,72$ psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
 $\pm 0,01$ bar ($\pm 1,45$ psi).

Courbes de fonctionnement

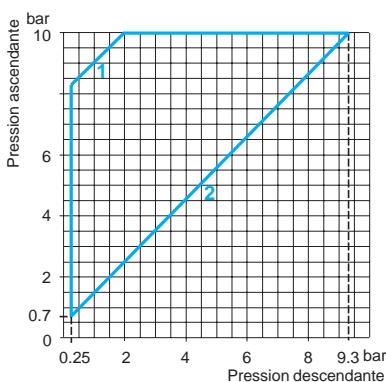

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

— Valeur réglable

Autres réalisations
Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71

Telemecanique

SENTRONIC AG 056 222 38 18 mailbox@sentronic.com www.sentronic.com

42

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 10 bar (145 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	1,2...10 bar (17,4...145 psi) 0,52...9,32 bar (7,54...135,14 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)		0,68...5,8 bar (9,86...84,1 psi)
Raccordement hydraulique		G 1/4 (femelle)
Raccordement électrique		Sur bornier

Références

Type de fluide contrôlé (1)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLD010B1S11 XMLD010C1S11	XMLD010B1S12 —
Masse (kg)	0,705		0,705

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (2) En haut de plage (3)	0,45 bar (6,53 psi) 0,6 bar (8,7 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	12,5 bar (181,25 psi) 22,5 bar (326,25 psi)
Pression minimale de rupture		45 bar (652,5 psi)
Durée de vie mécanique		5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier	1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	


(1) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(2) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,05 bar (± 0,72 psi).

(3) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,1 bar (± 1,45 psi).


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

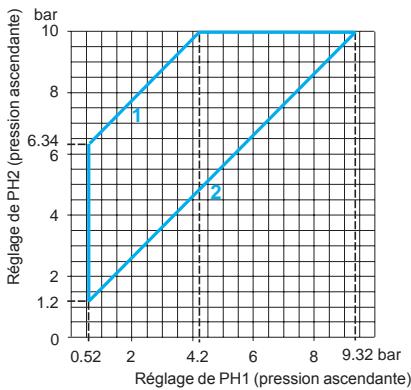


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

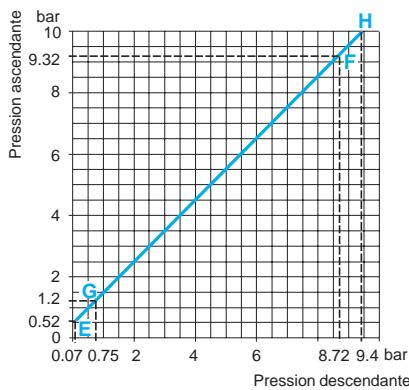


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



- Valeur réglable
- - Valeur non réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML



Calibre 20 bar (290 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	1...20 bar (14,5...290 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLA020A2C11	XMLA020A2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLA020B2C11	XMLA020B2S12
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLA020C2C11	XMLA020C2S12
	Eau de mer, jusqu'à + 30 °C		
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	XMLA020P2C11	XMLA020P2S12
Masse (kg)	0,715	0,685	0,685

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)



Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3)	0,4 bar (5,8 psi)
	En haut de plage (3)	1 bar (14,5 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	25 bar (362,5 psi)
	Accidentellement	45 bar (652,5 psi)
Pression minimale de rupture	90 bar (1305 psi)	
Durée de vie mécanique	5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement sur bornier	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLA020A2S12 devient XMLA020A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,1 bar (± 1,45 psi). Dispersion de l'écart en bas de plage : ± 0,2 bar (± 2,9 psi).

Courbes de fonctionnement

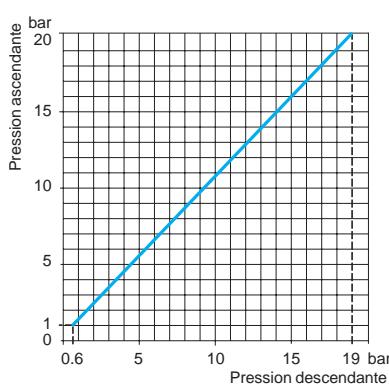

— Valeur réglable

--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre tarage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 20 bar (290 psi)




A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

Surpression
30 bar (435 psi)
Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

1,3...20 bar (18,9...290 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLB020A2C11	XMLB020A2S12	XMLB020A2S13	XMLBS20A2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLB020B2C11	XMLB020B2S12	XMLB020B2S13	-
	Fluides corrosifs jusqu'à + 160 °C	XMLB020C2C11	XMLB020C2S12	-	-
	Eau de mer, jusqu'à + 30 °C				
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1½")	XMLB020P2C11	XMLB020P2S12	-	-
Masse (kg)	0,735	0,705	0,705	3,500	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3)	1 bar (14,5 psi)	0,95 bar (13,78 psi)
	Mini en haut de plage (3)	1,6 bar (23,20 psi)	1,45 bar (21,03 psi)
	Maxi en haut de plage	11 bar (159,5 psi)	12,6 bar (182,7 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	25 bar (362,5 psi)	30 bar (435 psi)
	Accidentellement	45 bar (652,5 psi)	37,5 bar (543,75 psi)
Pression minimale de rupture	90 bar (1305 psi)		67,5 bar (978,75 psi)
Durée de vie mécanique	5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres		2 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	À membrane		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLB020A2S12 devient XMLB020A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,25 bar (± 3,63 psi).

Courbes de fonctionnement

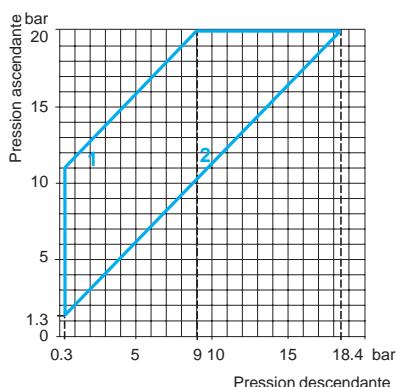

1 Ecarts maximaux

— Valeur réglable

2 Ecarts minimaux

Autres réalisations Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT ... consulter notre centre de relation clients.

Telemecanique

SENTRONIC AG

056 222 38 18

mailbox@sentronic.com

www.sentronic.com

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML

Calibre 20 bar (290 psi)



A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage

Surpression 30 bar (435 psi) Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	1,3...20 bar (18,85...290 psi)		
Raccordement électrique	Sur bornier		
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)	G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	-	-	XMLCS20A2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLC020B2S12	XMLC020B2S13	-
	Fluides corrosifs jusqu'à + 160 °C	XMLC020C2S12	XMLC020C2S13	-
	Eau de mer, jusqu'à + 30 °C			

Masse (kg)	0,685	0,685	3,500
------------	-------	-------	-------

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	0,7 bar (10,15 psi) 1 bar (14,5 psi) 11 bar (159,5 psi)	0,7 bar (10,15 psi) 1,15 bar (16,67 psi) 11,70 bar (169,6 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	25 bar (362,5 psi) 45 bar (652,5 psi)	30 bar (435 psi) 37,5 bar (543,75 psi)
Pression minimale de rupture	90 bar (1305 psi)	67,5 bar (978,75 psi)	
Durée de vie mécanique	5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	2 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane		

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC020B2S12 devient XMLC020B2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,2 bar (± 2,9 psi).

Courbes de fonctionnement

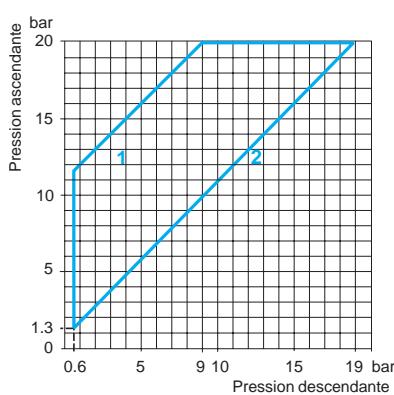

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux


Autres réalisations

— Valeur réglable

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71



Raccordement

Bornier



Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 20 bar (290 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	2,14...20 bar (31,03...290 psi) 0,9...18,76 bar (13,05...272,02 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)		1,24...9,55 bar (17,98...138,48 psi)
Raccordement électrique		Sur bornier
Raccordement hydraulique		
	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLD020B1S12 XMLD020C1S12	XMLD020B1S13 -
Masse (kg)	0,705	0,705	0,705

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	0,7 bar (10,15 psi) 1,3 bar (18,85 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	25 bar (362,5 psi) 45 bar (652,5 psi)
Pression minimale de rupture		90 bar (1305 psi)
Durée de vie mécanique		5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLD020B1S12 devient XMLD020B1S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,15 bar (± 2,18 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,3 bar (± 4,35 psi).


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2


Ecart naturel des contacts 1 et 2

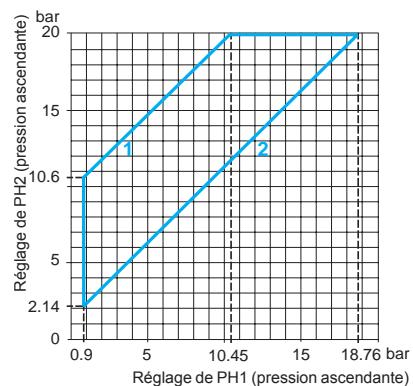

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

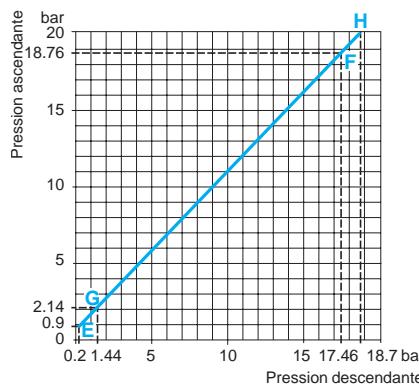


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Raccordement Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 35 bar (507,5 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

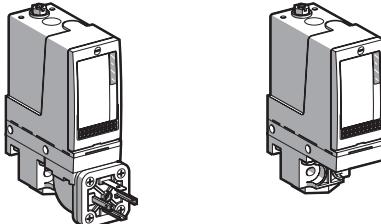

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	1,5...35 bar (21,75...507,5 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN		Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLA035A2C11	XMLA035A2S12	XMLA035A2S13
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLA035B2C11	XMLA035B2S12	-
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLA035C2C11	XMLA035C2S12	-
	Eau de mer, jusqu'à + 30 °C			
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	XMLA035P2C11	XMLA035P2S12	-

Masse (kg)

0,725

0,695

0,695

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)



Écart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3) En haut de plage (3)	1,25 bar (18,12 psi) 1,25 bar (18,12 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	45 bar (652,5 psi) 80 bar (1160 psi)
Pression minimale de rupture		160 bar (2320 psi)
Durée de vie mécanique		5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLA035A2S12 devient XMLA035A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,25 bar (± 3,62 psi).

Courbes de fonctionnement

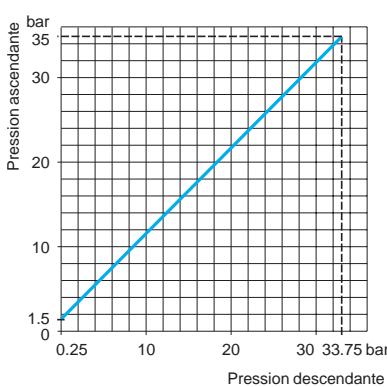

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 35 bar (507,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

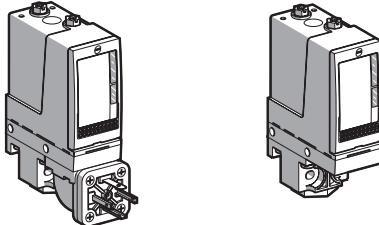

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	3,5...35 bar (50,75...507,5 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN		Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 70 °C	XMLB035A2C11	XMLB035A2S12
	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLB035B2C11	XMLB035B2S12
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C	XMLB035C2C11	XMLB035C2S12
	Eau de mer, jusqu'à + 30 °C		
	Produits pâteux jusqu'à + 160 °C (raccordement hydraulique G1 1/4")	—	XMLB035P2S12
Masse (kg)	0,745	0,715	0,715

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	1,7 bar (24,65 psi) 2,55 bar (36,97 psi) 20 bar (290 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	45 bar (652,5 psi) 80 bar (1160 psi)
Pression minimale de rupture		160 bar (2320 psi)
Durée de vie mécanique		5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLB035A2S12 devient XMLB035A2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 0,5 bar, + 0,7 bar (- 7,25 psi, + 10,15 psi).

Courbes de fonctionnement

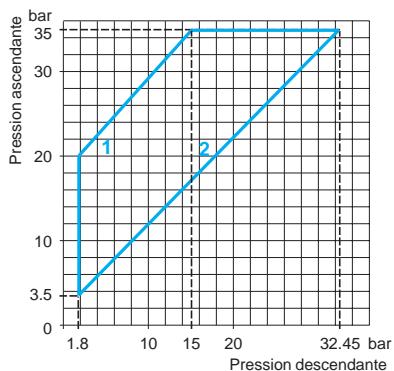

1 Ecarts maximaux

2 Ecarts minimaux

— Valeur réglable

Autres réalisations Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Raccordement

Bornier




Connecteur

Vue côté broches du pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14



Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 35 bar (507,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	3,5...35 bar (50,75...507,5 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLC035B2S12	XMLC035B2S13
	Fluides corrosifs, jusqu'à + 160 °C Eau de mer, jusqu'à + 30 °C	XMLC035C2S12	XMLC035C2S13
Masse (kg)	0,695	0,695	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4)	1 bar (14,5 psi) 1,5 bar (21,75 psi)
Pressure maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	45 bar (652,5 psi) 80 bar (1160 psi)
Pressure minimale de rupture		160 bar (2320 psi)
Durée de vie mécanique		5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		A membrane


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC035B2S12 devient XMLC035B2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,2 bar (± 2,9 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,5 bar (± 7,25 psi).

Courbes de fonctionnement

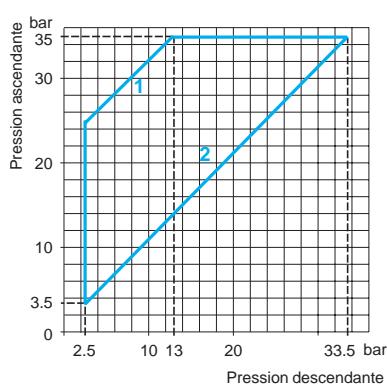

1 Ecart maximaux

2 Ecart minimaux


— Valeur réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71



Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 35 bar (507,5 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	4,4...35 bar (63,8...507,5 psi) 1,9...32,5 bar (27,55...471,25 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)		2,5...20,4 bar (36,25...295,8 psi)
Raccordement électrique		Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, eau douce, air, jusqu'à + 160 °C	XMLD035B1S12
Masse (kg)	0,715	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	1,5 bar (21,75 psi) 2,6 bar (37,7 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	45 bar (652,5 psi) 80 bar (1160 psi)
Pression minimale de rupture		160 bar (2320 psi)
Durée de vie mécanique		5 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		À membrane

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLD035B1S12 devient XMLD035B1S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,3 bar (± 4,35 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,7 bar (± 10,15 psi).


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

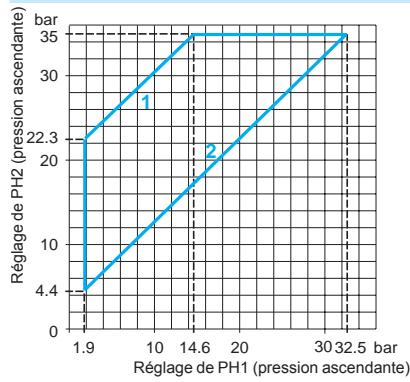


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

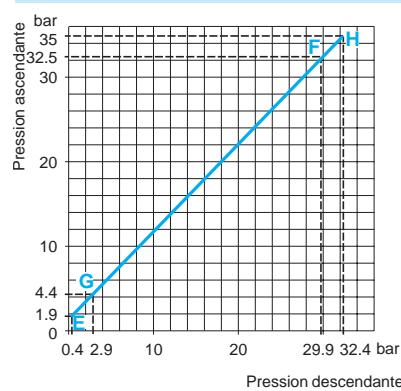


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Raccordement Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques


OsiSense XML

Calibre 70 bar (1015 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil
Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

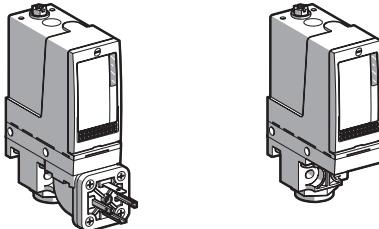

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	5...70 bar (72,5...1015 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C	XMLA070D2C11	XMLA070D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLA070E2C11	XMLA070E2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLA070N2C11	XMLA070N2S12
Masse (kg)	0,725	0,695	0,695

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)



Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3) En haut de plage (3)	3 bar (43,5 psi) 9,5 bar (137,75 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	90 bar (1035 psi) 160 bar (2320 psi)
Pression minimale de rupture		320 bar (4640 psi)
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLA070D2S12 devient XMLA070D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en haut et en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 1 bar (± 14,5 psi)

Courbes de fonctionnement

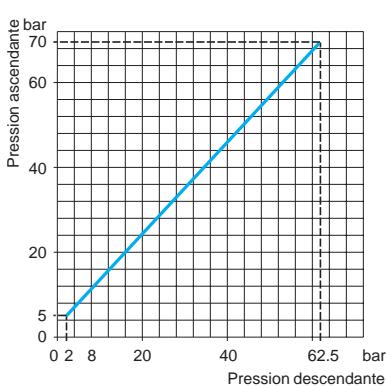

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 70 bar (1015 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

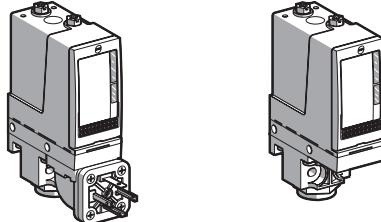

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	7...70 bar (101,5...1015 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, jusqu'à + 160 °C	XMLB070D2C11	XMLB070D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLB070E2C11	XMLB070E2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLB070N2C11	XMLB070N2S12
Masse (kg)	0,745	0,715	0,715

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	4,7 bar (68,15 psi) 9,5 bar (137,75 psi) 50 bar (725 psi)	
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	90 bar (1035 psi) 160 bar (2320 psi)	
Pression minimale de rupture		320 bar (4640 psi)	
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston		

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLB070D2S12 devient XMLB070D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :

- 0,4 bar, + 0,7 bar (- 5,8 psi, + 10,15 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :

- 0,6 bar, + 0,8 bar (- 8,7 psi, + 11,6 psi).


Courbes de fonctionnement

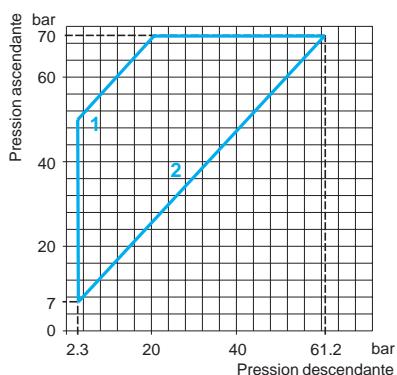

1

2 Ecarts minimaux

Autres réalisations



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13

2 → 12

3 → 14

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 70 bar (1015 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	7...70 bar (101,5...1015 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)		
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, jusqu'à + 160 °C	XMLC070D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLC070E2S12
	Fluides corrosifs, air, jusqu'à + 160 °C	XMLC070N2S12
Masse (kg)	0,695	0,695

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3)	4,5 bar (65,25 psi)
	Mini en haut de plage (3)	9,5 bar (137,75 psi)
	Maxi en haut de plage	60 bar (870 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	90 bar (1035 psi)
	Accidentellement	160 bar (2320 psi)
Pression minimale de rupture		320 bar (4640 psi)
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC070D2S12 devient XMLC070D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,8 bar (± 11,6 psi).

Courbes de fonctionnement

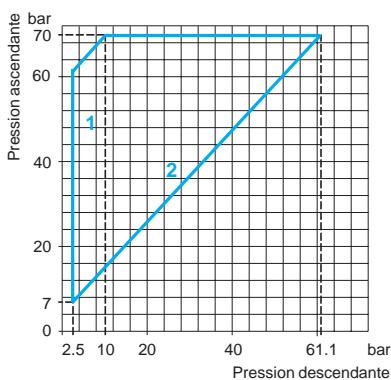


1 Ecart maximaux

2 Ecart minimaux

— Valeur réglable


Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.



Raccordement

Bornier



Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 70 bar (1015 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	9,4...70 bar (136,3...1015 psi) 6,6...67,2 bar (95,7...974,4 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)	2,8...46 bar (40,6...667 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLD070D1S12 XMLD070N1S12	XMLD070D1S13 -
Masse (kg)	0,715		0,715

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	5 bar (72,5 psi) 9,5 bar (137,75 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	90 bar (1035 psi) 160 bar (2320 psi)
Pression minimale de rupture		320 bar (4640 psi)
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLD070D1S12 devient XMLD070D1S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 1,5 bar (± 21,75 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 2 bar (± 29 psi).


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

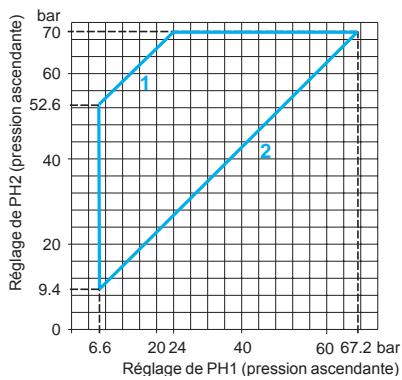


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

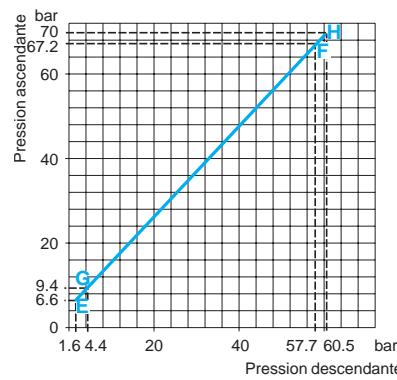


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 160 bar (2320 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

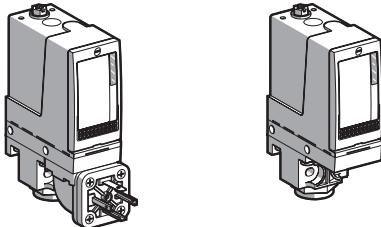

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	10...160 bar (145...2320 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C	XMLA160D2C11	XMLA160D2S12	XMLA160D2S13
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLA160E2C11	XMLA160E2S12	XMLA160E2S13
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLA160N2C11	XMLA160N2S12	-

Masse (kg) 0,780 0,750 0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	5,5 bar (79,75 psi) 18 bar (261 psi)	
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	200 bar (2900 psi) 360 bar (5220 psi)	
Pression minimale de rupture	720 bar (10 440 psi)		
Durée de vie mécanique	6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres		
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston		



(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11.
(exemple : XMLA160D2S12 devient XMLA160D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 1 bar (± 14,5 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 3 bar (± 43,5 psi).

Courbes de fonctionnement

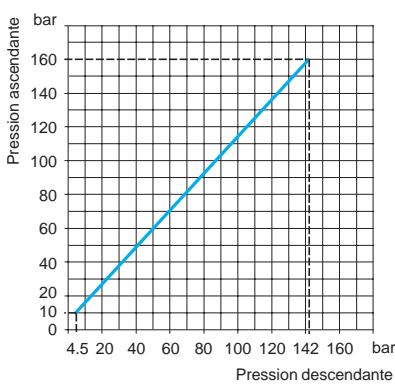

— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 160 bar (2320 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

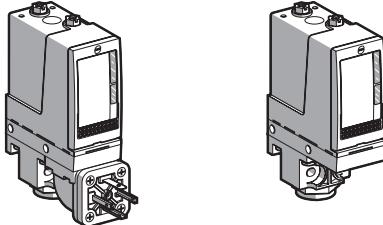

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	10...160 bar (145...2320 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, jusqu'à + 160 °C	XMLB160D2C11	XMLB160D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLB160E2C11	XMLB160E2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLB160N2C11	XMLB160N2S12
Masse (kg)	0,780	0,750	0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	9,3 bar (134,85 psi) 20,8 bar (301,6 psi) 100 bar (1450 psi)	
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	200 bar (2900 psi) 360 bar (5220 psi)	
Pression minimale de rupture		720 bar (10 440 psi)	
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement		Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		A piston	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLB160D2S12 devient XMLB160D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 1,8 bar, + 1,5 bar (-26,1 psi, +21,75 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 1,9 bar, + 1,6 bar (-27,55 psi, +23,2 psi).

Courbes de fonctionnement

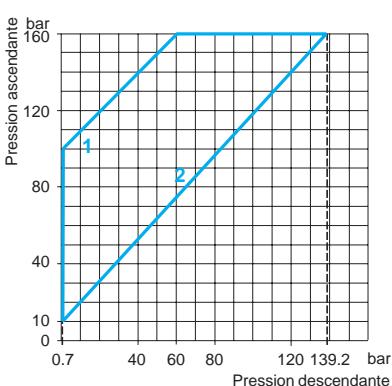

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

— Valeur réglable

Autres réalisations Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.


Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 160 bar (2320 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	12...160 bar (174...2320 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)		
Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques, jusqu'à + 160 °C	XMLC160D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLC160E2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLC160N2S12
Masse (kg)	0,750	0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3)	9 bar (130,5 psi)
	Mini en haut de plage (3)	21 bar (304,5 psi)
	Maxi en haut de plage	110 bar (1590 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	200 bar (2900 psi)
	Accidentellement	360 bar (5220 psi)
Pression minimale de rupture		720 bar (10 440 psi)
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC160D2S12 devient XMLC160D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas et en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 0,9 bar (± 13,05 psi).

Courbes de fonctionnement

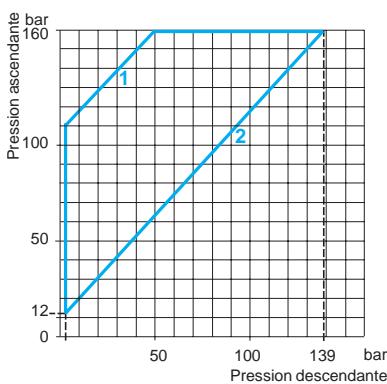

- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux


Autres réalisations



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 160 bar (2320 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	16,5...160 bar (239,25...2320 psi) 10,5...154 bar (152,25...2233 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)	6...83 bar (87...1203,5 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLD160D1S12 XMLD160E1S12	XMLD160D1S13 —
Masse (kg)	0,750	0,750	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	8,8 bar (127,6 psi) 20 bar (290 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	200 bar (2900 psi) 360 bar (5220 psi)
Pression minimale de rupture		720 bar (10 440 psi)
Durée de vie mécanique		6 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLD160D1S12 devient XMLD160D1S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : $\pm 1,5$ bar ($\pm 21,75$ psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 7 bar ($\pm 101,5$ psi).


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

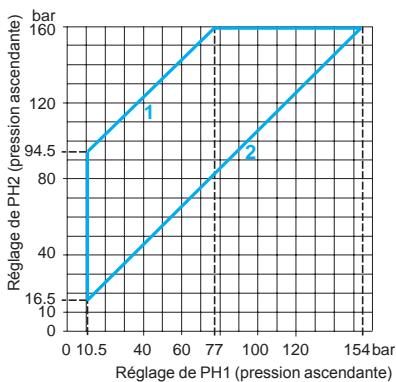


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

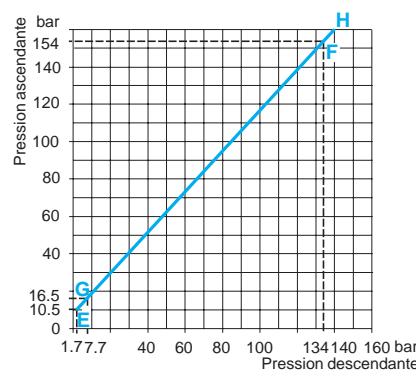


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



— Valeur réglable
--- Valeur non réglable

Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML



Calibre 300 bar (4350 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	20...300 bar (290...4350 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2) (5)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C	XMLA300D2C11	XMLA300D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLA300E2C11	XMLA300E2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLA300N2C11	XMLA300N2S12
Masse (kg)	0,780	0,750	0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	16,5 bar (239,25 psi) 35 bar (507,5 psi)	
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	375 bar (5437,5 psi) 675 bar (9787,5 psi)	
Pression minimale de rupture		1350 bar (19575 psi)	
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres	
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston		

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLA300D2S12 devient XMLA300D2S11).



(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 3 bar (± 43,5 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 6 bar (± 87 psi).

(5) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.

Courbes de fonctionnement

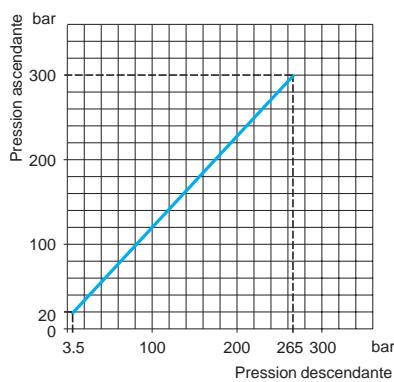

— Valeur réglable

--- Valeur non réglable

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13

2 → 12

3 → 14

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 300 bar (4350 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

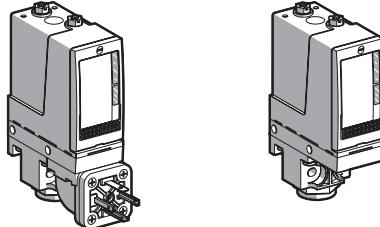

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	22...300 bar (319...4350 psi)		
Raccordement électrique	Par connecteur DIN	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)			
Type de fluide contrôlé (2)(5)	Huiles hydrauliques, jusqu'à + 160 °C	XMLB300D2C11	XMLB300D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLB300E2C11	XMLB300E2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLB300N2C11	XMLB300N2S12
Masse (kg)	0,780	0,750	0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (4) Maxi en haut de plage	19,4 bar (281,3 psi) 37 bar (536,5 psi) 200 bar (2900 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	375 bar (5437,5 psi) 675 bar (9787,5 psi)
Pression minimale de rupture		1350 bar (19 575 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLB300D2S12 devient XMLB300D2S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 1,5 bar, + 1,7 bar (- 21,75 psi, + 24,65 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 1 bar, + 4 bar (- 14,5 psi, + 58 psi).


(5) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.

Courbes de fonctionnement

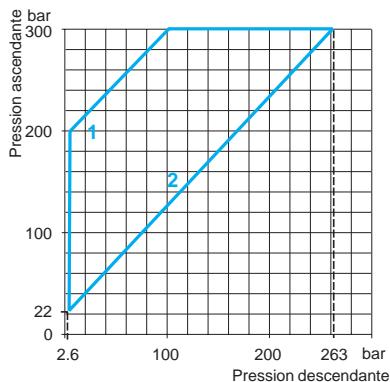

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Autres réalisations



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



- 1 → 11 et 13
- 2 → 12
- 3 → 14

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 300 bar (4350 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	22...300 bar (319...4350 psi)
Raccordement électrique	Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)
Références (1)	
Type de fluide contrôlé (2) (4)	Huiles hydrauliques, jusqu'à + 160 °C
	XMLC300D2S12
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C
	XMLC300E2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C
	XMLC300N2S12
Masse (kg)	0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	16 bar (232 psi) 35 bar (507,5 psi) 240 bar (3480 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	375 bar (5437,5 psi) 675 bar (9787,5 psi)
Pression minimale de rupture	1350 bar (19 575 psi)	
Durée de vie mécanique	3×10^6 cycles de manœuvres	
Raccordement	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	
Type de pressostat	A piston	


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC300D2S12 devient XMLC300D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
 $\pm 0,9$ bar ($\pm 13,05$ psi).

(4) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.


Courbes de fonctionnement

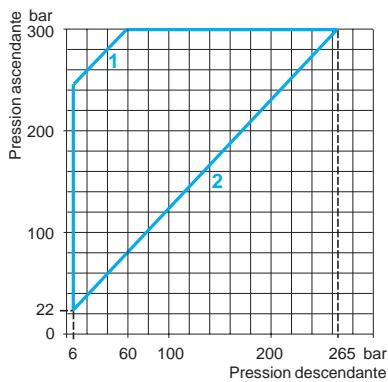

1 Ecart maximaux

2 Ecart minimaux


Autres réalisations



— Valeur réglable

Raccordement

Bornier



Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 300 bar (4350 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	36...300 bar (522...4350 psi) 25...289 bar (362,5...4190,5 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)	11...189 bar (159,5...2740,5 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	1/4"-18 NPTF (femelle)
Références (1)		
Type de fluide contrôlé (2) (5)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C Eau douce, jusqu'à + 160 °C Fluides corrosifs, air, jusqu'à + 160 °C	XMLD300D1S12 XMLD300E1S12 XMLD300N1S12
Masse (kg)	0,750	0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	17 bar (246,5 psi) 42 bar (609 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	375 bar (5437,5 psi) 675 bar (9787,5 psi)
Pression minimale de rupture		1350 bar (19 575 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm	1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse-étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11 (exemple : XMLD300D1S12 devient XMLD300D1S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 2,5 bar (± 36,25 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 9 bar (± 130,5 psi).

(5) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

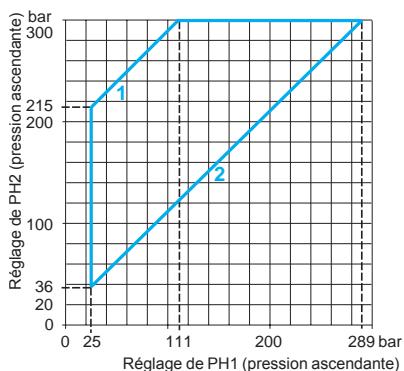


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

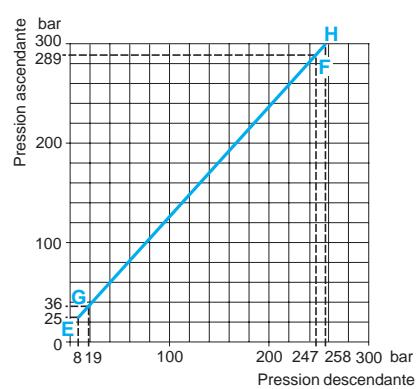


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



Raccordement

Bornier



Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 500 bar (7250 psi)

A écart fixe, pour le contrôle d'un seuil

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLA

Avec affichage

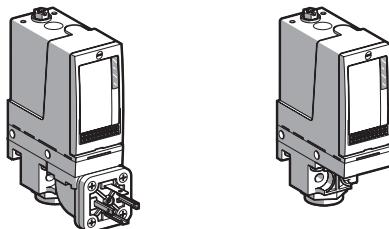

**Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)**

30...500 bar (435...7250 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2) (5)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C	XMLA500D2C11	XMLA500D2S12	XMLA500D2S13
	Eau douce, jusqu'à + 160 °C	XMLA500E2C11	XMLA500E2S12	XMLA500E2S13
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLA500N2C11	XMLA500N2S12	-
Masse (kg)	0,780	0,750	0,750	0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	20 bar (290 psi) 45 bar (652,5 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	625 bar (9062,5 psi) 1125 bar (16 312,5 psi)
Pression minimale de rupture		2250 bar (32 625 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650A), mâle, 4 contacts. Connecteur femelle adaptable, voir page 68	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm 1 entrée taraudée 1/2"-14 NPT pour presse- étoupe, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat	A piston	

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLA500D2S12 devient XMLA500D2S11).



(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 6 bar (± 87 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 10 bar (± 145 psi).

(5) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE

Courbes de fonctionnement

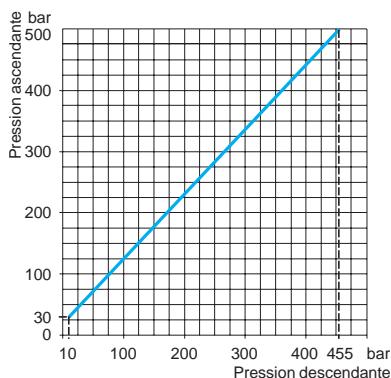

— Valeur réglable

--- Valeur non réglable

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Accessoires :
page 68

Encombrements :
pages 69 à 71

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 500 bar (7250 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMLB

Avec affichage

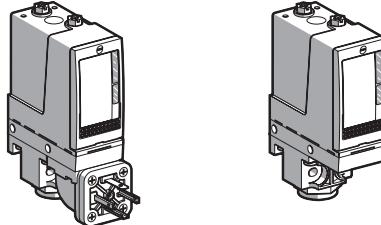

Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

30...500 bar (435...7250 psi)

Raccordement électrique

Par connecteur DIN

Sur bornier

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

G 1/4 (femelle)

1/4"-18 NPTF (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé
(2) (5)

Huiles hydrauliques,
jusqu'à + 160 °C

XMLB500D2C11

XMLB500D2S12

XMLB500D2S13

Eau douce,
jusqu'à + 160 °C

XMLB500E2C11

XMLB500E2S12

—

Fluides corrosifs, air
jusqu'à + 160 °C

XMLB500N2C11

XMLB500N2S12

—

Masse (kg)

0,780

0,750

0,750

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable
à soustraire à PH
pour obtenir PB

Mini en bas de plage (3)

23 bar (333,5 psi)

Mini en haut de plage (4)

52,6 bar (762,7 psi)

Maxi en haut de plage

300 bar (4350 psi)

Pression maximale admissible

A chaque cycle

625 bar (9062,5 psi)

Accidentellement

1125 bar (16 312,5 psi)

Pression minimale de rupture

2250 bar (32 625 psi)

Durée de vie mécanique

3 x 10⁶ cycles de manœuvres

Raccordement

Connecteur EN 175301-803-A
(ex DIN 43650A), mâle,
4 contacts. Connecteur
femelle adaptable, voir page
68

1 entrée taraudée
M20 x 1,5 mm, pour
presse-étoupe ISO, capacité
de serrage de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée
1/2"-14 NPT pour presse-
étoupe, capacité de serrage
de 7 à 13 mm

Type de pressostat

A piston

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLB500D2S12 devient XMLB500D2S11).


(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 2,6 bar, + 3,8 bar (- 37,7 psi, + 55,1 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
- 14,8 bar, + 11,2 bar (- 214,6 psi, + 162,4 psi).

(5) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.

Courbes de fonctionnement

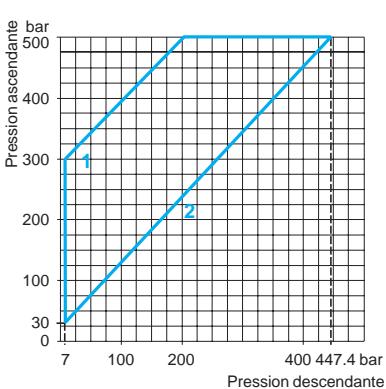

1 Ecart maximaux

— Valeur réglable

2 Ecart minimaux

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Telemecanique

SENTRONIC AG

056 222 38 18

mailbox@sentronic.com

www.sentronic.com

Raccordement

Bornier



Connecteur

Vue côté broches du pressostat



1 → 11 et 13
2 → 12
3 → 14

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 500 bar (7250 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLC

Avec affichage



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	30...500 bar (435...7250 psi)
Raccordement électrique	Sur bornier
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2) (4)	Huiles hydrauliques, jusqu'à + 160 °C	XMLC500D2S12
	Fluides corrosifs, air jusqu'à + 160 °C	XMLC500N2S12

Masse (kg)	0,750
------------	-------

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage (3) Mini en haut de plage (3) Maxi en haut de plage	19 bar (275,5 psi) 52 bar (754 psi) 340 bar (4930 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	625 bar (9062,5 psi) 1125 bar (16 312,5 psi)
Pression minimale de rupture		2250 bar (32 625 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		A piston


(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMLC500D2S12 devient XMLC500D2S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.

(3) Dispersion de l'écart en bas et en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre : ± 0,9 bar (± 13,05 psi).

(4) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.

Courbes de fonctionnement

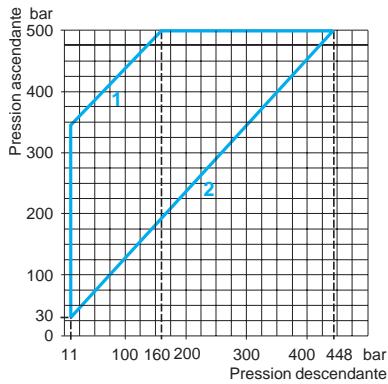



- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

— Valeur réglable

Autres réalisations Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Raccordement

Bornier



Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XML


Calibre 500 bar (7250 psi)

A 2 étages et écart fixe à chaque seuil

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Pressostats OsiSense XMLD

Sans affichage



Plage de réglage (Pression ascendante)	Du point haut 2ème étage (PH2) Du point haut 1er étage (PH1)	41...500 bar (594,5...7250 psi) 25...484 bar (362,5...7018 psi)
Décalage des 2 étages (PH2 - PH1)	16...244 bar (232...3538 psi)	
Raccordement électrique	Sur bornier	
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)	

Références (1)

Type de fluide contrôlé (2) (5)	Huiles hydrauliques jusqu'à + 160 °C	XMLD500D1S12
Masse (kg)	0,750	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 17)

Ecart naturel soustraire à PH1/PH2 pour obtenir PB1/PB2	En bas de plage (3) En haut de plage (4)	21 bar (304,5 psi) 65 bar (942,5 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle Accidentellement	625 bar (9062,5 psi) 1125 bar (16 312,5 psi)
Pression minimale de rupture		2250 bar (32 625 psi)
Durée de vie mécanique		3 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO, capacité de serrage de 7 à 13 mm
Type de pressostat		A piston

(1) Pour 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 remplacer S12 par S11
(exemple : XMDL500D1S12 devient XMDL500D1S11).

(2) Matériaux des appareils en contact avec le fluide voir pages 72 et 73.


(3) Dispersion de l'écart en bas de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 3 bar (± 43,5 psi).

(4) Dispersion de l'écart en haut de plage entre plusieurs produits de même calibre :
± 10 bar (± 145 psi).

(5) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.


Courbes de fonctionnement

Points hauts de déclenchement des contacts 1 et 2

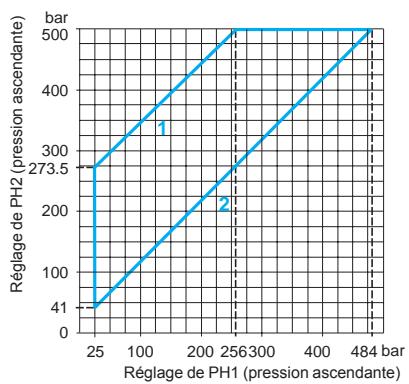


- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

Ecart naturel des contacts 1 et 2

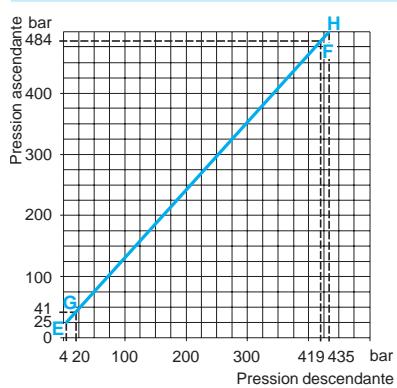


- EF Contact 1 (étage 1)
- GH Contact 2 (étage 2)



Raccordement Bornier

Contact 2 Contact 1
(étage 2) (étage 1)




Autres réalisations


Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Pressostats et vacuostats électromécaniques


OsiSense XMLA, XMLB, XMLC et XMLD Accessoires et éléments de recharge

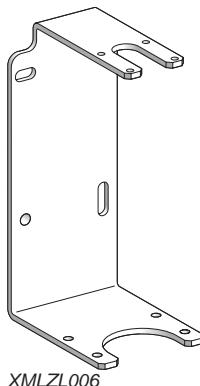


XMLZL006




XMLZL002
XMLZL004




XMLZL001




XMLZL011



XMLZL005



XMLZA***,
XMLZB***




XZCC43FCP40B

Accessoires pour pressostats et vacuostats

Désignation	Particularité	Utilisation pour pressostats	Référence unitaire	Masse kg
Equerre de fixation arrière pour vibrations > 2 gn	–	XML•L35 XML•001	XMLZL006	0,230
Equerre de fixation supérieure pour vibrations > 4 gn	–	XMLAM01 XML•M05 XMLA004 XML•010... XML•500	XMLZL002	0,020
Molette de réglage Ø 36 mm adaptable sur les vis de réglage, pour faciliter le réglage manuel	–	Tous types	XMLZL003	0,010
Platine de fixation pour l'installation des XML en lieu et place des XMJA et XMGB	–	XMLAM01 XML•M05 XMLA004 XML•010... XML•500	XMLZL004	0,110
Capot de protection plombable pour condamner l'accès aux vis de réglage et à la vis du couvercle	–	XMLA XMLB	XMLZL001	0,035
Capot de protection plombable pour condamner l'accès aux vis de réglage	–	Tous types	XMLZL011	0,030
Couvercles avec modules de visualisation 2 DEL (orange et verte)	Sans affichage ~ ou --- 24/48 V ~ 110/240 V	XMLA/B XMLA/B	XMLZZ024 XMLZZ120	0,090 0,090
	Avec affichage ~ ou --- 24/48 V	XMLA	XMLZA024	0,090
		XMLB	XMLZB024	0,090
	~ 110/240 V	XMLA	XMLZA120	0,090
		XMLB	XMLZB120	0,090
Bloc hydraulique pour montage sur embase	–	Tous types	XMLZL005	0,240
Connecteur femelle EN 175301-803-A (ex DIN 43650A)	–	XML•*****C11	XZCC43FCP40B	0,035
Adaptateur mâle/femelle G 1/4"/G3/8"	–	Tous types	XMLZL012	0,130
Eléments de recharge				
Joint d'étanchéité (lot de 10 joints)	Pour calibre ≥ 300 bar (XMLA/B/C/D)		XMLZL010	0,015
Membranes	–	XML•S35	XMLZL013	0,060
		XML•S02	XMLZL014	0,040
		XML•S04	XMLZL015	0,030


XML•L35, XML•001, XML•S

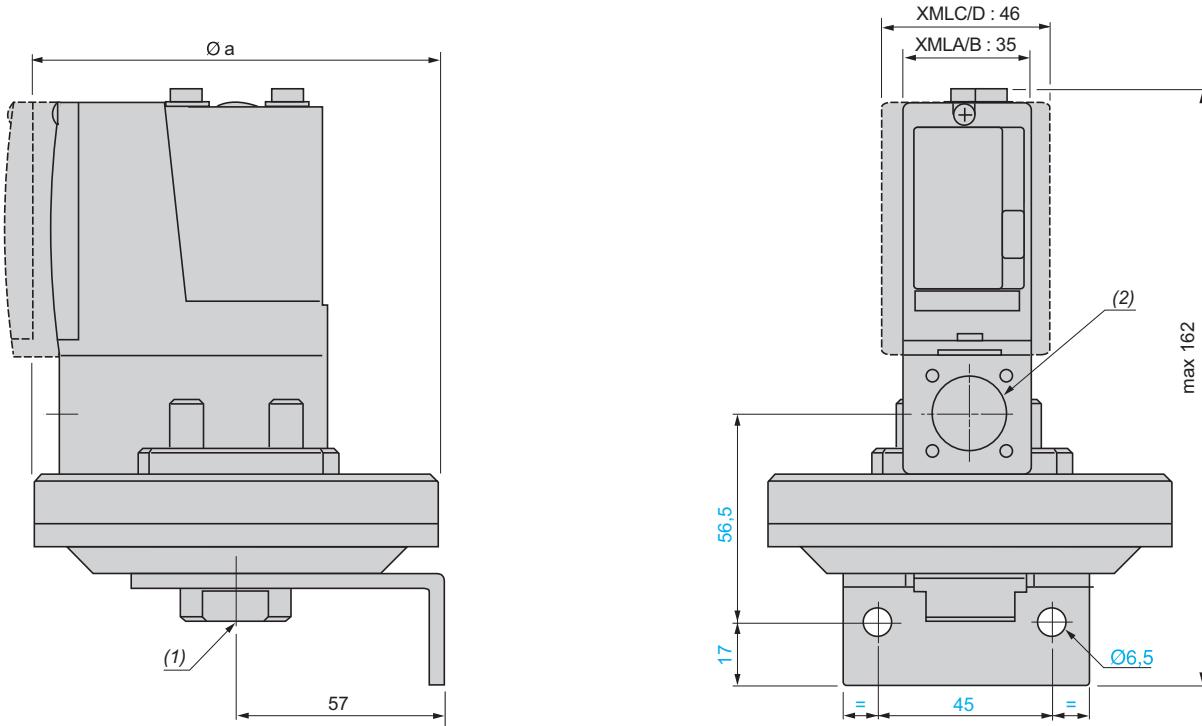

(1) 1 trou taraudé G 1/4 (femelle) ou 1/4"-18 NPTF (femelle)

(2) 1 trou taraudé M20 x 1,5 mm ou Pg 13,5 ou 1/2"-14 NPT

XMLBM03, XMLBL05

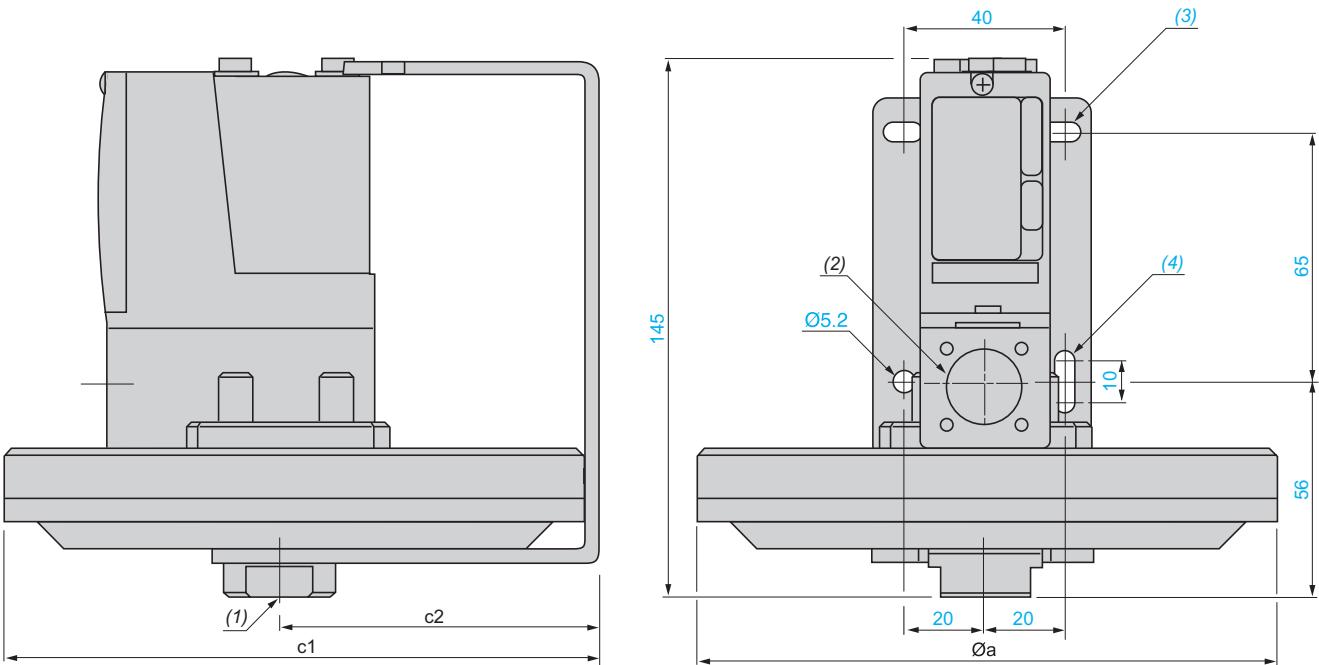

(1) 1 trou taraudé G 1/4 (femelle) ou 1/4"-18 NPTF (femelle)

(2) 1 trou taraudé M20 x 1,5 mm ou Pg 13,5 ou 1/2"-14 NPT

(3) 2 trous oblongs Ø 10,2 x 5,2


(4) 1 trou oblong Ø 15,2 x 5,2

XML	$\varnothing a$	c_1	c_2
BM03	150	155,5	80,5
BL05	200	204	104
•L35, •001	110	—	—
•S35, •S02, •S04	110	—	—
•S10, •S20	86	—	—

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XMLA, XMLB, XMLC et XMLD

XMLAM01, XMLBM05, XMLCM05, XMLA004, XML•010...500

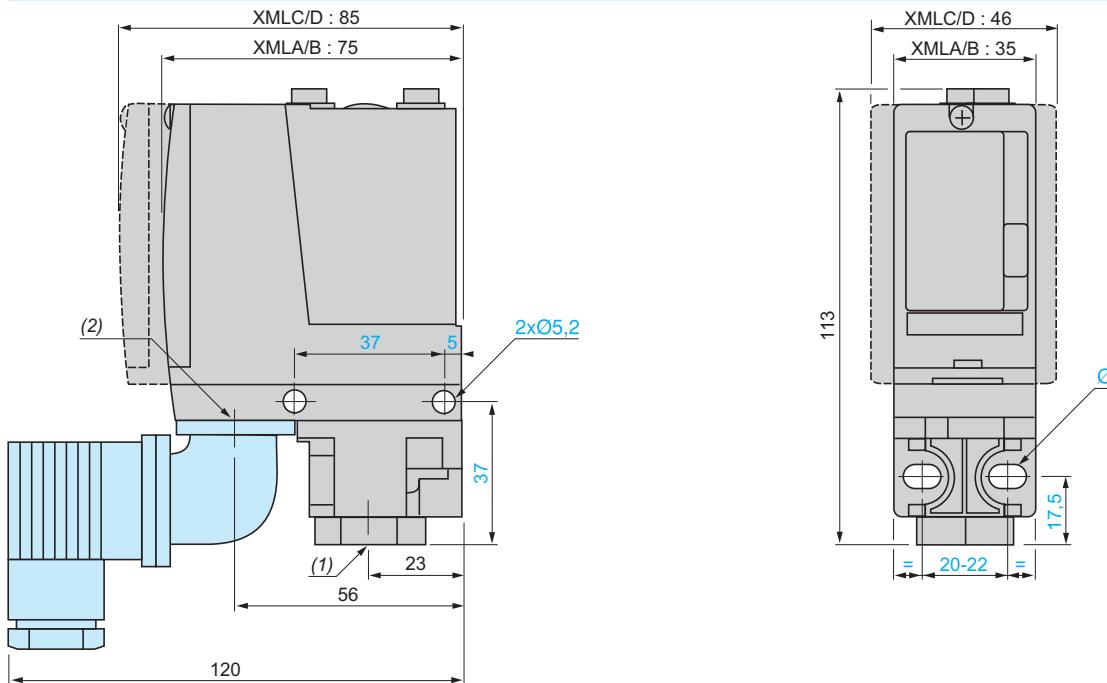


(1) 1 trou taraudé G 1/4 (femelle) ou 1/4"-18 NPTF (femelle)

(2) 1 trou taraudé M20 x 1,5 mm ou Pg 13,5 ou 1/2"-14 NPT

Ø : 2 trous oblongs 5,2 x 6,7

XML•M02, XML•002, XMLB004, XMLC004, XMLD004

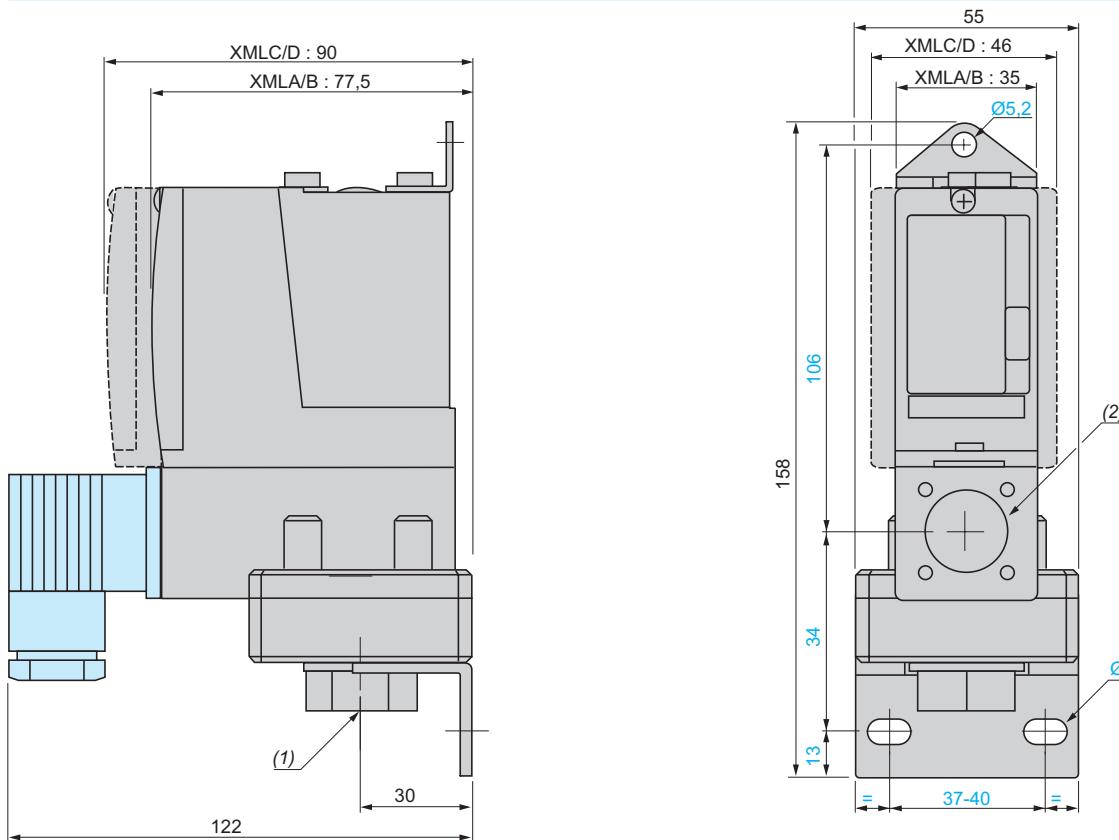

(1) 1 trou taraudé G 1/4 (femelle) ou 1/4"-18 NPTF (femelle)


(2) 1 trou taraudé M20 x 1,5 mm ou Pg 13,5 ou 1/2"-14 NPT

Ø : 2 trous oblongs 10,2 x 5,2

Caractéristiques :
pages 17 à 67

Références :
pages 18 à 67


XMLBL35P, XMLB001P

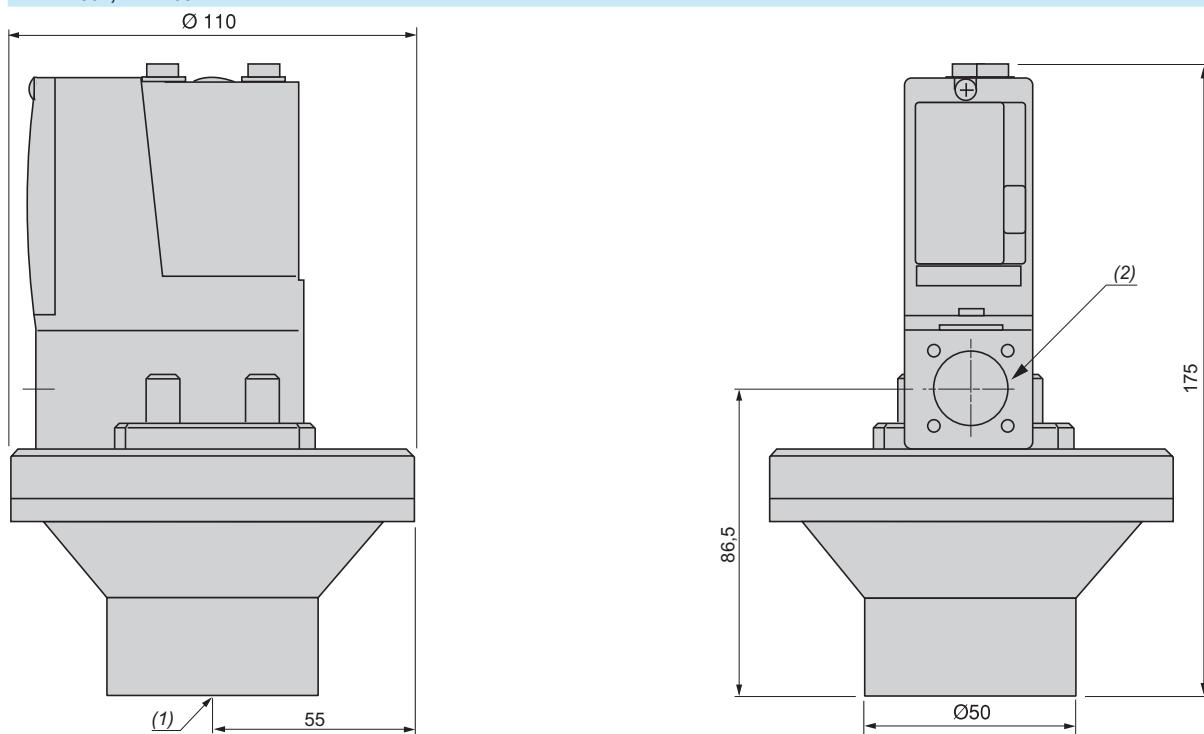

(1) 1 trou taraudé G 1 1/4 (femelle)

(2) 1 trou taraudé M20 x 1,5 mm ou Pg 13,5

XMLBM05P, XMLA004P, XML•010P, XML•020P, XML•035P

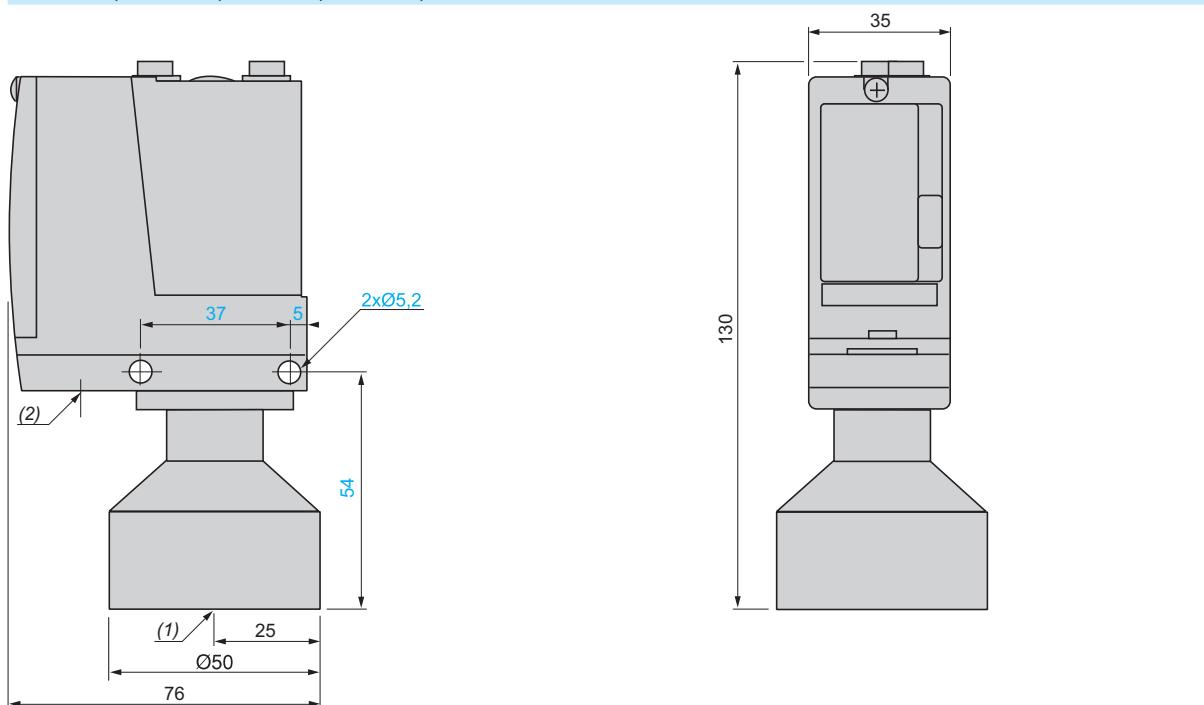

(1) 1 trou taraudé G 1 1/4 (femelle)

(2) 1 trou taraudé M20 x 1,5 mm ou Pg 13,5

Matériaux des appareils en contact avec le fluide

Indications permettant de vérifier la bonne tenue des pressostats ou vacuostats en fonction des fluides à contrôler

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XML

Référence du pressostat ou du vacuostat	Matières en contact avec le fluide							
	Alliage de zinc	Acier inoxydable	Laiton	Acier	Nitrile	PTFE	FPM, FKM	Aluminium
XMLAM01V••••, XML•M02V••••		(1)						
XMLAM01T••••, XML•M02T••••		(2)						
XMLBM03R••••								
XMLBM03S••••		(3)						
XML•M05A••••		(1)						
XML•M05B••••		(1)						
XML•M05C••••		(1)						
XMLBM05P••••		(1)						
XMLBL05R••••								
XMLBL05S••••		(3)						
XML•L35R••••, XML•S35R••••		(1)						
XML•L35S••••		(3)						
XMLBL35P••••		(1)						
XML•001R••••		(1)						
XML•001S••••		(3)						
XMLB001P••••		(1)						
XML•002A••••								
XML•002B••••, XML•S02B••••								
XML•002C••••			(3)					
XMLA004A••••								
XMLA004B••••								
XMLA004C••••		(2)						
XMLA004P••••								

Matériaux en contact avec le fluide

(1) 1.4307 (AISI 304L)

(2) 1.4404 (AISI 316L)

(3) 1.4305 (AISI 303)

Matériaux des appareils en contact avec le fluide

Indications permettant de vérifier la bonne tenue des pressostats ou vacuostats en fonction des fluides à contrôler

Pressostats et vacuostats électromécaniques

OsiSense XML

Référence du pressostat	Matériaux en contact avec le fluide							
	Alliage de zinc	Acier inoxydable	Laiton	Acier	Nitrile	PTFE	FPM, FKM	Aluminium
XMLB004A****	■				■			
XML•004B****, XML•S04B****				■			■	
XML•004C****		■	(3)			■		
XML•010A****	■							
XML•010B****			■				■	
XML•010C****		■	(2)			■		
XML•010P****, XML•S10A****				■				
XML•020A****, XML•035A****	■		■		■			
XML•020B****, XML•035B****			■				■	
XML•020C****, XML•035C****		■	(2)			■		
XML•020P****, XML•035P****, XML•S20A****				■			■	
XML•070D****, XML•160D****			■	■		■		
XML•070E****, XML•160E****		■	(4)					
XML•070N****, XML•160N****		■	(5)					
XML•300D****			■	■	■			
XML•300E****			■	■				
XML•300N****		■	(5)					
XML•500D****			■	■	■			
XML•500E****			■	■				
XML•500N****4		■	(5)					

■ Matériaux en contact avec le fluide

(2) 1.4404 (AISI 316L)

(3) 1.4305 (AISI 303)

(4) 1.4404 (AISI 316L) + 1.4462

(5) 1.4404 (AISI 316L) + 1.4305 (AISI 303)

Présentation


Les pressostats OsiSense ACW et ADW sont des pressostats pour circuits de commande, à écart réglable.

Les pressostats OsiSense ACW sont utilisés pour le contrôle de pression d'air, d'huiles et autres fluides non corrosifs jusqu'à 131 bar.

Les pressostats OsiSense ADW sont utilisés pour le contrôle de pression d'huiles et huiles synthétiques jusqu'à 340 bar.

Réglages, principe de fonctionnement

Pressostats OsiSense ACW

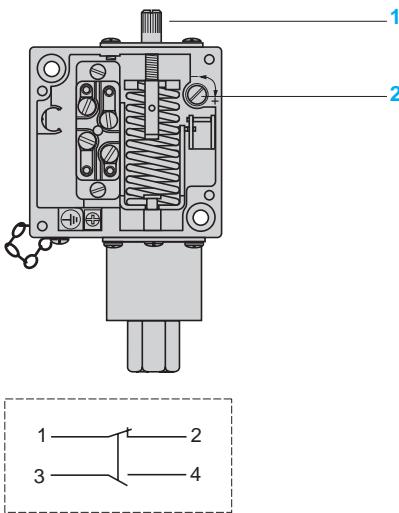

La pression de consigne réglée à l'aide de la vis 1 est celle du point bas.


Le réglage du point haut s'effectue à l'aide de la vis 2.

Cette vis de réglage du différentiel permet de régler l'écart entre le point bas affiché et le point haut désiré.

Les 2 réglages sont indépendants l'un de l'autre.

Fonctionnement de l'élément de contact

Lorsque la pression montante atteint la valeur du point haut (pression de consigne augmentée de l'écart du différentiel), le contact B (1-2) s'ouvre et le contact A (3-4) se ferme. Les contacts reviendront à leur position initiale quand la pression redescendra à la valeur de consigne (point bas).

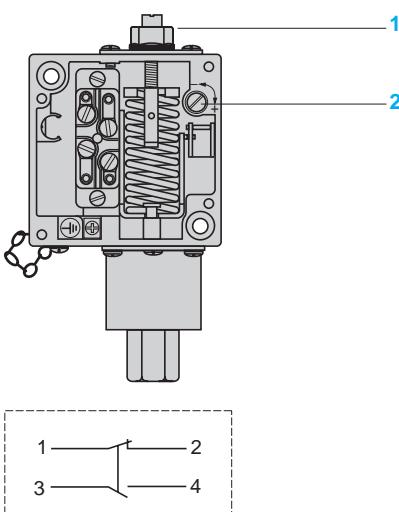

Pressostats OsiSense ADW

La pression de consigne réglée à l'aide de la vis 1 est celle du point haut.

Le réglage du point bas s'effectue à l'aide de la vis 2.

Cette vis de réglage du différentiel permet de régler l'écart entre le point haut affiché et le point bas désiré.

Les 2 réglages sont indépendants l'un de l'autre.

Fonctionnement de l'élément de contact

Lorsque la pression montante atteint la valeur du point haut (pression de consigne), le contact B (1-2) s'ouvre et le contact A (3-4) se ferme. Les contacts reviendront à leur position initiale quand la pression redescendra à la valeur de consigne diminuée de l'écart du différentiel (point bas).

Caractéristiques d'environnement

Type de pressostats		ACW (à soufflet)	ADW (à piston)
Conformité aux normes		CE, IEC/EN 60947-5-1	
Certifications de produits		CSA, UL (Recognized), EAC	
Traitement de protection		"TC"	
Matériaux		Boîtier en alliage de zinc Soufflet en bronze phosphoreux	Boîtier en alliage de zinc Pressostats avec trou de drainage : diaphragme en Buna N, piston en acier, cylindre en fonte Pressostats avec joint Quad-Ring : diaphragme en Buna N, joint en Téflon et Viton, piston et cylindre en acier inoxydable
Température de l'air ambiant (pour fonctionnement)	°C	- 56...+ 85	- 30...+ 85
Fluides contrôlés		Air, huiles et autres fluides non corrosifs de - 73 à + 125 °C	Huiles et autres fluides de - 25 à + 120 °C (pour ADW5, ADW6, ADW7S1, ADW25 et ADW26) Huiles et huiles synthétiques uniquement, de - 30 à + 125 °C (pour ADW3, ADW4, ADW7, ADW23, ADW24 et ADW27)
Degré de protection		IP 65 selon IEC/EN 60529	
Raccordement hydraulique		G 1/4 (femelle) selon NF E 03-005, ISO 228	G 3/8 (femelle) selon NF E 03-005, ISO 228
Raccordement électrique	Sur bornier	1 entrée de câble taraudée M20 x 1,5 mm, pour presse-étoupe ISO (pour ACW•M119012, ACW••M119012, ADW•M119012 et ADW••M119012). 1 entrée de câble taraudée pour presse-étoupe 13 (DIN Pg 13,5) (pour ACW•M129012, ACW••M129012, ADW•M129012 et ADW••M129012).	

Caractéristiques de l'élément de contact

Courant assigné d'emploi		Pressostats unipolaires	Pressostats bipolaires
Catégorie AC-15		Ue 24 V 110 V 220 V 500 V	Ie 5 A 5 A 3 A 1,4 A
Catégorie DC-13		Ue 24 V 110 V 220 V 500 V 600 V	Ie 5 A 0,5 A 0,25 A 0,10 A 0,06 A
Protection contre les courts-circuits		Cartouche fusible 10 A gG	
Raccordement		Sur bornes à vis Capacité de serrage minimale : 1 x 1 mm ² Capacité de serrage maximale : 2 x 2,5 mm ²	

Références,
caractéristiques,
courbes,
raccordement



Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense ACW
Calibres de 0,07 à 131 bar (10,15 à 1900 psi)
A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils
Raccordement hydraulique G1/4 (femelle)

Pressostats OsiSense ACW

A soufflet



Plage de réglage du point bas (PB)
(Pression descendante)

0,07...0,70 bar (1,01...10,15 psi)	0,07...1,4 bar (1,01...20,3 psi)	0,07...5,2 bar (1,01...75,4 psi)	0,07...7,6 bar (1,01...110,2 psi)
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Références

Appareils à 1 contact unipolaire "C/O"

Raccordement électrique	Avec une entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO	ACW3M119012	ACW4M119012	ACW5M119012	ACW1M119012
	Avec une entrée taraudée pour presse-étoupe 13	ACW3M129012	ACW4M129012	ACW5M129012	ACW1M129012

Masse (kg)	1,750	1,550
------------	-------	-------

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Raccordement électrique	Avec une entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO	ACW23M119012	ACW24M119012	ACW25M119012	ACW21M119012
	Avec une entrée taraudée pour presse-étoupe 13	ACW23M129012	ACW24M129012	ACW25M129012	ACW21M129012


Masse (kg)	1,750	1,550
------------	-------	-------

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 75)

Ecart réalisable à ajouter à PB pour obtenir PH	Appareils 1 "C/O" Mini	0,04 bar (0,58 psi)	0,10 bar (1,45 psi)	0,30 bar (4,35 psi)	0,50 bar (7,25 psi)
	Maxi	0,34 bar (4,93 psi)	0,40 bar (5,8 psi)	1 bar (14,5 psi)	2 bar (29 psi)
	Appareils 2 "C/O" Mini	0,05 bar (0,73 psi)	0,14 bar (2,03 psi)	0,41 bar (5,95 psi)	0,9 bar (13,05 psi)
	Maxi	0,48 bar (6,96 psi)	0,70 bar (10,15 psi)	1,4 bar (20,3 psi)	2,8 bar (40,6 psi)
Pression maximale admissible		2 bar (29 psi)	7 bar (101,5 psi)	17 bar (246,5 psi)	
Type de fluide contrôlé		Air, huiles et autres fluides non corrosifs, de - 73°C à + 125 °C (1)			
Durabilité mécanique		1 x 10 ⁶ cycles de manœuvres (valeur moyenne dépendant des applications)			
Raccordement sur bornier	ACW●M119012, ACW2●M119012	1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO. Capacité de serrage de 7 à 13 mm			
	ACW●M129012, ACW2●M129012	1 entrée taraudée pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacité de serrage de 9 à 13 mm			

(1) Voir matériaux en contact avec le fluide, page 75.

Courbe de fonctionnement



Valeur réglable

Autres réalisations




Raccordement d'un élément de contact



Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Encombrements :
page 80

A soufflet



A soufflet

1,4...12 bar
(20,3...174 psi)

0,7...18 bar
(10,15...261 psi)

0,7...21 bar
(10,15...304,5 psi)

5,2...34 bar
(75,4...493 psi)

10...69 bar
(145...1000 psi)

24...131 bar
(348...1900 psi)

Références

Appareils à 1 contact unipolaire "C/O"

ACW8M119012	ACW9M119012	ACW2M119012	ACW6M119012	ACW7M119012	ACW10M119012
ACW8M129012	ACW9M129012	ACW2M129012	ACW6M129012	ACW7M129012	ACW10M129012

1,550

2,100

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

ACW28M119012	-	ACW22M119012	ACW26M119012	-	ACW20M119012
ACW28M129012	ACW29M129012	ACW22M129012	ACW26M129012	ACW27M129012	ACW20M129012

1,550

2,100

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 75)

0,70 bar (10,15 psi)	1 bar (14,5 psi)	1,7 bar (24,7 psi)	3,4 bar (49,3 psi)	5,9 bar (85,6 psi)	11 bar (159,5 psi)
2 bar (29 psi)	1,7 bar (24,7 psi)	8,6 bar (124,7 psi)	8,3 bar (120,4 psi)	10 bar (145 psi)	21 bar (304,5 psi)
1 bar (14,5 psi)	1,6 bar (23,2 psi)	2,4 bar (34,8 psi)	5,9 bar (85,6 psi)	9,3 bar (134,9 psi)	17 bar (246,5 psi)
2,8 bar (40,6 psi)	2,4 bar (34,8 psi)	10 bar (145 psi)	11 bar (159,5 psi)	14 bar (203 psi)	24 bar (348 psi)
17 bar (246,5 psi)	20 bar (290 psi)	41 bar (549,5 psi)	140 bar (2030 psi)	140 bar (2030 psi)	175 bar (2538 psi)

Air, huiles et autres fluides non corrosifs, de - 73°C à + 125 °C (1)

1 x 10⁶ cycles de manœuvres (valeur moyenne dépendant des applications)

1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO. Capacité de serrage de 7 à 13 mm

1 entrée taraudée pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacité de serrage de 9 à 13 mm

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : NPT... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques


Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense ADW
Calibres de 69 à 340 bar (1000 à 4930 psi)
A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils
Raccordement hydraulique G 3/8 (femelle)

Pressostats OsiSense ADW

A piston avec trou de drainage (1)



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	9,3...69 bar (135...1000 psi)	28...210 bar (406...3045 psi)	38...340 bar (551...4930 psi)
--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Références

Appareils à 1 contact unipolaire "C/O"

Raccordement électrique	Avec une entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO	ADW3M119012	ADW4M119012	ADW7M119012
	Avec une entrée taraudée pour presse-étoupe 13	ADW3M129012	ADW4M129012	ADW7M129012

Masse (kg)	1,880
------------	-------

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Raccordement électrique	Avec une entrée taraudée pour presse-étoupe 13	ADW23M129012	ADW24M129012	ADW27M129012
		1,880		

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 75)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Appareils 1 "C/O"	Mini	2,4 bar (34,8 psi)	6,9 bar (100 psi)	8,6 bar (124,7 psi)
		Maxi	9,3 bar (135 psi)	28 bar (406 psi)	38 bar (551 psi)
	Appareils 2 "C/O"	Mini	3,1 bar (45 psi)	8,6 bar (124,7 psi)	14 bar (203 psi)
		Maxi	14 bar (203 psi)	34 bar (493 psi)	41 bar (594,5 psi)
Pression maximale admissible			690 bar (10 000 psi)		
Type de fluide contrôlé			Huiles et huiles synthétiques uniquement, de -30°C à +125 °C (2) (3)		
Durabilité mécanique			1 x 10 ⁶ cycles de manœuvres (valeur moyenne dépendant des applications)		
Raccordement sur bornier	ADW●M119012		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO. Capacité de serrage de 7 à 13 mm		
	ADW●M129012, ADW2●M129012		1 entrée taraudée pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacité de serrage de 9 à 13 mm		

(1) Ces pressostats, actionnés par piston, présentent une légère fuite d'huile due à l'infiltration entre le piston et le cylindre. Un trou de drainage permet l'écoulement de cette fuite. Ce trou ne doit jamais être obturé afin d'éviter toute contre-pression. Si pour des raisons particulières, cette fuite d'huile est préjudiciable, utiliser des pressostats munis d'un joint Quad-Ring.

(2) Voir matériaux en contact avec le fluide, page 75.

(3) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.

Courbe de fonctionnement



Raccordement d'un élément de contact



Encombrements :
page 81

Pressostats OsiSense ADW

A piston avec joint Quad-Ring



Plage de réglage du point haut (PH) (Pression descendante)	9,3...69 bar (135...1000 psi)
---	----------------------------------

Références

Appareils à 1 contact unipolaire "C/O"

Raccordement électrique	Avec une entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO	ADW5M119012	ADW6M119012	-
	Avec une entrée taraudée pour presse-étoupe 13	ADW5M129012	ADW6M129012	ADW7S1M129012

Masse (kg)
1,880

Appareils à 2 contacts unipolaires "C/O"

Raccordement électrique	Avec une entrée taraudée pour presse-étoupe 13	ADW25M129012	ADW26M129012	-
		1,880		


Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 75)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Appareils 1 "C/O"	Mini/maxi en bas de plage	4,8/6,9 bar (69,6/100 psi)	14/21 bar (203/304,5 psi)	19/25 bar (275,5/362,5 psi)
		Mini/maxi en haut de plage	8,6/10 bar (124,7/145 psi)	28/34 bar (406/493 psi)	38/45 bar (551/652,5 psi)
	Appareils 2 "C/O"	Mini/maxi en bas de plage	6,2/7,9 bar (89,9/114,6 psi)	17/24 bar (246,5/348 psi)	22/28 bar (319/406 psi)
		Mini/maxi en haut de plage	10/12 bar (145/174 psi)	34/39 bar (493/565,5 psi)	44/50 bar (638/725 psi)
Pression maximale admissible			690 bar (10 000 psi)		
Type de fluide contrôlé			Huiles et autres fluides, de -25°C à +120 °C (1) (2)		
Durabilité mécanique			1 x 10 ⁶ cycles de manœuvres (valeur moyenne dépendant des applications)		
Raccordement sur bornier	ADW●M119012		1 entrée taraudée M20 x 1,5 mm pour presse-étoupe ISO. Capacité de serrage de 7 à 13 mm		
	ADW●M129012, ADW2●M129012		1 entrée taraudée pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacité de serrage de 9 à 13 mm		

(1) Voir matériaux en contact avec le fluide, page 75.


(2) Uniquement pour contrôle de fluides du groupe 2, suivant directive 97/23/CEE.

Courbe de fonctionnement



Encombrements :
page 81


ACW3, ACW4, ACW23 et ACW24

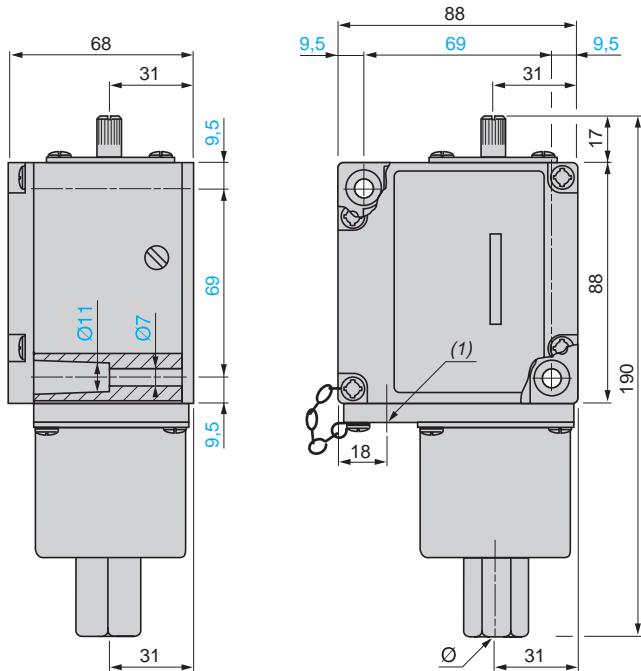

(1) Trou taraudé pour presse-étoupe 13 ou ISO M20, selon modèle

Ø : G 1/4 (femelle)

ACW2 et ACW22

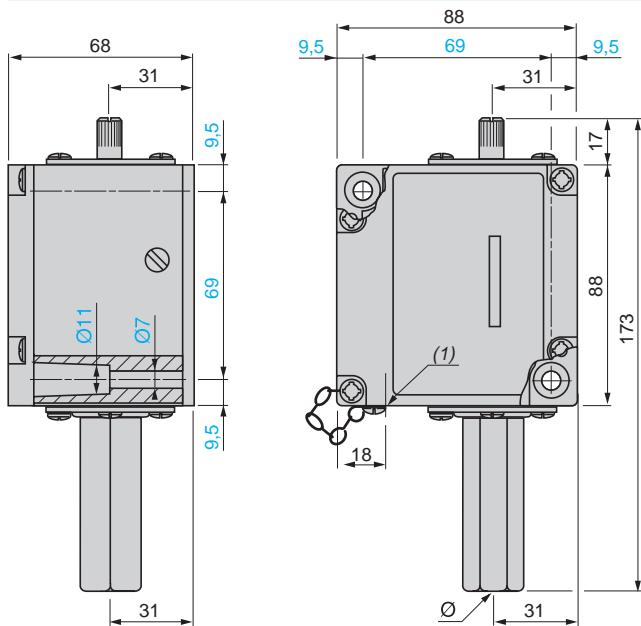

(1) Trou taraudé pour presse-étoupe 13 ou ISO M20, selon modèle

Ø : G 1/4 (femelle)

Caractéristiques :
pages 75 à 77


Références :
pages 76 et 77

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense ACW


ACW1, ACW5, ACW8, ACW9, ACW21, ACW25, ACW28 et ACW29

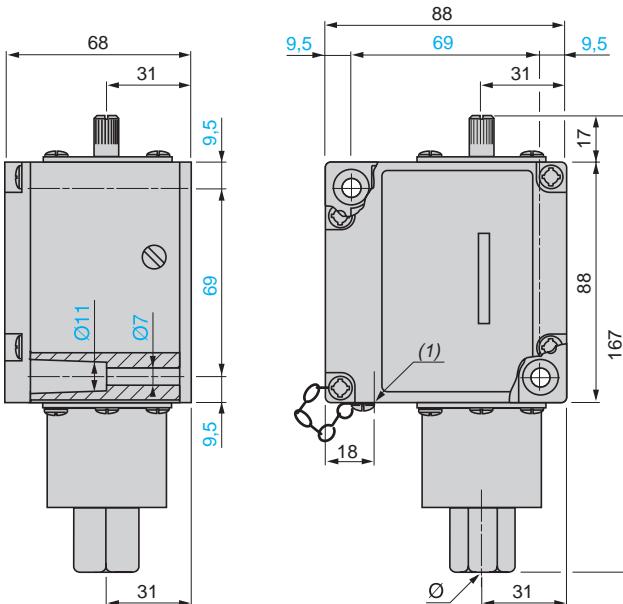

(1) Trou taraudé pour presse-étoupe 13 ou ISO M20, selon modèle

Ø : G 1/4 (femelle)


ACW6, ACW7, ACW10, ACW26, ACW27 et ACW20

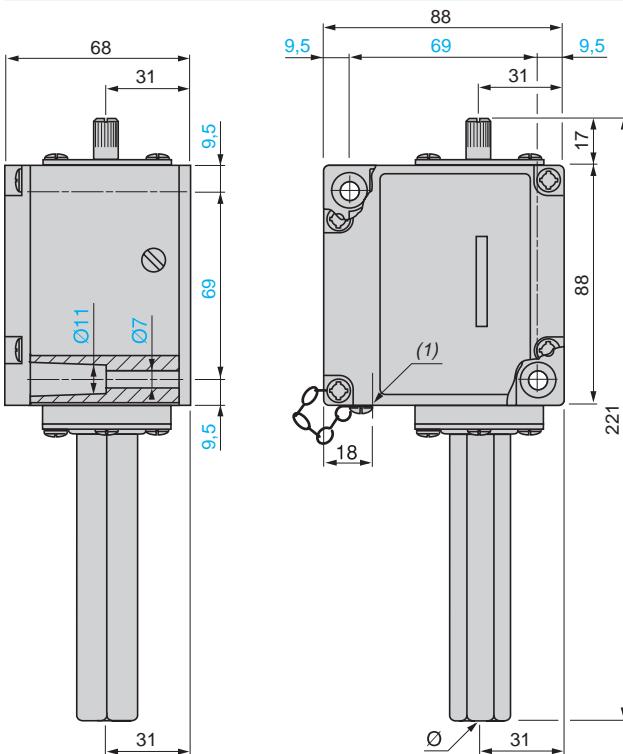

(1) Trou taraudé pour presse-étoupe 13 ou ISO M20, selon modèle

Ø : G 1/4 (femelle)

ADW3, ADW4, ADW7, ADW23, ADW24 et ADW27

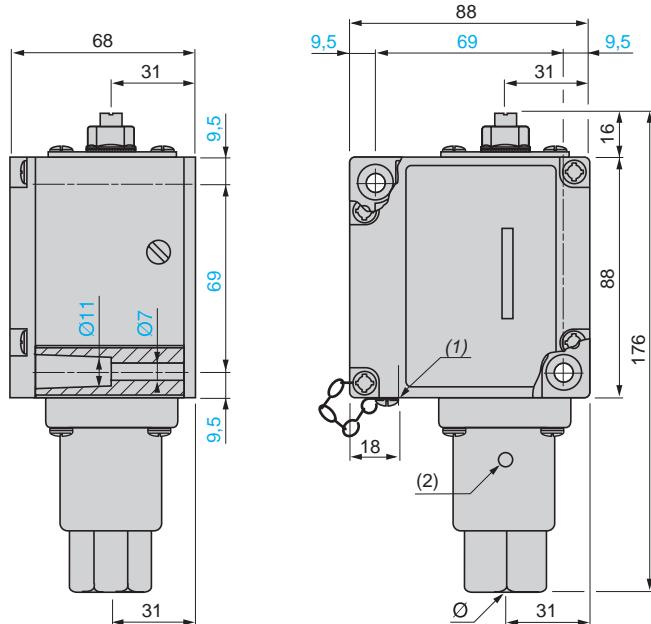


(1) Trou taraudé pour presse-étoupe 13 ou ISO M20, selon modèle

(2) Trou de drainage, taraudé G 1/8 (femelle)

Ø : G 3/8 (femelle)

ADW5, ADW6, ADW7S1, ADW25 et ADW26

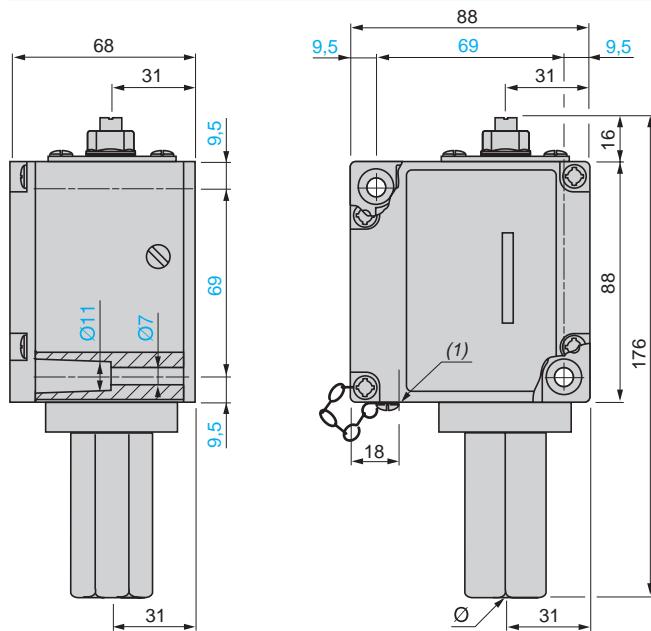

(1) Trou taraudé pour presse-étoupe 13 ou ISO M20, selon modèle

Ø : G 3/8 (femelle)

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense XMX et XMA

Présentation

Les pressostats OsiSense XMX et XMA sont des pressostats pour circuits de commande, à écart réglable.

Ils sont utilisés pour le contrôle de pression d'eau et d'air, jusqu'à 25 bar.

Equipement des différents modèles

Emplacement des vis de réglage

Les pressostats OsiSense XMX sont équipés de vis de réglage internes, accessibles uniquement après démontage du capot.

Les pressostats OsiSense XMA sont équipés de vis de réglage externes, accessibles sans démontage du capot.

Boîtier

Les pressostats OsiSense XMX sont tous équipés d'un boîtier opaque noir.

Les pressostats OsiSense XMA sont équipés soit d'un boîtier transparent, soit d'un boîtier opaque noir.

Réglages


Le réglage des pressostats XMX et XMA s'effectue en réglant d'abord le point haut puis ensuite le point bas.

Point haut

Le réglage du point haut (pression ascendante) s'effectue en agissant sur l'écrou de réglage 1.

Point bas

Le réglage du point bas (pression descendante) s'effectue en agissant sur l'écrou de réglage 2.



Caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense XMX et XMA

Caractéristiques d'environnement

Conformité aux normes		CE, IEC/EN 60947-5-1
Certification de produits		UL, CSA, CCC, EAC
Traitement de protection		TC
Température de l'air ambiant	Pour fonctionnement	°C -25...+ 70 (versions 06 et 25 bar) -25...+ 55 (versions 12 bar)
	Pour stockage	-40...+ 70
Fluides contrôlés		°C Air, eau douce, eau de mer : 0...+ 70 °C pour les versions 06 et 25 bar 0...+ 55 °C pour les versions 12 bar
Matériaux		Boîtier : polycarbonate chargé de fibre de verre Lexan 500R (couvercle noir opaque) ou polycarbonate chargé de fibre de verre Lexan 123 (couvercle transparent) Eléments en contact avec le fluide : alliage de zinc chromaté (fond), nitrile toile (membrane)
Positions de fonctionnement		Toutes positions
Protection contre les chocs électriques		Classe I selon IEC 60536
Degré de protection		IP 54 selon IEC/EN 60529
Fréquence de fonctionnement	Cycles man/h	600
Répétabilité		< 3,5 %
Raccordement hydraulique		G 1/4 ou 4 x G 1/4 (femelle) selon NF E 03-005, ISO 228
Raccordement électrique		Sur bornier 2 entrées de câble taraudées pour presse-étoupe 13 (DIN Pg 13,5)

Caractéristiques de l'élément de contact

Caractéristiques assignées d'emploi		~ AC-15, B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A ; Ue = 120 V, Ie = 3 A) --- DC-13, R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)
Tension assignée d'isolement	V	Ui = 500, selon IEC/EN 60947-1
Tension assignée de tenue aux chocs	kV	U imp = 6 selon IEC/EN 60947-1
Type de contacts		1 contact unipolaire "C/O" à action brusque
Marquage des bornes		Selon CENELEC EN 50013
Protection contre les courts-circuits		Cartouche fusible 10 A gG (gl)
Raccordement		Sur bornes à vis-étriers Capacité de serrage minimale : 1 x 1 mm ² Capacité de serrage maximale : 2 x 2,5 mm ²
Durabilité électrique		Courant alternatif 50/60 Hz, Ith = 10 A Circuit selfique, catégorie d'emploi AC-15, 3 A/240 V : 1 million de cycles de manœuvres

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques


OsiSense XMX pour circuits de commande

Calibres de 6 à 25 bar (87 à 362,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMX (vis de réglage internes)

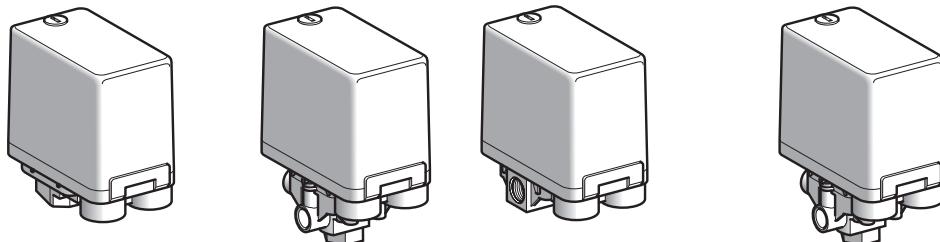

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	1...6 bar (14,5...87 psi)	1,3...12 bar (18,85...174 psi)	3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)	1...6 bar (14,5...87 psi)	1,3...12 bar (18,85...174 psi)	3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)			4 x G 1/4 (femelle)		

Références

Appareils à couvercle noir opaque

Type de fluide contrôlé	Air, eau douce, eau de mer (1)	XMXA06L2135	XMXA12L2135	XMXA25L2135	XMXA06L2435	XMXA12L2435	XMXA25L2435
Masse (kg)	0,430			0,650	0,430		0,650


Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 83)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage	0,8 bar (11,6 psi)	1 bar (14,5 psi)	3,4 bar (49,3 psi)	0,8 bar (11,6 psi)	1 bar (14,5 psi)	3,4 bar (49,3 psi)
	Mini en haut de plage	1,2 bar (17,4 psi)	1,7 bar (24,6 psi)	4,5 bar (65,2 psi)	1,2 bar (17,4 psi)	1,7 bar (24,6 psi)	4,5 bar (65,2 psi)
	Maxi en haut de plage	4,2 bar (60,9 psi)	8,4 bar (121,8 psi)	20 bar (290 psi)	4,2 bar (60,9 psi)	8,4 bar (121,8 psi)	20 bar (290 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	7,5 bar (108,7 psi)	15 bar (217,5 psi)	31,25 bar (453,1 psi)	7,5 bar (108,7 psi)	15 bar (217,5 psi)	31,25 bar (453,1 psi)
	Accidentellement	13,5 bar (195,7 psi)	27 bar (391,5 psi)	56,25 bar (815,6 psi)	13,5 bar (195,7 psi)	27 bar (391,5 psi)	56,25 bar (815,6 psi)
Pression minimale de rupture		30 bar (435 psi)		100 bar (1450 psi)	30 bar (435 psi)		100 bar (1450 psi)
Durabilité mécanique		1 x 10 ⁶ cycles de manœuvres					
Raccordement sur bornier		2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)					
Type de pressostat		A membrane					


(1) Matériaux des appareils en contact avec le fluide, voir page 83.

Courbes de fonctionnement



XMXA06*****



XMXA12*****



XMXA25*****

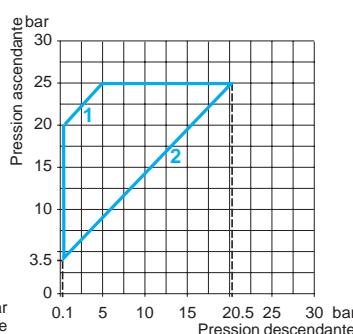

Raccordements



- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux

- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux

- 1 Ecart maximaux
- 2 Ecart minimaux

Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : ISO, NPT ... consulter notre centre de relation clients.

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques


OsiSense XMA pour circuits de commande

Calibres de 6 à 25 bar (87 à 362,5 psi)

A écart réglable, pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à contact unipolaire "C/O"

Pressostats OsiSense XMA (vis de réglage externes)

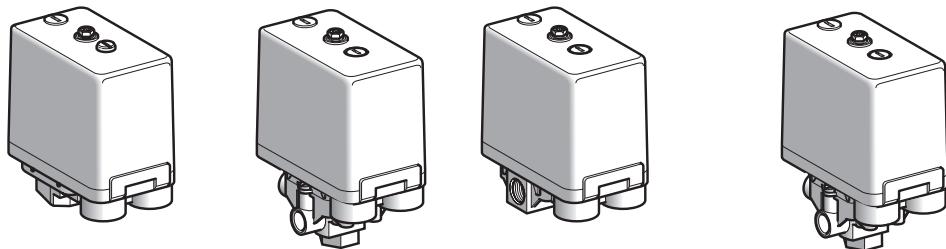

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	1...6 bar (14,5...87 psi)	1,3...12 bar (18,85...174 psi)	3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)	1...6 bar (14,5...87 psi)	1,3...12 bar (18,85...174 psi)	3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)
Raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle)			4 x G 1/4 (femelle)		

Références

Appareils à couvercle noir opaque

Type de fluide contrôlé	Air, eau douce, eau de mer (1)	XMAH06L2135	XMAH12L2135	XMAH25L2135	XMAH06L2435	XMAH12L2435	XMAH25L2435
-------------------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Appareils à couvercle transparent

Type de fluide contrôlé	Air, eau douce, eau de mer (1)	XMAV06L2135	XMAV12L2135	XMAV25L2135	XMAV06L2435	XMAV12L2435	XMAV25L2435
Masse (kg)	0,430		0,650	0,430		0,650	


Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 83)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage	0,8 bar (11,6 psi)	1 bar (14,5 psi)	3,4 bar (49,3 psi)	0,8 bar (11,6 psi)	1 bar (14,5 psi)	3,4 bar (49,3 psi)
	Mini en haut de plage	1,2 bar (17,4 psi)	1,7 bar (24,6 psi)	4,5 bar (65,2 psi)	1,2 bar (17,4 psi)	1,7 bar (24,6 psi)	4,5 bar (65,2 psi)
	Maxi en haut de plage	4,2 bar (60,9 psi)	8,4 bar (121,8 psi)	20 bar (290 psi)	4,2 bar (60,9 psi)	8,4 bar (121,8 psi)	20 bar (290 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	7,5 bar (108,7 psi)	15 bar (217,5 psi)	31,25 bar (453,1 psi)	7,5 bar (108,7 psi)	15 bar (217,5 psi)	31,25 bar (453,1 psi)
	Accidentellement	13,5 bar (195,7 psi)	27 bar (391,5 psi)	56,25 bar (815,6 psi)	13,5 bar (195,7 psi)	27 bar (391,5 psi)	56,25 bar (815,6 psi)
Pression minimale de rupture	30 bar (435 psi)		100 bar (1450 psi)	30 bar (435 psi)		100 bar (1450 psi)	
Durabilité mécanique	1 x 10 ⁶ cycles de manœuvres						
Raccordement sur bornier	2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)						
Type de pressostat	A membrane						

(1) Matériaux des appareils en contact avec le fluide, voir page 83.


Courbes de fonctionnement

XMA•06•••••




- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

XMA•12•••••




- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

XMA•25•••••

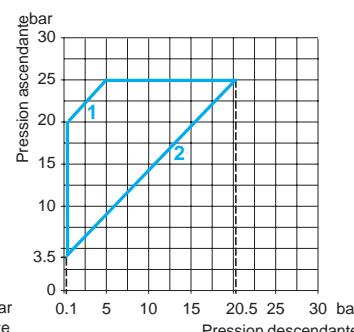

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux



Raccordements




Autres réalisations

Pressostats avec autre taraudage de l'entrée de câble : ISO, NPT... consulter notre centre de relation clients.

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de commande, OsiSense XMX et XMA
Accessoires et éléments de rechange



XMAZL001



XMLZL003



DE9PM1201



DE9PM1202



XMPZ3•

Références

Désignation	Référence	Masse kg		
Equerre de fixation	XMAZL001	0,035		
Molette de réglage Ø 36 mm adaptable sur les vis de réglage, pour faciliter le réglage manuel	XMLZL003	0,010		
Presse-étoupe 13P Avec amarrage (pour câble Ø 6...9 mm)	DE9PM1201	0,005		
Sans amarrage (pour câble Ø 6...9 mm)	DE9PM1202	0,005		
Avec amarrage (pour câble Ø 9...12,5 mm)	DE9PM1203	0,005		
Désignation	Pour pressostat	Vente par quantité indivisible	Référence	Masse kg
Membranes	Calibre 6 bar	50	XMPZ31	0,005
	Calibre 25 bar	50	XMPZ33	0,005

Encombrements

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM


Pour circuits de commande, OsiSense XMX et XMA

Accessoires et éléments de rechange

Encombrements

XMXA06L2135, XMXA12L2135
XMA•06L2135, XMA•12L2135

XMXA06L2435, XMXA12L2435
XMA•06L2435, XMA•12L2435

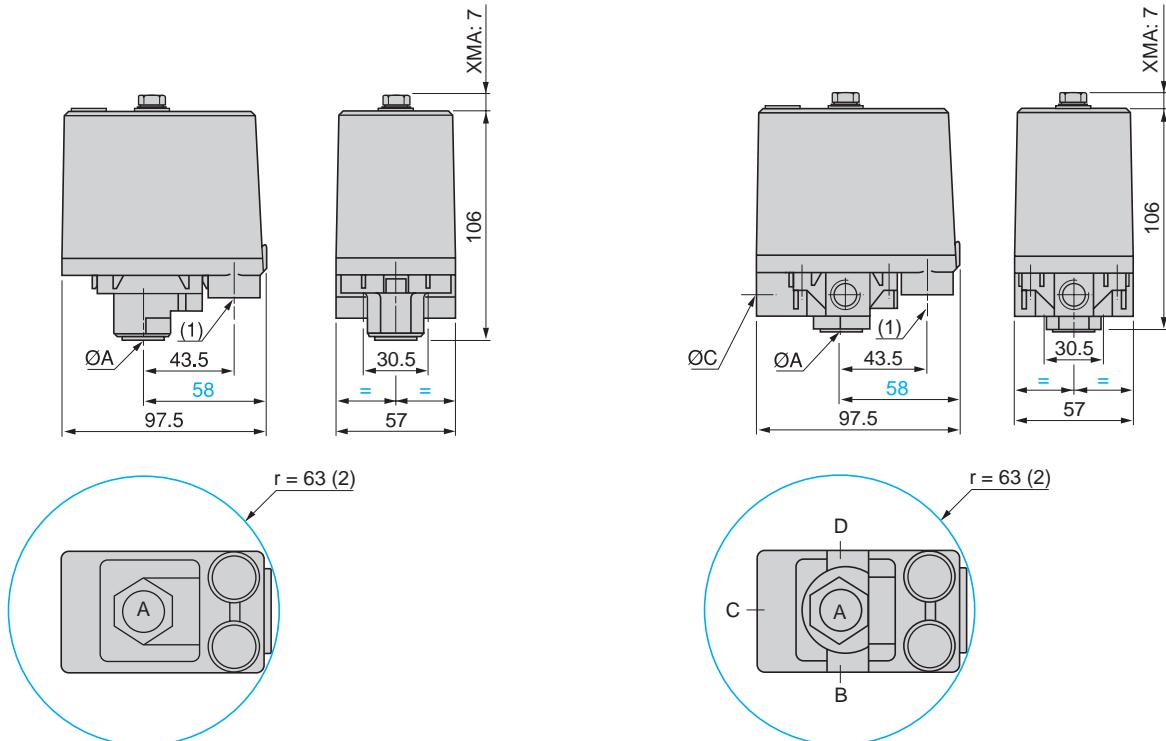

$\emptyset A$ = G 1/4 (femelle)

(1) 2 trous taraudés pour presse-étoupe 13

(2) Zone de dégagement minimale pour vissage du pressostat en A


XMXA25L2135, XMXA25L2435
XMA•25L2135, XMA•25L2435

$\emptyset A$ = $\emptyset B$ = $\emptyset C$ = $\emptyset D$ = G 1/4 (femelle)

(1) 2 trous taraudés pour presse-étoupe 13

(2) Zone de dégagement minimale pour vissage du pressostat en A

Equerre de fixation
XMAZL001

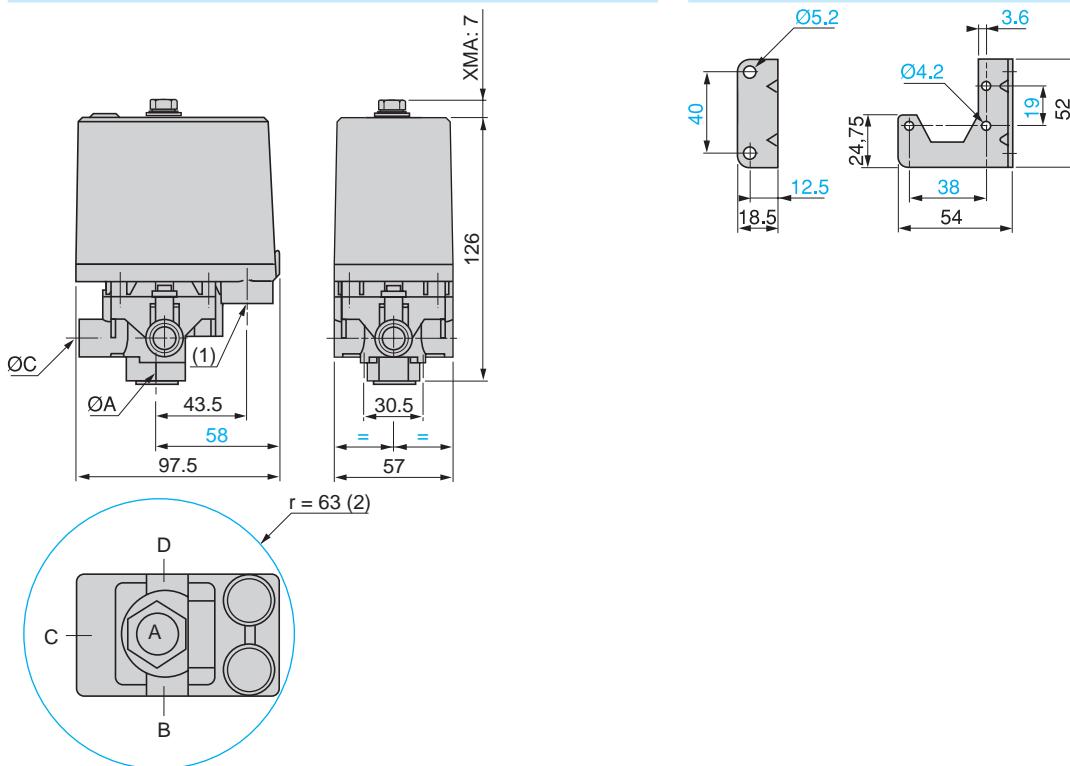

XMA•25L2135 : $\emptyset A$ uniquement = G 1/4 (femelle)

XMA•25L2435 : $\emptyset A$ = $\emptyset B$ = $\emptyset C$ = $\emptyset D$ = G 1/4 (femelle)

Caractéristiques :
page 83

Références :
page 84

(1) 2 trous taraudés pour presse-étoupe 13

(2) Zone de dégagement minimale pour vissage du pressostat en A

Présentation

Les pressostats FTG, FSG et FYG sont des pressostats pour circuits de puissance. Ils sont utilisés pour le contrôle de pression d'eau jusqu'à 10,5 bar.

2 types de produits sont proposés :

- les pressostats FTG à écart fixe, utilisés pour le contrôle d'un seuil,
- les pressostats FSG et FYG à écart réglable, utilisés pour la régulation entre 2 seuils.

Pour des besoins spécifiques, ces 2 types de produits peuvent être fournis en version IP 65, assurant ainsi une étanchéité d'un niveau plus élevé. Ils se présentent alors avec 2 entrées de câble munies de presse-étoupe et sont référencés **F•G •NE**.

Réglages

Réglage des pressostats à écart fixe (FTG)

Seul le point haut est réglable.


Point haut

Le réglage du point haut (pression ascendante) s'effectue en agissant sur l'écrou de réglage **1**.

Point bas

Le point bas (pression descendante) n'est pas réglable.

La différence entre les points de déclenchement et de réenclenchement du contact est l'écart naturel du pressostat. Cet écart est la conséquence de la course différentielle du contact et des frottements.

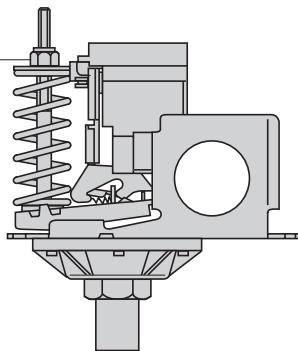

Réglage des pressostats à écart réglable (FSG et FYG)


Le réglage du pressostat s'effectue en réglant d'abord le point haut puis ensuite le point bas.

Point haut

Le réglage du point haut (pression ascendante) s'effectue en agissant sur l'écrou de réglage **1**.

Point bas

Le réglage du point bas (pression descendante) s'effectue en agissant sur l'écrou de réglage **2**.

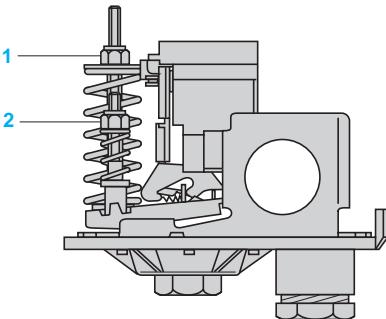

Caractéristiques d'environnement

Type de pressostats		FTG● FTG●NE	FSG● et FYG● FSG●NE et FYG●NE
Conformité aux normes		CE, IEC/EN 60730	
Traitement de protection		En exécution normale : "TC"	
Température de l'air ambiant	°C	Pour fonctionnement : 0...+ 45. Pour stockage : - 30...+ 80	
Fluides contrôlés		Eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C)	
Matériaux		Boîtier : polystyrène résistant aux chocs Eléments en contact avec le fluide : nylon 6/6, acier zingué, nitrile	
Positions de fonctionnement		Toutes positions	
Protection contre les chocs électriques		Classe I selon IEC 60536	
Degré de protection selon IEC/EN 60529	FTG●, FSG● et FYG●	IP 20	
	FTG●NE, FSG●NE et FYG●NE	IP 65	
Fréquence de fonctionnement	Cycles man/h	600	
Répétabilité		< 2 %	
Raccordement hydraulique	F●G2, FYG●2	G 1/4 (femelle) selon NF E 03-005, ISO 228	
	F●G9	R 1/4 (mâle) selon NF E 03-004, ISO 7	
Raccordement électrique	FTG●, FSG● et FYG●	Sur bornier. 2 entrées de câble avec passe-fil	
	FTG●NE, FSG●NE et FYG●NE	Sur bornier. 2 entrées de câble avec presse-étoupe 13P (DIN Pg 13,5)	

Caractéristiques de l'élément de contact

Caractéristiques assignées d'emploi		Ie = 10 A, Ue = ~ 250 V selon EN 60730-1			
Puissance des moteurs commandés	Tension	~ 2 pôles 1 phase	~ 2 pôles 3 phases	~ 2 pôles 1 phase	~ 2 pôles 3 phases
	110 V	0,75 kW (1 HP)	1,1 kW (1,5 HP)	0,75 kW (1 HP)	1,1 kW (1,5 HP)
	230 V	1,1 kW (1,5 HP)	1,5 kW (2 HP)	1,5 kW (2 HP)	2,2 kW (3 HP)
	400 V	1,5 kW (2 HP)	1,5 kW (2 HP)	1,5 kW (2 HP)	2,2 kW (3 HP)
Tension assignée d'isolement selon IEC/EN 60947-1	V	Ui = 500			
Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC/EN 60947-1	kV	U imp = 6			
Type de contacts		1 contact bipolaire 2 "NC" (4 bornes) à action brusque			
Protection contre les courts-circuits		Cartouche fusible 20 A gG			
Raccordement		Sur bornes à vis-étriers. Capacité de serrage minimale : 1 x 1 mm ² , maximale : 2 x 2 mm ²			
Durabilité électrique à une fréquence de 600 cycles de manœuvres/heure	Cycles de man.	40 000		100 000	

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de puissance, OsiSense FTG

Calibre 4,6 bar (66,7 psi), à écart fixe pour le contrôle d'un seuil. Appareils à un contact bipolaire 2 "NC".

Degré de protection IP 20 ou IP 65


Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

R 1/4 (mâle)

G 1/4 (femelle)

R 1/4 (mâle)

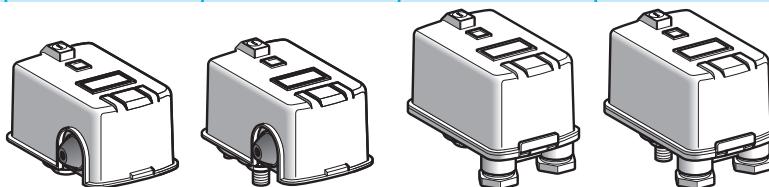

Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

1,4...4,6 bar (20,3...66,7 psi)

Degré de protection
selon IEC/EN 60529

IP 20

IP 65

Références

Type de fluide contrôlé

Eau douce, eau de mer, de 0 °C
à + 70 °C (1)

FTG2

FTG9

FTG2NE

FTG9NE

Masse (kg)

0,340



Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 89)

Ecart naturel à soustraire à PH pour obtenir PB	En bas de plage	1,1 bar (15,95 psi)
	En milieu de plage	1,3 bar (18,85 psi)
	En haut de plage	1,5 bar (21,75 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	5,75 bar (83,38 psi)
	Accidentellement	8 bar (116 psi)
Pression minimale de rupture		20 bar (290 psi)
Durabilité mécanique		4 x 10 ⁵ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier	2 entrées avec passe-fil	2 entrées avec presse-étoupe 13P (Din Pg 13,5)
Capacité de serrage	—	9 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	

(1) Matériaux des appareils en contact avec le fluide, voir page 89.

Courbes de fonctionnement

Raccordements

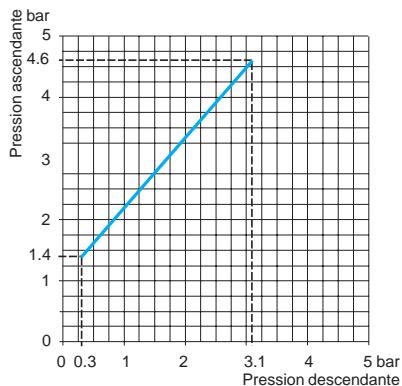

— Valeur réglable

---- Valeur non réglable

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de puissance, OsiSense FSG

Calibre 4,6 bar (66,7 psi), à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils. Appareils à un contact bipolaire 2 "NC".

Degré de protection IP 20 ou IP 65


Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

R 1/4 (mâle)

G 1/4 (femelle)

R 1/4 (mâle)

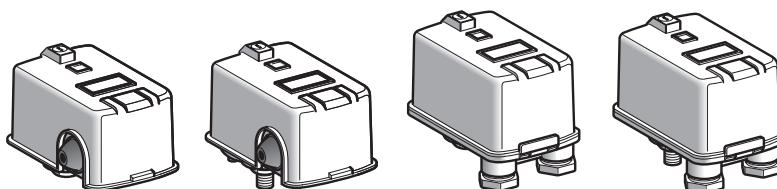

Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

1,4...4,6 bar (20,3...66,7 psi)

Degré de protection
selon IEC/EN 60529

IP 20

IP 65

Références

Type de fluide contrôlé

Eau douce, eau de mer, de 0 °C
à + 70 °C (1)

FSG2

FSG9

FSG2NE (2)

FSG9NE

Masse (kg)

0,340

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 89)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Maxi en bas de plage	2,1 bar (30,45 psi)
	Maxi en milieu de plage	2,2 bar (31,9 psi)
	Maxi en haut de plage	2,3 bar (33,35 psi)
	Mini en bas de plage	1 bar (14,5 psi)
	Mini en milieu de plage	1,1 bar (15,95 psi)
	Mini en haut de plage	1,2 bar (17,4 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	5,75 bar (83,38 psi)
	Accidentellement	8 bar (116 psi)
Pression minimale de rupture		20 bar (290 psi)
Durabilité mécanique		1 x 10 ⁶ cycles de manœuvres
Raccordement sur bornier	2 entrées avec passe-fil	2 entrées avec presse-étoupe 13P (Din Pg 13,5)
Capacité de serrage	—	9 à 13 mm
Type de pressostat	A membrane	

(1) Matériaux des appareils en contact avec le fluide, voir page 89.

(2) Variante : pour une entrée fluide G 3/8 femelle pivotante 360°, choisir le **FSG2NEG**.


Courbes de fonctionnement

Raccordements

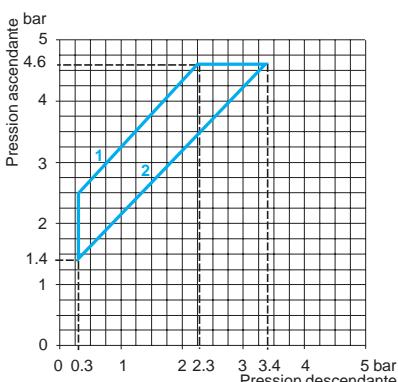

1 Ecarts maximaux

2 Ecarts minimaux

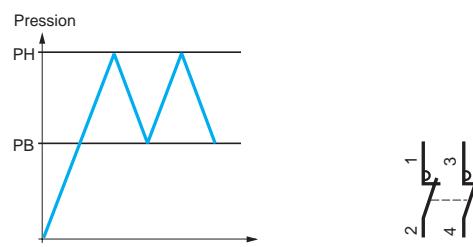

— Valeur réglable

Encombrements :
page 93

Références, caractéristiques


Pressostats électromécaniques OsiSense XM

Pour circuits de puissance, OsiSense FYG

Calibres 7 et 10,5 bar (101,5 et 152,3 psi), à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils. Appareils à un contact bipolaire 2 "NC". Degré de protection IP 20 ou IP 65

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

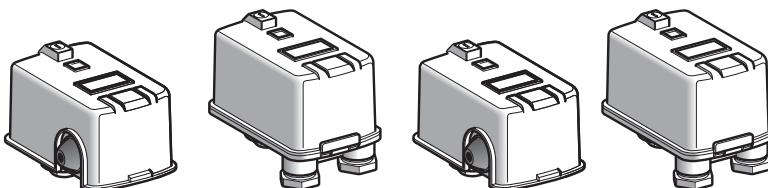

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	2,8...7 bar (40,6...101,5 psi)	5,6...10,5 bar (81,2...152,3 psi)	
Degré de protection selon EN/IEC 60529	IP 20	IP 65	
Références			
Type de fluide contrôlé	Eau douce, eau de mer, de 0 °C à + 70 °C (1)	FYG22 (2) FYG22NE FYG32 (3) FYG32NE	
Masse (kg)	0,340		

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 89)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Maxi en bas de plage	2,3 bar (33,35 psi)	3 bar (43,5 psi)
	Maxi en milieu de plage	2,5 bar (36,25 psi)	3,2 bar (46,4 psi)
	Maxi en haut de plage	2,7 bar (39,15 psi)	3,4 bar (49,3 psi)
	Mini en bas de plage	1,2 bar (17,4 psi)	1,9 bar (27,55 psi)
	Mini en milieu de plage	1,4 bar (20,3 psi)	2,1 bar (30,45 psi)
	Mini en haut de plage	1,6 bar (23,2 psi)	2,3 bar (33,35 psi)
Pression maximale admissible	A chaque cycle	8,75 bar (126,9 psi)	13 bar (188,5 psi)
	Accidentellement	15 bar (217,5 psi)	15 bar (217,5 psi)
Pression minimale de rupture	20 bar (290 psi)	20 bar (290 psi)	
Durabilité mécanique	1 x 10 ⁶ cycles de manœuvres		
Raccordement sur bornier	2 entrées avec passe-fil		
Type de pressostat	A membrane		

(1) Matériaux des appareils en contact avec le fluide, voir page 89.

(2) Variante : pour un pressostat de 2,8 à 7 bars, IP 20 et une entrée fluide mâle R1/4, choisir le FYG29.


(3) Variante : pour un pressostat de 5,6 à 10,5 bars, IP 20 et une entrée fluide mâle R1/4, choisir le FYG39.

Courbes de fonctionnement


FYG22

FYG32


Raccordements

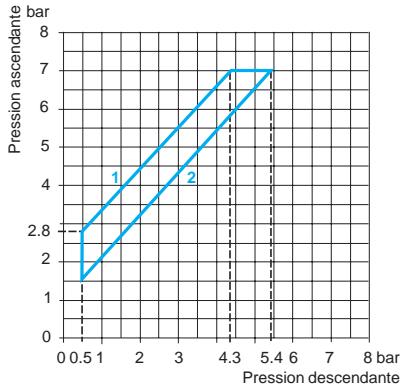

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux

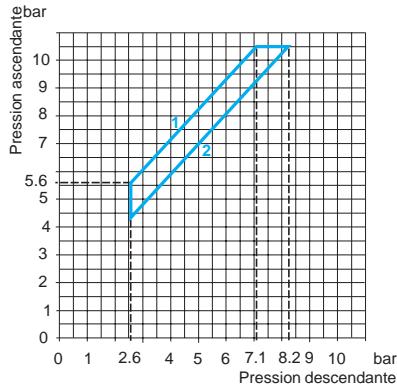

- 1 Ecarts maximaux
- 2 Ecarts minimaux





— Valeur réglable



Encombrements :
page 93

Encombrements



FTG2, FSG2

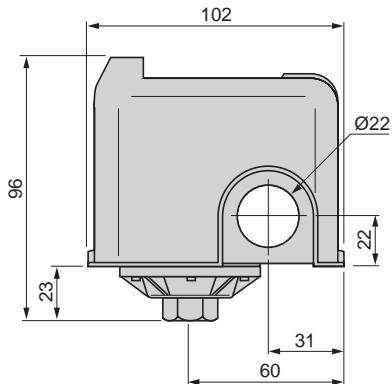



FTG2NE, FSG2NE

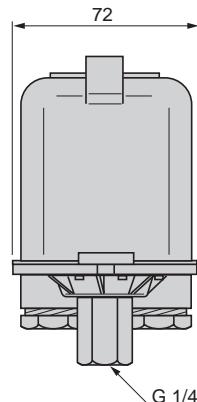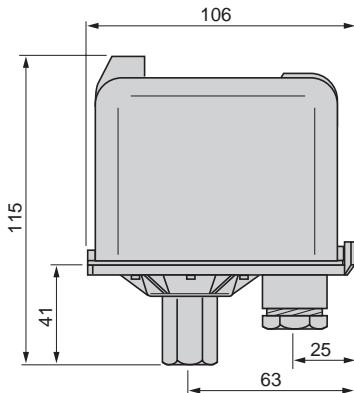



FTG9, FSG9

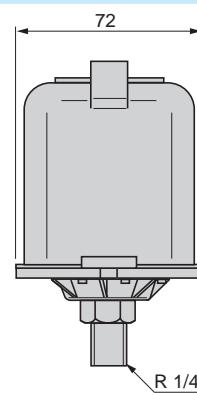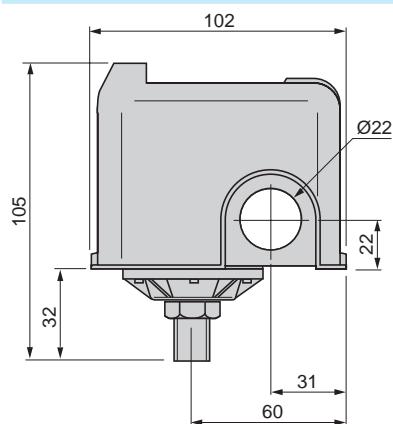



FTG9NE, FSG9NE

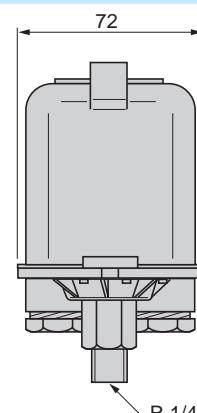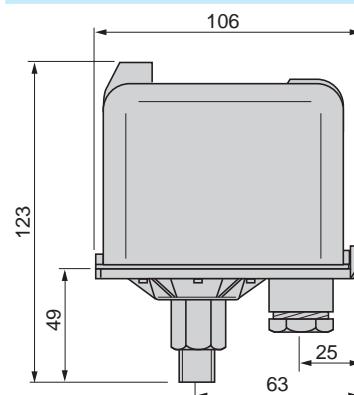

FYG22, FYG32

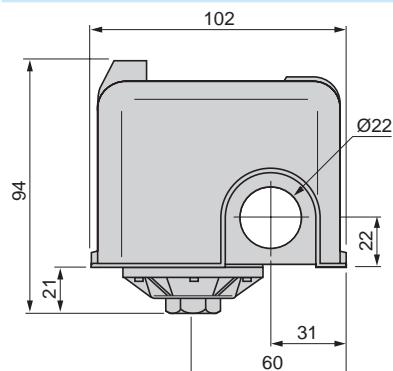

FYG22NE, FYG32NE

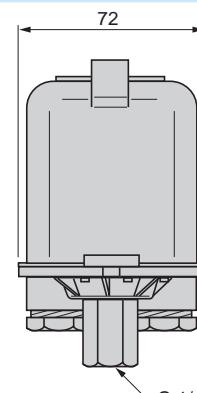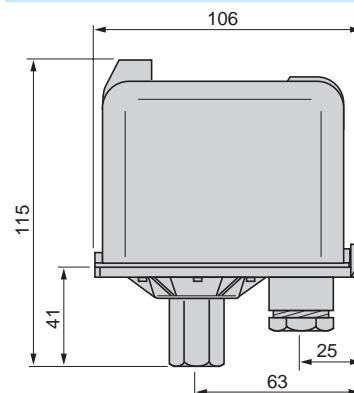

Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de puissance, OsiSense XMP

Présentation

Les pressostats OsiSense XMP sont des pressostats pour circuits de puissance, à écart réglable.

Ils sont utilisés pour le contrôle de pression d'eau et d'air, jusqu'à 25 bar.

Equipement des différents modèles

Boîtier

Les pressostats OsiSense XMP présentent, selon les modèles


- 3 types de boîtier :
 - boîtier nu,
 - boîtier avec bouton Marche/Arrêt (noir) : utilisé comme interrupteur pour la mise en route et l'arrêt de l'installation,
 - boîtier avec bouton de réarmement (jaune) : nécessaire lorsque le pressostat est utilisé en sécurité et qu'il se déclenche par suite d'une élévation anormale de pression. Il ne se réenclenche pas lorsque la pression redescend. Il faut intervenir manuellement en tournant le bouton "Réarmement".
- 2 niveaux d'étanchéité :
 - IP 54,
 - IP 65.

Décomresseur

2 types de décomresseur peuvent, selon les modèles, équiper les pressostats OsiSense XMP :

- Décomresseur droit à raccord rapide (raccordement sur tube en plastique Ø 6 mm).
- Décomresseur droit à raccord à olive (raccordement sur tube en plastique ou tube métallique Ø 6 mm).

Réglage



Le réglage des pressostats OsiSense XMP s'effectue en réglant d'abord le point haut puis ensuite le point bas.

Point haut

Le réglage du point haut (pression ascendante) s'effectue en agissant sur l'écrou ou le bouton moleté 1.

Visser l'écrou ou le bouton moleté 1 pour augmenter la valeur du point haut.

Point bas

Le réglage du point bas (pression descendante) s'effectue en agissant sur l'écrou 2. Visser l'écrou 2 pour diminuer la valeur du point bas (augmentation de l'écart).

Caractéristiques d'environnement

Conformité aux normes		CE, IEC/EN 60947-4-1
Certifications de produits		EAC
Traitement de l'air ambiant	°C	Pour fonctionnement : - 25...+ 70. Pour stockage : - 40...+ 70
Fluides contrôlés		Air, eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C)
Matériaux		Boîtier : polyamide chargé de fibre de verre Eléments en contact avec le fluide : alliage de zinc chromaté (fond), nitrile toile (membrane)
Positions de fonctionnement		Toutes positions
Tenue aux vibrations		3 gn (10...500 Hz) selon IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs		50 gn selon IEC 60068-2-27
Protections contre les chocs électriques		Classe I selon IEC 60536
Degré de protection		IP 54, selon IEC/EN 60529 ou IP 65 pour le modèle universel
Fréquence de fonctionnement	Cycles man/h	≤ 600
Répétabilité		< 3,5 %
Raccordement hydraulique		G 1/4, 4 x G 1/4 ou G 3/8 (femelle) selon NF E 03-005, ISO 228
Raccordement électrique		2 entrées de câble taraudées pour presse-étoupe 13 (DIN Pg 13,5)

Caractéristiques de l'élément de contact

Tension assignée d'isolement	V	Ui = 500 selon IEC/EN 60947-1
Tension assignée de tenue aux chocs	V	U imp = 6 kV selon IEC/EN 60947-1
Type de contacts		1 contact bipolaire 2 "NC" ou tripolaire 3 "NC" à action brusque
Résistance entre bornes	mΩ	≤ 25 selon NF C 93-050 méthode A ou IEC 60255-7 catégorie 3
Marquage des bornes		Selon CENELEC EN 50013
Protection contre les courts-circuits		Cartouche fusible Am
Raccordement		Sur bornes à vis-étrier. Capacité de serrage minimale : 2 x 4 mm ²
Durabilité électrique		Puissance Nombres de cycles de manœuvres
Fréquence : 600 cycles de manœuvres/heure	kW	~ 400 V triphasé ~ 230 V triphasé
Facteur de marche : 0,4	1,5	1 000 000 600 000
	2,2	700 000 –
	3	500 000 –

Références, caractéristiques

Pressostats électromécaniques



OsiSense XMP, IP 54

Calibre 6 bar (87 psi)

A écart réglable pour la régulation entre 2 seuils
Appareils à un contact bipolaire 2 "NC" ou tripolaire 3 "NC"

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

1...6 bar (14,5...87 psi)

Type de contact

Bipolaire 2 "NC"

Tripolaire 3 "NC"

Références (1)

Appareils sans décompresseur


A boîtier nu 1	XMPA06B2131	XMPA06C2131
A boîtier avec bouton de réarmement 2	XMPB06B2131	-
A boîtier avec bouton Marche/Arrêt 2	XMPC06B2131	XMPC06C2131
Masse (kg)	0,430	
Appareils avec décompresseur droit, à raccord rapide		
A boîtier nu 1	XMPD06B2131	XMPD06C2131
A boîtier avec bouton Marche/Arrêt 2	XMPE06B2131	XMPE06C2131
Masse (kg)	0,450	

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)


Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage Mini en haut de plage Maxi en haut de plage	0,8 bar (11,6 psi) 1,2 bar (17,4 psi) 4,2 bar (60,9 psi)
Pression minimale de rupture	30 bar (435 psi)	
Durabilité mécanique	1 million de cycles de manœuvres	
Raccordement sur bornier	2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)	
Type de pressostat	A membrane	

(1) Références correspondant à un emballage unitaire. Pour un emballage par 10, ajouter la lettre C à la référence choisie ci-dessus. Exemple : la référence d'un lot de 10 pressostats XMPA06B2131 regroupés dans un emballage commun devient XMPA06B2131C.

Courbes de fonctionnement






1 Ecart maximaux
2 Ecart minimaux



4 x G 1/4 (femelle)

G 3/8 (femelle)



1...6 bar (14,5...87 psi)

Tripolaire 3 "NC"

Bipolaire 2 "NC"

Tripolaire 3 "NC"

Références

Appareils sans décompresseur

-	XMPA06B2242	XMPA06C2242
-	XMPB06B2242	-
-	XMPC06B2242	XMPC06C2242
-	0,430	
Appareils avec décompresseur droit, à raccord rapide		
-	XMPD06B2242	XMPD06C2242
XMPE06C2431	-	XMPE06C2242
0,450		

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)

0,8 bar (11,6 psi)		
1,2 bar (17,4 psi)		
4,2 bar (60,9 psi)		
30 bar (435 psi)		
1 million de cycles de manœuvres		
2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)	2 entrées avec presse-étoupe 13P (DIN Pg 13,5)	Capacité de serrage de 9 à 13 mm
A membrane		



Autres réalisations

Pressostats non mentionnés ci-dessus, comportant les équipements proposés pour le choix d'une référence. Consulter notre centre de relation clients.

Raccordements sur bornier

XMP***B***

XMP***C***



Pressostats électromécaniques

OsiSense XMP, IP 54



Calibre 12 bar (174 psi)

A écart réglable pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact bipolaire 2 "NC" ou tripolaire 3 "NC"

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

1,3...12 bar (18,85...174 psi)

Type de contact

Bipolaire 2 "NC"

Tripolaire 3 "NC"

Références (1)

Appareils sans décompresseur

A boîtier nu 1	XMPA12B2131	XMPA12C2131
----------------	-------------	-------------

A boîtier avec bouton de réarmement 2	XMPB12B2131	-
---------------------------------------	-------------	---

A boîtier avec bouton Marche/Arrêt 2	XMPC12B2131	XMPD12C2131
--------------------------------------	-------------	-------------

Masse (kg)	0,430
------------	-------

Appareils avec décompresseur droit, à raccord rapide

A boîtier nu 1	XMPD12B2131	XMPD12C2131
----------------	-------------	-------------

A boîtier avec bouton Marche/Arrêt 2	XMPE12B2131	XMPE12C2131
--------------------------------------	-------------	-------------

Masse (kg)	0,450
------------	-------

Appareils avec décompresseur droit, à raccord à olive

A boîtier avec bouton Marche/Arrêt 2	XMPR12B2131	XMPR12C2131
--------------------------------------	-------------	-------------

Masse (kg)	0,450
------------	-------

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage	1 bar (14,5 psi)
	Mini en haut de plage	1,7 bar (24,6 psi)
	Maxi en haut de plage	8,4 bar (121,8 psi)

Pression minimale de rupture

30 bar (435 psi)

Durabilité mécanique

1 million de cycles de manœuvres

Raccordement sur bornier


2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Type de pressostat


A membrane

(1) Références correspondant à un emballage unitaire. Pour un emballage par 10, ajouter la lettre C à la référence choisie ci-dessus. Exemple : la référence d'un lot de 10 pressostats XMPA12B2131 regroupés dans un emballage commun devient XMPA12B2131C.

Courbes de fonctionnement



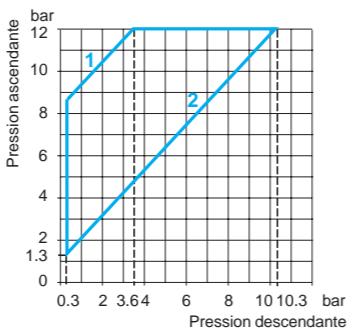


1 Ecart maximaux
2 Ecart minimaux



4 x G 1/4 (femelle)

G 3/8 (femelle)



1,3...12 bar (18,85...174 psi)

Bipolaire 2 "NC"	Tripolaire 3 "NC"
------------------	-------------------

Bipolaire 2 "NC"

Tripolaire 3 "NC"

Références

Appareils sans décompresseur

-	XMPA12B2242	XMPA12C2242
---	-------------	-------------

-	XMPB12B2242	-
---	-------------	---

XMPC12B2431	-	XMPC12B2242
-------------	---	-------------

0,430	XMPD12C2242	XMPD12C2242
-------	-------------	-------------

-	XMPE12B2242	XMPE12C2242
---	-------------	-------------

0,450	XMPE12C2242	XMPE12C2242
-------	-------------	-------------

Appareils avec décompresseur droit, à raccord rapide

-	XMPD12C2431	XMPD12B2242
---	-------------	-------------

XMPE12B2431	XMPE12C2431	XMPE12B2242
-------------	-------------	-------------

0,450	XMPE12C2431	XMPE12C2242
-------	-------------	-------------

-	XMPE12C2431	XMPE12C2242
---	-------------	-------------

-	-	-
---	---	---

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)

1 bar (14,5 psi)	
1,7 bar (24,6 psi)	
8,4 bar (121,8 psi)	

30 bar (435 psi)

1 million de cycles de manœuvres

2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)	2 entrées avec presse-étoupe 13P (DIN Pg 13,5)
---	--



	Capacité de serrage de 9 à 13 mm
--	----------------------------------

A membrane

Autres réalisations

Pressostats non mentionnés ci-dessus, comportant les équipements proposés pour le choix d'une référence. Consulter notre centre de relation clients.

Raccordements sur bornier



Pressostats électromécaniques

OsiSense XMP, IP 54



Calibre 25 bar (362,5 psi)

A écart réglable pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact bipolaire 2 "NC" ou tripolaire 3 "NC"

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)



Plage de réglage du point haut (PH)
(Pression ascendante)

3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)

Type de contact

Bipolaire 2 "NC"

Références

Appareils sans décompresseur

A boîtier nu 1 XMPA25B2131

A boîtier avec bouton de réarmement 2 XMPB25B2131

A boîtier avec bouton Marche/Arrêt 2 XMPC25B2131

Masse (kg) 0,650

Appareils avec décompresseur droit, à raccord à olive

A boîtier avec bouton Marche/Arrêt 2 XMPR25B2131

Masse (kg) 0,670

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)

Ecart réalisable Mini en bas de plage 3,4 bar (49,3 psi)
à soustraire à PH
pour obtenir PB Mini en haut de plage 4,5 bar (65,2 psi)
Maxi en haut de plage 20 bar (290 psi)



Pression minimale de rupture 100 bar (1450 psi)

Durabilité mécanique 1 million de cycles de manœuvres

Raccordement sur bornier 2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Type de pressostat A membrane

G 1/4 (femelle)



3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)

Tripolaire 3 "NC"

Références

Appareils sans décompresseur

XMPA25C2131

-

XMPC25C2131

0,650

Appareils avec décompresseur droit, à raccord à olive

XMPR25C2131

0,670

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)


3,4 bar (49,3 psi)
4,5 bar (65,2 psi)
20 bar (290 psi)

100 bar (1450 psi)
1 million de cycles de manœuvres
2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)
A membrane


Autres réalisations

Pressostats non mentionnés ci-dessus, comportant les équipements proposés pour le choix d'une référence. Consulter notre centre de relation clients.



Courbes de fonctionnement

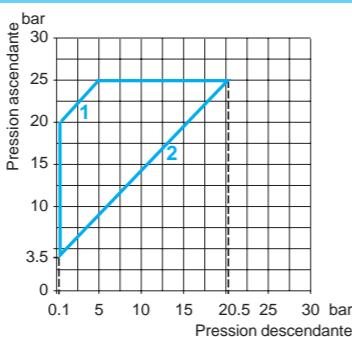

1 Ecart maximaux
2 Ecart minimaux



Raccordements sur bornier



Pressostats électromécaniques

OsiSense XMP, IP 65


Calibres de 6 à 25 bar (87 à 362,5 psi)

A écart réglable pour la régulation entre 2 seuils

Appareils à un contact bipolaire 2 "NC" ou tripolaire 3 "NC"

Raccordement hydraulique

G 1/4 (femelle)

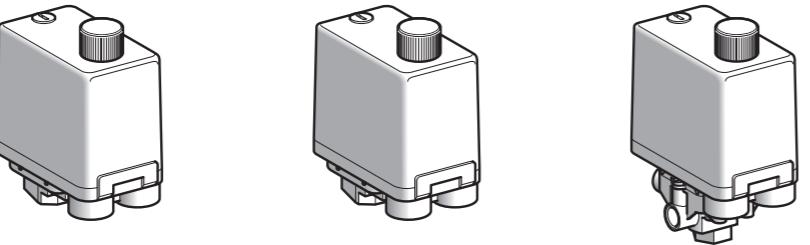

Plage de réglage du point haut (PH) (Pression ascendante)	1...6 bar (14,5...87 psi)	1,3...12 bar (18,85...174 psi)	3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)
--	---------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Type de contact	Bipolaire 2 "NC"	Tripolaire 3 "NC"	Bipolaire 2 "NC"	Tripolaire 3 "NC"	Bipolaire 2 "NC"	Tripolaire 3 "NC"
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Références

Appareils avec décompresseur droit, à raccord à olive

A boîtier avec bouton Marche/Arrêt	XMPR06B2133	XMPR06C2133	XMPR12B2133	XMPR12C2133	XMPR25B2133	XMPR25C2133
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Masse (kg)	0,450				0,670	
------------	-------	--	--	--	-------	--

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)

Ecart réalisable à soustraire à PH pour obtenir PB	Mini en bas de plage	0,8 bar (11,6 psi)	1 bar (14,5 psi)	3,4 bar (49,3 psi)
	Mini en haut de plage	1,2 bar (17,4 psi)	1,7 bar (24,6 psi)	4,5 bar (65,2 psi)
	Maxi en haut de plage	4,2 bar (60,9 psi)	8,4 bar (121,8 psi)	20 bar (290 psi)

Pression minimale de rupture


Durabilité mécanique	1 million de cycles de manœuvres
----------------------	----------------------------------

Raccordement sur bornier	2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)
--------------------------	---

Réglage du point haut	Par écrou
-----------------------	-----------

Type de pressostat	A membrane
--------------------	------------

Courbes de fonctionnement

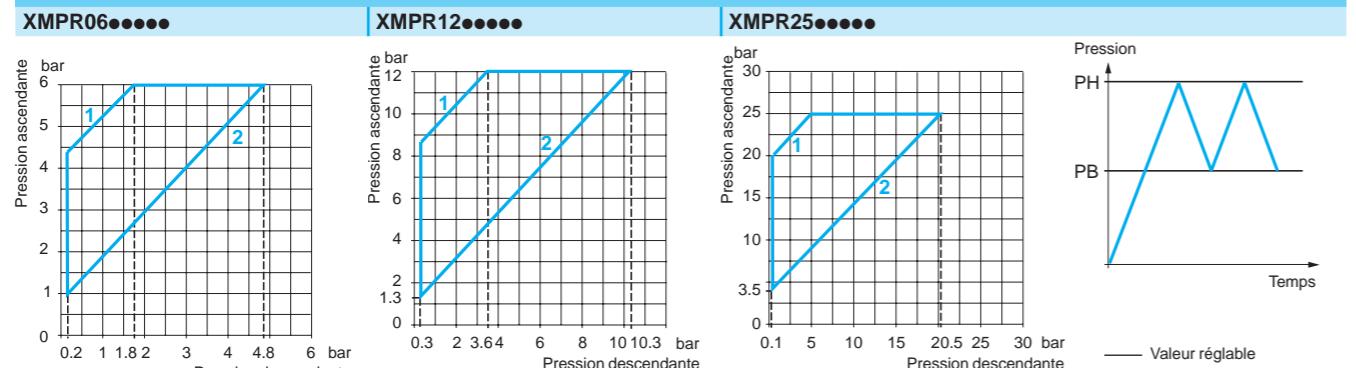

1 Ecart maximaux


2 Ecart minimaux

1 Ecart maximaux


2 Ecart minimaux

1 Ecart maximaux

2 Ecart minimaux



4 x G 1/4 (femelle)

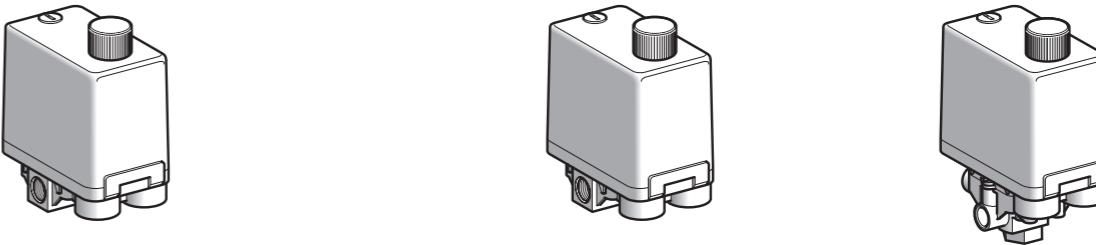

1...6 bar (14,5...87 psi)

Bipolaire 2 "NC"

1,3...12 bar (18,85...174 psi)

Tripolaire 3 "NC"

3,5...25 bar (50,75...362,5 psi)

Bipolaire 2 "NC"

Tripolaire 3 "NC"

Références

Appareils avec décompresseur droit, à raccord à olive

XMPR06B2433	XMPR06C2433	XMPR12B2433	XMPR12C2433	XMPR25B2433	XMPR25C2433
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,450				0,670	
-------	--	--	--	-------	--

Caractéristiques complémentaires aux caractéristiques générales (page 95)

0,8 bar (11,6 psi)	1 bar (14,5 psi)	3,4 bar (49,3 psi)
1,2 bar (17,4 psi)	1,7 bar (24,6 psi)	4,5 bar (65,2 psi)
4,2 bar (60,9 psi)	8,4 bar (121,8 psi)	20 bar (290 psi)

30 bar (435 psi)	100 bar (1450 psi)
------------------	--------------------

1 million de cycles de manœuvres	
----------------------------------	--

2 entrées taraudées pour presse-étoupe 13 selon NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)	
---	--

Par écrou	
-----------	--

A membrane	
------------	--

Autres réalisations

Pressostats non mentionnés ci-dessus, comportant les équipements proposés pour le choix d'une référence. Consulter notre centre de relation clients.

Raccordements sur bornier




Pressostats électromécaniques

OsiSense XM

Pour circuits de puissance, OsiSense XMP

Accessoires et éléments de recharge



XMAZL001



XMPMDR01



DE9PM1201



DE9PM1202



XMPZ3

Références

Désignation	Référence	Masse kg
Equerre de fixation	XMAZL001	0,035

Molette de réglage Ø 36 mm adaptable sur les vis de réglage pour faciliter le réglage manuel	XMPMDR01	0,010
--	----------	-------

Presse-étoupe 13P	Avec amarrage (pour câble Ø 6...9 mm)	DE9PM1201	0,005
--------------------------	--	-----------	-------

Sans amarrage (pour câble Ø 6...9 mm)	DE9PM1202	0,005
--	-----------	-------

Avec amarrage (pour câble Ø 9...12,5 mm)	DE9PM1203	0,005
---	-----------	-------



Désignation	Pour pressostat	Vente par Q. indivisible	Référence unitaire	Masse kg
Membranes	Calibre 6 bar	50	XMPZ31	0,005

Calibre 25 bar	50	XMPZ33	0,005
----------------	----	--------	-------



Encombrements

XMP•06••••• et XMP•12•••••


Raccordement hydraulique G 1/4 ou G 3/8 (femelle)
Sans décompresseur

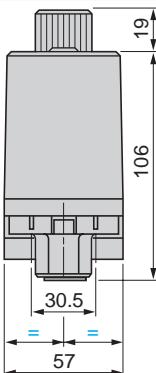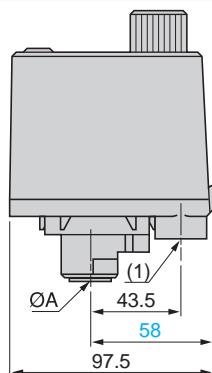


Raccordement hydraulique 4 x G 1/4 (femelle)
Sans décompresseur

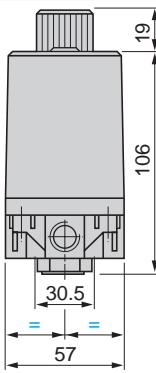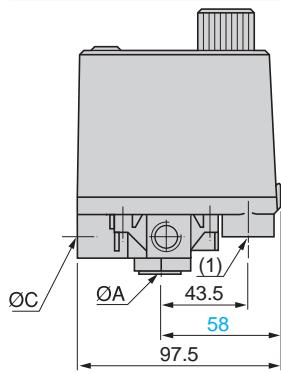

Avec décompresseur droit à raccord rapide

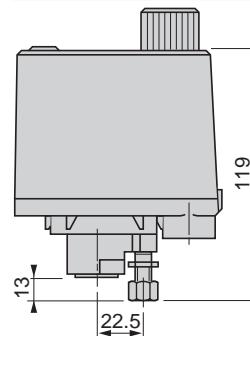

Avec décompresseur droit à raccord à olive



$\varnothing A$ = G 1/4 ou G 3/8 (femelle)




(1) 2 trous taraudés pour presse-étoupe 13

(2) Zone de dégagement minimale pour vissage du pressostat en A


XMP•25•••••

Raccordement hydraulique G 1/4 ou 4 x G 1/4 (femelle)
Sans décompresseur

Avec décompresseur droit à raccord à olive

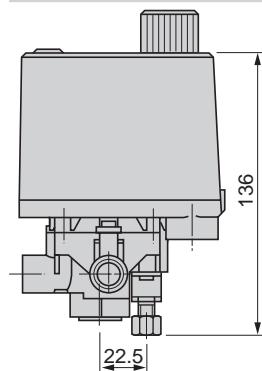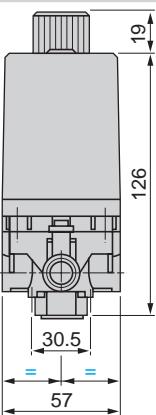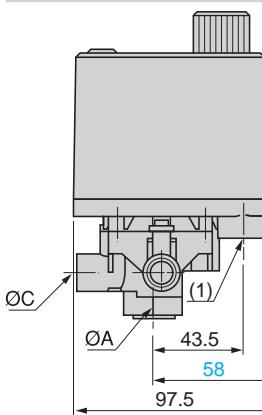

Equerre de fixation XMAZL001



XMP•25•21•• : $\varnothing A$ uniquement = G 1/4 (femelle)

XMP•25•24•• : $\varnothing A = \varnothing B = \varnothing C = \varnothing D = G 1/4$ (femelle)

(1) 2 trous taraudés pour presse-étoupe 13

(2) Zone de dégagement minimale pour vissage du pressostat en A

A							
FSG2NE	91	XMLA020C2S12	44	XMLB004A2C11	37	XMLB500N2S12	65
ACW1M119012	76	FSG9	91	XMLA020P2C11	44	XMLB004A2S12	37
ACW1M129012	76	FSG9NE	91	XMLA020P2S12	44	XMLB004A2S13	37
ACW2M119012	77	FTG2	90	XMLA035A2C11	48	XMLB004B2C11	37
ACW2M129012	77	FTG2NE	90	XMLA035A2S12	48	XMLB004B2S12	37
ACW3M119012	76	FTG9	90	XMLA035A2S13	48	XMLB004C2C11	37
ACW3M129012	76	FTG9NE	90	XMLA035B2C11	48	XMLB004C2S12	37
ACW4M119012	76	FYG22	92	XMLA035B2S12	48	XMLB010A2C11	41
ACW4M129012	76	FYG22NE	92	XMLA035C2C11	48	XMLB010A2S12	41
ACW5M119012	76	FYG32	92	XMLA035C2S12	48	XMLB010A2S13	41
ACW5M129012	76	FYG32NE	92	XMLA035P2C11	48	XMLB010B2C11	41
ACW6M119012	77			XMLA035P2S12	48	XMLB010B2S12	41
ACW6M129012	77	X		XMLA070D2C11	52	XMLB010B2S13	41
ACW7M119012	77	XMAH06L2135	85	XMLA070D2S12	52	XMLB010C2C11	41
ACW7M129012	77	XMAH06L2435	85	XMLA070D2S13	52	XMLB010C2S12	41
ACW8M119012	77	XMAH12L2135	85	XMLA070E2C11	52	XMLB010C2S13	41
ACW8M129012	77	XMAH12L2435	85	XMLA070E2S12	52	XMLB010P2C11	41
ACW9M119012	77	XMAH25L2135	85	XMLA070E2S13	52	XMLB010P2S12	41
ACW9M129012	77	XMAH25L2435	85	XMLA070N2C11	52	XMLB020A2C11	45
ACW10M119012	77	XMAV06L2135	85	XMLA070N2S12	52	XMLB020A2S12	45
ACW10M129012	77	XMAV06L2435	85	XMLA160D2C11	56	XMLB020A2S13	45
ACW20M119012	77	XMAV12L2135	85	XMLA160D2S12	56	XMLB020B2C11	45
ACW20M129012	77	XMAV12L2435	85	XMLA160D2S13	56	XMLB020B2S12	45
ACW21M119012	76	XMAV25L2135	85	XMLA160E2C11	56	XMLB020B2S13	45
ACW21M129012	76	XMAV25L2435	85	XMLA160E2S12	56	XMLB020C2C11	45
ACW22M119012	77	XMAZL001	86	XMLA160E2S13	56	XMLB020C2S12	45
ACW22M129012	77		104	XMLA160N2C11	56	XMLB020P2C11	45
ACW23M119012	76	XMLA001R2C11	30	XMLA160N2S12	56	XMLB020P2S12	45
ACW23M129012	76	XMLA001R2S12	30	XMLA300D2C11	60	XMLB035A2C11	49
ACW24M119012	76	XMLA001S2C11	30	XMLA300D2S12	60	XMLB035A2S12	49
ACW24M129012	76	XMLA001S2S12	30	XMLA300D2S13	60	XMLB035A2S13	49
ACW25M119012	76	XMLA001S2S13	30	XMLA300E2C11	60	XMLB035B2C11	49
ACW25M129012	76	XMLA002A2C11	33	XMLA300E2S12	60	XMLB035B2S12	49
ACW26M119012	77	XMLA002A2S12	33	XMLA300E2S13	60	XMLB035C2C11	49
ACW26M129012	77	XMLA002A2S13	33	XMLA300N2C11	60	XMLB035C2S12	49
ACW27M119012	77	XMLA002B2C11	33	XMLA300N2S12	60	XMLB035P2S12	49
ACW28M119012	77	XMLA002B2S12	33	XMLA500D2C11	64	XMLB070D2C11	53
ACW28M129012	77	XMLA002C2C11	33	XMLA500D2S12	64	XMLB070D2S12	53
ACW29M119012	77	XMLA002C2S12	33	XMLA500D2S13	64	XMLB070D2S13	53
ADW3M119012	78	XMLA004A2C11	36	XMLA500E2C11	64	XMLB070E2C11	53
ADW3M129012	78	XMLA004A2S12	36	XMLA500E2S12	64	XMLB070E2S12	53
ADW4M119012	78	XMLA004A2S13	36	XMLA500E2S13	64	XMLB070N2C11	53
ADW4M129012	78	XMLA004B2C11	36	XMLA500N2C11	64	XMLB070N2S12	53
ADW5M119012	79	XMLA004B2S12	36	XMLA500N2S12	64	XMLB070N2S13	53
ADW5M129012	79	XMLA004C2C11	36	XMLA500N2S12	64	XMLB160D2C11	57
ADW6M119012	79	XMLA004C2S12	36	XMLAM01T2C11	18	XMLB160D2S12	57
ADW6M129012	79	XMLA004P2C11	36	XMLAM01T2S12	18	XMLB160D2S13	57
ADW7M119012	78	XMLA004P2S12	36	XMLAM01V2C11	18	XMLB160E2C11	57
ADW7M129012	78	XMLA010A2C11	40	XMLAM01V2S12	18	XMLB160E2S12	57
ADW7S1M129012	79	XMLA010A2S12	40	XMLAM01V2S13	18	XMLB160N2C11	57
ADW23M119012	78	XMLA010A2S13	40	XMLB001P2S12	31	XMLB160N2S12	57
ADW24M119012	78	XMLA010B2C11	40	XMLB001R2C11	31	XMLB300D2C11	61
ADW25M119012	79	XMLA010B2S12	40	XMLB001R2S12	31	XMLB300D2S12	61
ADW26M119012	79	XMLA010C2C11	40	XMLB001R2S13	31	XMLB300D2S13	61
ADW27M119012	78	XMLA010C2S12	40	XMLB001S2C11	31	XMLB300E2C11	61
D		XMLA010C2S13	40	XMLB001S2S12	31	XMLB300E2S12	61
DE9PM1201	86	XMLA010P2C11	40	XMLB001S2S13	31	XMLB300N2C11	61
	104	XMLA010P2S12	40	XMLB002A2C11	34	XMLB300N2S12	61
DE9PM1202	86	XMLA020A2C11	44	XMLB002A2S12	34	XMLB500D2C11	65
	104	XMLA020A2S12	44	XMLB002A2S13	34	XMLB500D2S12	65
DE9PM1203	86	XMLA020A2S13	44	XMLB002B2C11	34	XMLB500D2S13	65
	104	XMLA020B2C11	44	XMLB002B2S12	34	XMLB500E2C11	65
F		XMLA020B2S12	44	XMLB002C2C11	34	XMLB500E2S12	65
FSG2	91	XMLA020C2C11	44	XMLB002C2S12	34	XMLB500N2C11	65

XMLC300E2S12	62	XMPA12B2242	99	XMXA12L2435	84
XMLC300N2S12	62	XMPA12C2131	98	XMXA25L2135	84
XMLC500D2S12	66	XMPA12C2242	99	XMXA25L2435	84
XMLC500N2S12	66	XMPA25B2131	100	XZCC43FCP40B	68
XMLCL35R2S12	28	XMPA25C2131	101		
XMLCL35S2S12	28	XMPB06B2131	96		
XMLCL35S2S13	28	XMPB06B2242	97		
XMLCM02T2S12	20	XMPB12B2131	98		
XMLCM02V2S12	20	XMPB12B2242	99		
XMLCM05B2S12	25	XMPB25B2131	100		
XMLCM05C2S12	25	XMPC06B2131	96		
XMLCS02B2S12	35	XMPC06B2242	97		
XMLCS02B2S13	35	XMPC06C2131	96		
XMLCS04B2S12	38	XMPC06C2242	97		
XMLCS10A2S12	42	XMPC12B2131	98		
XMLCS20A2S12	46	XMPC12B2242	99		
XMLCS35R2S12	28	XMPC12B2431	99		
XMLCS35R2S13	28	XMPC12C2131	98		
XMLD004B1S12	39	XMPC12C2242	99		
XMLD010B1S11	43	XMPC25B2131	100		
XMLD010B1S12	43	XMPC25C2131	101		
XMLD010C1S11	43	XMPD06B2131	96		
XMLD020B1S12	47	XMPD06B2242	97		
XMLD020B1S13	47	XMPD06C2131	96		
XMLD020C1S12	47	XMPD06C2242	97		
XMLD035B1S12	51	XMPD12B2131	98		
XMLD070D1S12	55	XMPD12B2242	99		
XMLD070D1S13	55	XMPD12C2131	98		
XMLD070N1S12	55	XMPD12C2242	99		
XMLD160D1S12	59	XMPD12C2431	99		
XMLD160D1S13	59	XMPD12C2431	99		
XMLD160E1S12	59	XMPD12C2431	99		
XMLD300D1S12	63	XMPD12C2431	99		
XMLD300D1S13	63	XMPD12C2431	99		
XMLD300E1S12	63	XMPD12C2431	99		
XMLD300N1S12	63	XMPD12C2431	99		
XMLD500D1S12	67	XMPD12C2431	99		
XMLDL35R1S12	29	XMPD12C2431	99		
XMLDM02T1S12	21	XMPD12C2431	99		
XMLDM02V1S12	21	XMPD12C2431	99		
XMLZA024	68	XMPMDR01	104		
XMLZA120	68	XMPR06B2133	102		
XMLZB024	68	XMPR06B2433	103		
XMLZB120	68	XMPR06C2133	102		
XMLZL001	68	XMPR06C2433	103		
XMLZL002	68	XMPR12B2131	98		
XMLZL003	68	XMPR12B2133	102		
XMLZL004	68	XMPR12B2433	103		
XMLZL005	68	XMPR12C2131	98		
XMLZL006	68	XMPR12C2133	102		
XMLZL010	68	XMPR12C2433	103		
XMLZL011	68	XMPR25B2131	100		
XMLZL012	68	XMPR25B2133	102		
XMLZL013	68	XMPR25B2433	103		
XMLZL014	68	XMPR25C2131	101		
XMLZL015	68	XMPR25C2133	102		
XMLZZ024	68	XMPR25C2433	103		
XMLZZ120	68	XMPZ31	86		
XMPA06B2131	96	XMPZ31	104		
XMPA06B2242	97	XMPZ33	86		
XMPA06C2131	96	XMPZ33	104		
XMPA06C2242	97	XMXA06L2135	84		
XMPA12B2131	98	XMXA06L2435	84		
		XMXA12L2135	84		