


DATENBLATT | DEUTSCH

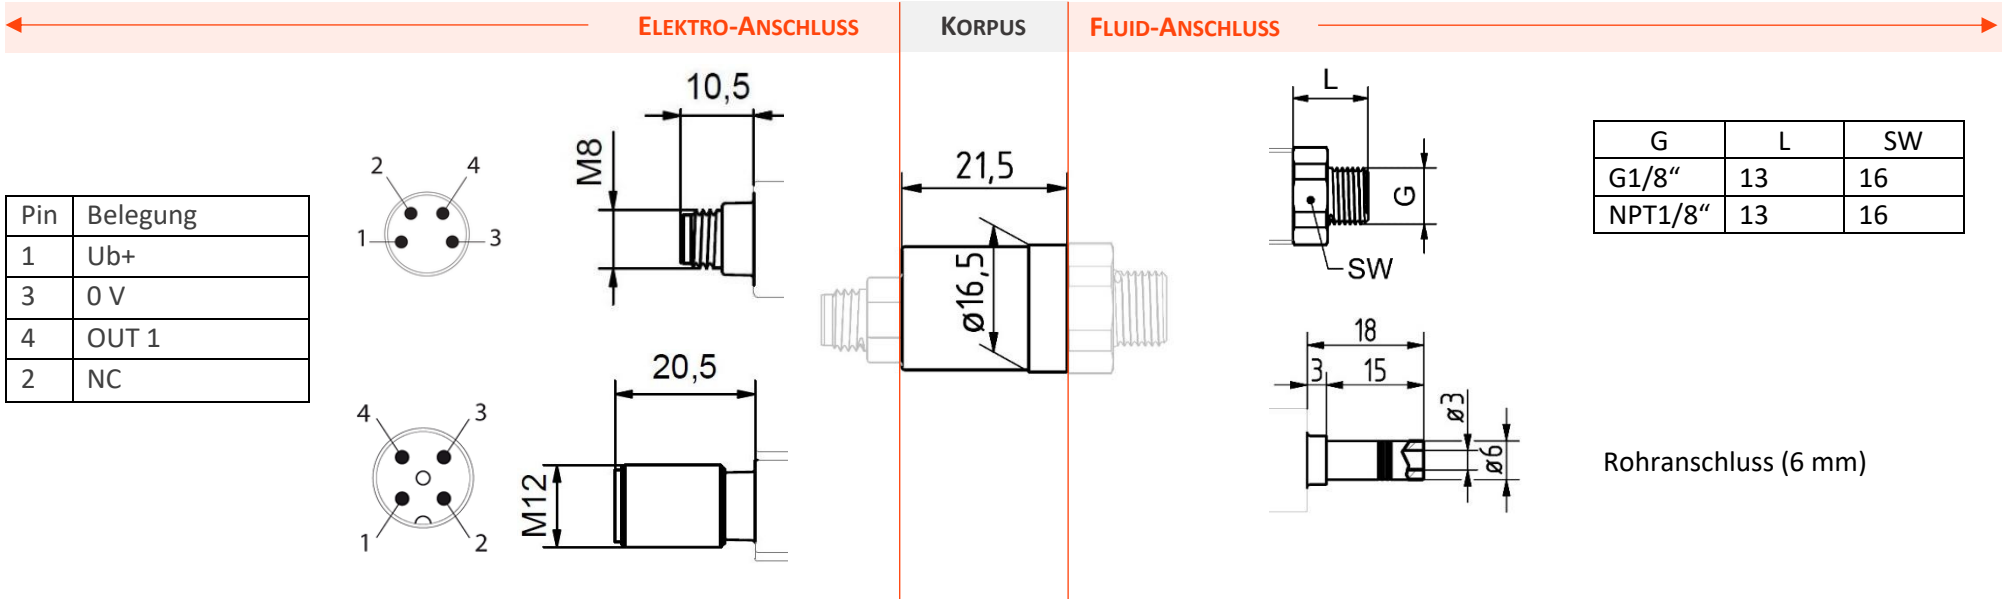

Allgemeine Daten

Betriebsmedium	Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase
Schutzart	IP65
MTTF (40°C)	2.176 Jahre (4-20mA) 2.528 Jahre (0-10V / 1-10V/1-5V)

Bestellnummernschlüssel

2 - 01 - XX XX - XX 0 X 00			
Fluidanschluss		Druckbereich	
G1/8" a	01	-1...0	1
NPT1/8" a	02	-1...1	2
Rohranschluss 6 mm	03	-1...10	3
		0...10	4
Elektrischer Anschluss		0...12	5
M8	01	-1...3	6
M12	02	0...0,25	8
Ausgangssignal			
4...20 mA	01		
1...10 V	02		
0...10 V	03		
1...5V	04		

Mechanische Daten

Material Gehäuse	Kunststoff PC
Fluidanschluss	G1/8" a ; NPT1/8" a ; Rohranschluss 6 mm
Material Fluidanschluss	Messing vernickelt
Einbaulage	Beliebig (Druckanschluss bei geölter Luft nach unten)
Gewicht	18 g

Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss	Steckverbinder M8x1, 4-polig; Steckverbinder M12x1, 4-polig
Betriebsspannung	9...30 VDC (4...20 mA); 14...30 VDC (1...10 V; 0...10 V; 1...5 V) (UL: nur mit „Class 2“ Stromversorgung)
Kurzschluss-/ Verpolungsschutz	ja / ja
Ausgangssignal	4...20 mA; 1...10 V; 0...10 V; 1...5 V
Gesamtgenauigkeit (23°C)	± 0,5% BTLs
max. Temperaturfehler	± 1,5% FS (-25°C...85°C)
Wiederholgenauigkeit	± 0,2% FS
Langzeitdrift	≤ 0,1% / a

Druckbereich

Messbereich (in bar)	0..0,25	-1...0	-1...1	-1...3	-1...10	0...10	0...12
max. Überdruck (in bar)*	0,5	2	6			15	

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Betrieb: -25°...+85°C (UL: 0°...+60°C)
UL Zulassung	E511277

*Überdruck nicht dauerhaft zulässig