



■ XCKM, à 3 entrées de câble

□ Avec tête à mouvement rectiligne

561643




561644




□ Avec tête à mouvement angulaire ou multi-directions

808148



561645




Page 1/76


■ XCKL, à une entrée de câble

□ Avec tête à mouvement rectiligne

808140




808145




□ Avec tête à mouvement angulaire ou multi-directions

808141



808147




Page 1/78


■ XCKML, à 3 entrées de câble et 2 contacts bipolaires

□ Avec tête à mouvement rectiligne

561639




561640




□ Avec tête à mouvement angulaire

561641



561642



Page 1/80

Caractéristiques d'environnement

Conformité aux normes	Produits	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n° 14
	Ensembles machines	IEC 60204-1, EN 60204-1
Certifications de produits		UL, CSA CCC (XCKM seulement) BV (XCKM et XCKL seulement)
Traitement de protection	En exécution	Normale "TC", spéciale "TH"
Température de l'air ambiant	Pour fonctionnement	- 25...+ 70 °C
	Pour stockage	- 40...+ 70 °C
Tenue aux vibrations	Selon IEC 60068-2-6	25 gn (10...500 Hz)
Tenue aux chocs	Selon IEC 60068-2-27	50 gn (11 ms)
Protection contre les chocs électriques		Classe I selon IEC 61140 et NF C 20-030
Degré de protection		IP 66 selon IEC 60529 ; IK 05 selon EN 50102
Fidélité		XCKML 0,1 mm ; XCKM et XCKL 0,05 mm sur les points d'enclenchement, à 1 million de manœuvres pour tête à poussoir en bout
Entrée de câble ou sortie connecteur	Selon modèle	XCKM : 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11, ou taraudées ISO M20, ou avec adaptateur 1/2" NPT XCKL : 1 entrée taraudée avec presse-étoupe Pg 13,5 incorporé ou 1 entrée taraudée 1/2" NPT XCKML : 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5 ou taraudées ISO M20
Matériaux		Corps en Zamak, Têtes rotatives Zamak ou plastique suivant références, autres têtes plastique


Caractéristiques de l'élément de contact										
Caractéristiques assignées d'emploi	XE2●P	~ AC-15 ; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) ; Ithe = 10 A --- DC-13 ; Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), selon IEC 60947-5-1 annexe A, EN 60947-5-1								
	XE3●P	~ AC-15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) ; Ithe = 6 A --- DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), selon IEC 60947-5-1 annexe A, EN 60947-5-1								
Tension assignée d'isolement	XE2●P	Ui = 500 V degré de pollution 3 selon IEC 60947-1 Ui = 300 V selon UL 508, CSA C22-2 n° 14								
	XE3●P	Ui = 400 V degré de pollution 3 selon IEC 60947-1 Ui = 300 V selon UL 508, CSA C22-2 n° 14								
Tension assignée de tenue aux chocs	XE2●P	U imp = 6 kV selon IEC 60947-1, IEC 60664								
	XE3●P	U imp = 4 kV selon IEC 60947-1, IEC 60664								
Positivité (selon modèle)		Contact à manœuvre positive d'ouverture selon IEC 60947-5-1 annexe K, EN 60947-5-1								
Résistance entre bornes		≤ 25 mΩ selon IEC 60255-7 catégorie 3								
Protection contre les courts-circuits	XE2●P	Cartouche fusible 10 A gG (gl)								
	XE3●P	Cartouche fusible 6 A gG (gl)								
Raccordement (sur bornes à vis étriers)	XE2SP21●1	Capacité de serrage mini : 1 x 0,34 mm², maxi : 2 x 1,5 mm²								
	XE2NP21●1	Capacité de serrage mini : 1 x 0,5 mm², maxi : 2 x 2,5 mm²								
	XESP2151L et XENP2151L	Capacité de serrage mini : 1 x 0,34 mm², maxi : 2 x 1,5 mm² ou 1 x 2,5 mm²								
	XE3NP et XE3SP	Capacité de serrage mini : 1 x 0,34 mm², maxi : 1 x 1 mm² ou 2 x 0,75 mm²								
Vitesse d'attaque minimale		XE2SP21●1, XESP2151L et XE3SP : 0,01 m/minute XE2NP21●1, XENP2151L et XE3NP : 6 m/minute								
Durabilité électrique		■ Selon IEC 60947-5-1 annexe C ■ Catégories d'emploi AC-15 et DC-13 ■ Fréquence maxi : 3600 cycles de manœuvres/heure ■ Facteur de marche : 0,5								
Courant alternatif ~ 50/60 Hz ~ circuit selfique	XE2SP21●1, XE2SP2141, XESP2151L									
	XE2NP21●1, XENP2151L									
Courant continu ---	XE2SP21●1, XE2SP2141, XESP2151L	Puissances coupées pour 5 millions de cycles de manœuvres. <table><tr><th>Tension V</th><th>24</th><th>48</th><th>120</th></tr><tr><th>mm W</th><td>10</td><td>7</td><td>4</td></tr></table>	Tension V	24	48	120	mm W	10	7	4
	Tension V	24	48	120						
mm W	10	7	4							
	XE2NP21●1, XENP2151L	Puissances coupées pour 5 millions de cycles de manœuvres. <table><tr><th>Tension V</th><th>24</th><th>48</th><th>120</th></tr><tr><th>mm W</th><td>13</td><td>9</td><td>7</td></tr></table>	Tension V	24	48	120	mm W	13	9	7
Tension V	24	48	120							
mm W	13	9	7							
Pour XE2SP●151 en ~ ou ---, les contacts "NC" et "NO" sont chargés aux valeurs indiquées simultanément en polarité.										
Courant alternatif ~ 50/60 Hz ~ circuit selfique	XE3SP●●●●									
	XE3NP●●●●									
Courant continu ---	XE3SP●●●●	Puissances coupées pour 5 millions de cycles de manœuvres. <table><tr><th>Tension V</th><th>24</th><th>48</th><th>120</th></tr><tr><th>mm W</th><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	Tension V	24	48	120	mm W	3	2	1
	Tension V	24	48	120						
mm W	3	2	1							
	XE3NP●●●●	Puissances coupées pour 5 millions de cycles de manœuvres. <table><tr><th>Tension V</th><th>24</th><th>48</th><th>120</th></tr><tr><th>mm W</th><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr></table>	Tension V	24	48	120	mm W	4	3	2
Tension V	24	48	120							
mm W	4	3	2							

Interrupteurs de position

OsiSense XC Standard, format Classic
Métalliques, type XCKM
Appareils complets à 3 entrées de câble

1

Avec tête à mouvement	Rectiligne, fixation par le corps	Angulaire, fixation par le corps	Multi-directions, fixation par le corps
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

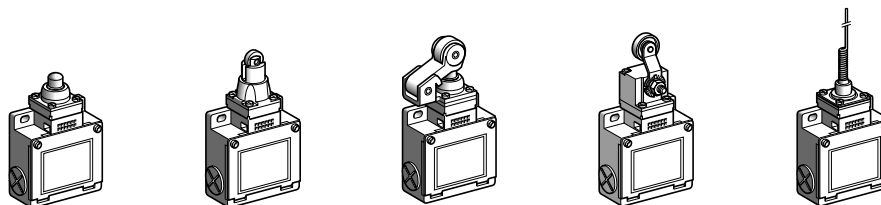

Dispositif de commande	A poussoir métallique	A poussoir à galet en acier	A levier à galet thermoplastique 1 sens d'attaque latérale	A levier à galet thermoplastique (1)	A tige souple à ressort (2)
------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------

Références des appareils complets à 3 entrées de câble ISO M20 x 1,5 (3)

Contact bipolaire "NC+NO" à action brusque (XE2SP2151) 	XCKM110H29 	XCKM102H29 	XCKM121H29 	XCKM115H29 	XCKM106H29
Contact bipolaire "NC+NO" décalés à action dépendante (XE2NP2151) 	XCKM510H29 	XCKM502H29 	XCKM521H29 	XCKM515H29 	XCKM506H29
Contact bipolaire "NC+NC" à action brusque (XE2SP2141) 	ZCKM9H29 + ZCKD10 	ZCKM9H29 + ZCKD02 	ZCKM9H29 + ZCKD21 	ZCKM9H29 + ZCKD15 	ZCKM9H29 + ZCKD06
Contact bipolaire "NC+NC" simultanés à action dépendante (XE2NP2141) 	ZCKM7H29 + ZCKD10 	ZCKM7H29 + ZCKD02 	ZCKM7H29 + ZCKD21 	ZCKM7H29 + ZCKD15 	ZCKM7H29 + ZCKD06
Contact tripolaire "NC+NC+NO" à action brusque (XE3SP2141) 	ZCKMD39H29 + ZCKD10 	ZCKMD39H29 + ZCKD02 	ZCKMD39H29 + ZCKD21 	ZCKMD39H29 + ZCKD15 	ZCKMD39H29 + ZCKD06
Contact tripolaire "NC+NC+NO" décalés à action dépendante (XE3NP2141) 	ZCKMD37H29 + ZCKD10 	ZCKMD37H29 + ZCKD02 	ZCKMD37H29 + ZCKD21 	ZCKMD37H29 + ZCKD15 	ZCKMD37H29 + ZCKD06
Masse (kg)	0,250	0,255	0,300	0,280	0,250
Fonctionnement des contacts	(A) = déplacement de la came (P) = point de positivité contact "NC" à manœuvre positive d'ouverture				

Références des appareils complets à 3 entrées de câble Pg 11

Pour des appareils complets à 3 entrées de câble Pg 11, supprimer H29 à la fin de la référence. Exemple : XCKM110H29 devient XCKM110.

Caractéristiques

Appareils pour attaque	En bout	Par came 30°	Par tous mobiles
Type d'attaque			
Vitesse d'attaque maximale	0,5 m/s	1,5 m/s	1 m/s tous sens
Durabilité mécanique (4) (en millions de cycles de manœuvres)	20	15	10
Effort ou couple minimal	D'actionnement 45 N	12 N 36 N	8 N 24 N
	D'ouverture positive	0,1 N.m 0,25 N.m	0,13 N.m -
Entrée de câble	Trois entrées taraudées M 20 x 1,5 mm, pour presse étoupe ISO, capacité de serrage 7 à 13 mm		

(1) Réglage sur 360° de 5 en 5° ou tous les 90° par retournement de la rondelle crantée.

(2) Valeur prise avec attaque du mobile à 100 mm de la fixation.

(3) Appareils à contacts dorés ou à œillets : consulter notre centre de relation clients.

(4) Limitation à 15 millions de cycles de manœuvres pour les produits avec contact XE3●P.

Interrupteurs de position


OsiSense XC Standard, format Classic

Métalliques, type XCKM


Appareils complets à 3 entrées de câble

1


XCKM●10
ZCKMD3● + ZCKD10

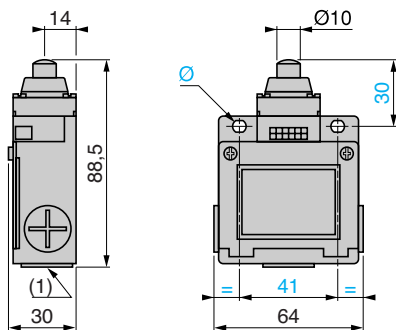


XCKM●02
ZCKMD3● + ZCKD02

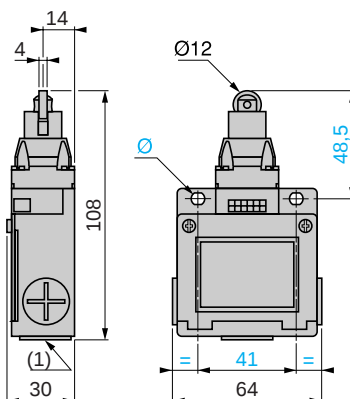


XCKM●21
ZCKMD3● + ZCKD21

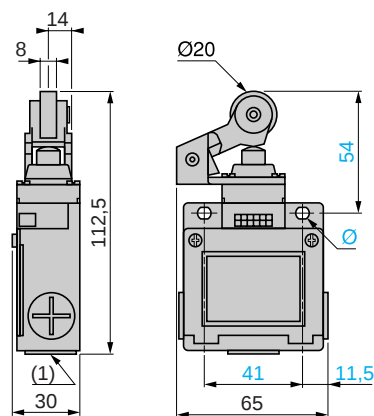


XCKM●15
ZCKMD3● + ZCKD15

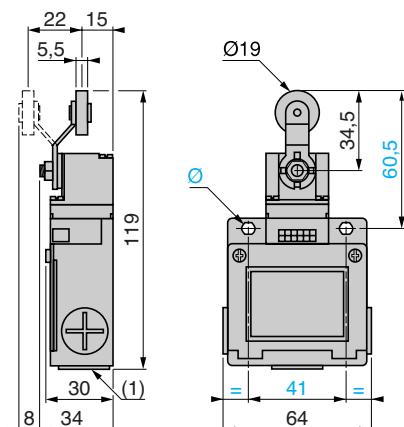

XCKM●06
ZCKMD3● + ZCKD06

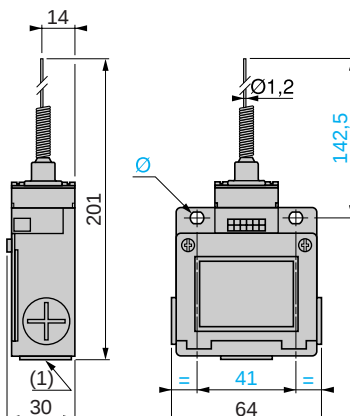

Vue arrière XCKM●●●, ZCKM●, ZCKMD3●




(1) 3 trous taraudés pour presse-étoupe ISO M20 x 1,5 ou Pg 11 ou avec adaptateur DE9RA1012 1/2" NPT.

(2) 2 x Ø 4 H 11 profondeur 10.

Ø : 2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,2

Adaptateur pour tube 1/2" NPT
DE9RA1012



(1) Trou taraudé pour tube 1/2" NPT.

(2) Embout fileté Pg 11.

Interrupteurs de position


OsiSense XC Standard, format Classic

Métalliques, type XCKL

Appareils complets à une entrée de câble avec presse-étoupe Pg 13,5 incorporé

1

Avec tête à mouvement	Rectiligne, fixation par le corps	Angulaire, fixation par le corps	Multi-directions, fixation par le corps
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

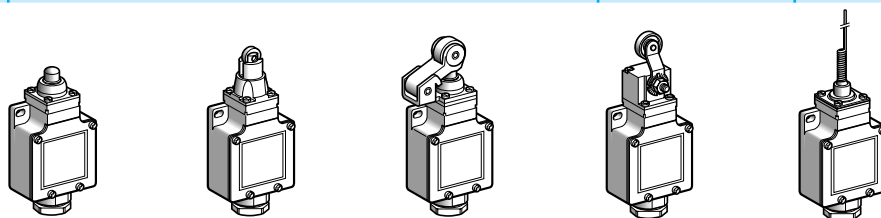

Dispositif de commande	A poussoir métallique	A poussoir à galet en acier	A levier à galet thermoplastique 1 sens d'attaque latérale	A levier à galet thermoplastique (1)	A tige souple à ressort (2)
------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------

Références (3)

Contact bipolaire "NC+NO" à action brusque (XE2SP2151) 	XCKL110 	XCKL102 	XCKL121 	XCKL115 	XCKL106
Contact bipolaire "NC+NO" décalés à action dépendante (XE2NP2151) 	XCKL510 	XCKL502 	XCKL521 	XCKL515 	XCKL506
Contact tripolaire "NC+NC+NO" à action brusque (XE3SP2141) 	ZCKLD39 + ZCKD10 	ZCKLD39 + ZCKD02 	ZCKLD39 + ZCKD21 	ZCKLD39 + ZCKD15 	ZCKLD39 + ZCKD06
Contact bipolaire "NC+NC" simultanés à action dépendante (XE2NP2141) 	ZCKL7 + ZCKD10 	ZCKL7 + ZCKD02 	ZCKL7 + ZCKD21 	ZCKL7 + ZCKD15 	ZCKL7 + ZCKD06
Contact tripolaire "NC+NC+NO" décalés à action dépendante (XE3NP2141) 	ZCKLD37 + ZCKD10 	ZCKLD37 + ZCKD02 	ZCKLD37 + ZCKD21 	ZCKLD37 + ZCKD15 	ZCKLD37 + ZCKD06
Masse (kg)	0,255	0,260	0,305	0,285	0,255
Fonctionnement des contacts					
	(A) = déplacement de la came (P) = point de positivité contact "NC" à manœuvre positive d'ouverture				

Caractéristiques

Appareils pour attaque	En bout	Par came 30°	Par tous mobiles
Type d'attaque			
Vitesse d'attaque maximale	0,5 m/s	1,5 m/s	1 m/s tous sens
Durabilité mécanique (4) (en millions de cycles de manœuvres)	20	15	10
Effort ou couple minimal	D'actionnement 45 N	12 N 36 N	8 N 24 N
Entrée de câble	Une entrée avec presse-étoupe métallique incorporé. Capacité de serrage 6 à 13,5 mm.		

- (1) Réglage sur 360° de 5 en 5° ou tous les 90° par retournement de la rondelle crantée.
(2) Valeur prise avec attaque du mobile à 100 mm de la fixation.
(3) Appareils à contacts dorés ou à œillets : consulter notre centre de relation clients.
(4) Limitation à 15 millions de cycles de manœuvres pour les produits avec contact XE3●P.

Interrupteurs de position


OsiSense XC Standard, format Classic

Métalliques, type XCKL


Appareils complets à une entrée de câble avec presse-étoupe Pg 13,5 incorporé

1


XCKL●10
ZCKL● + ZCKD10
ZCKLD3● + ZCKD10

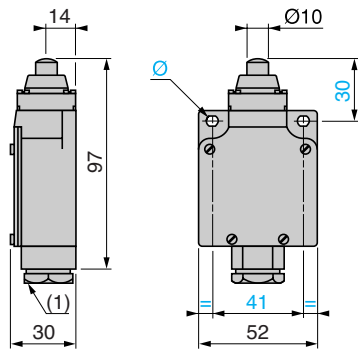


XCKL●02
ZCKL3● + ZCKD02
ZCKLD3● + ZCKD02

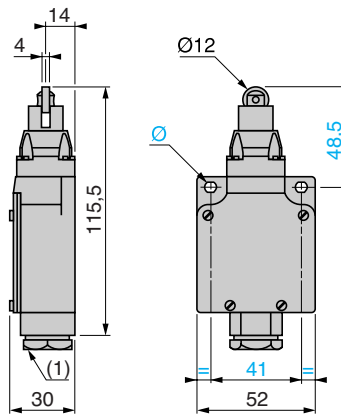


XCKL●21
ZCKL● + ZCKD21
ZCKLD3● + ZCKD21

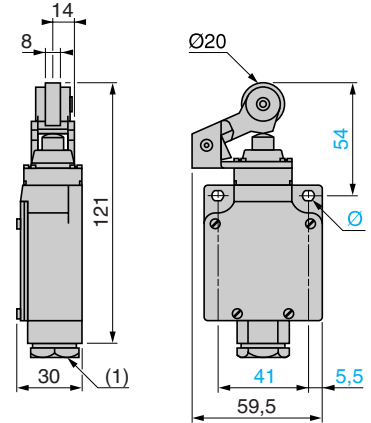


XCKL●15
ZCKL● + ZCKD15
ZCKLD3● + ZCKD15

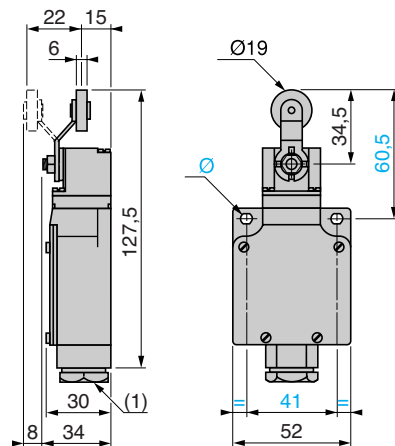

XCKL●06
ZCKL● + ZCKD06
ZCKLD3● + ZCKD06

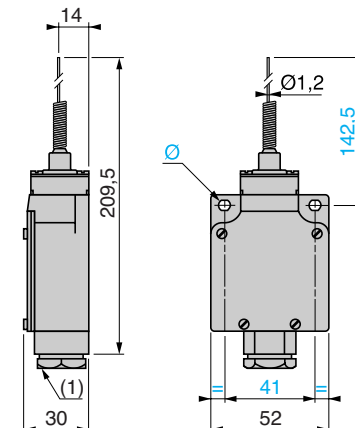


Fixation du corps

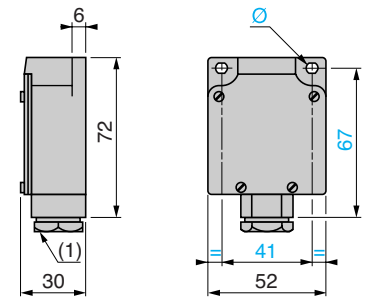


(1) Presse-étoupe Pg 13,5 incorporé

Ø : 2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,2


XCKML110H29, XCKML510H29, XCKML110,
XCKML510

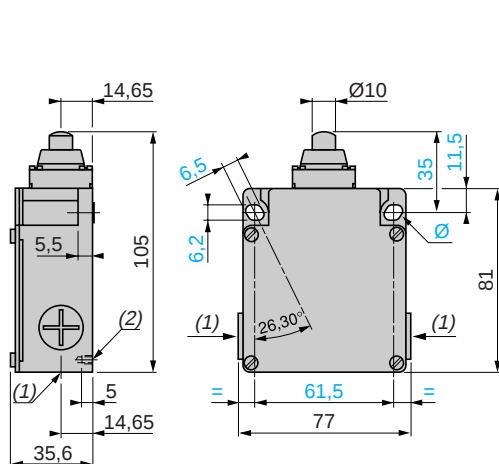


XCKML102H29, XCKML502H29, XCKML102, XCKML502

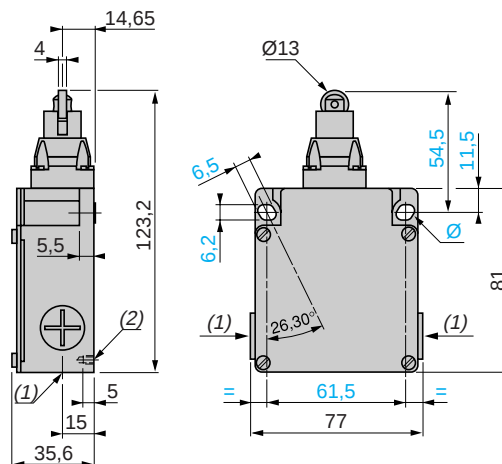

XCKML121H29, XCKML521H29, XCKML121,
XCKML521

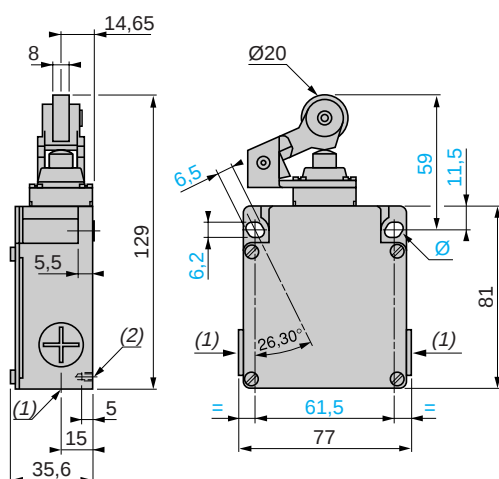

XCKML115H29, XCKML515H29, XCKML115, XCKML515

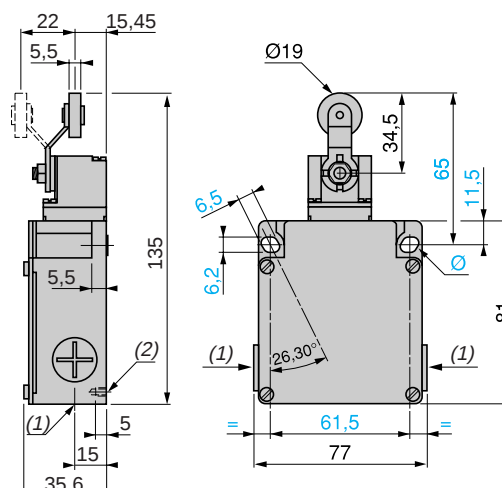

(1) XCKML●●●H29 : 3 trous taraudés M20 x 1,5. XCKML●●● : 3 trous taraudés pour presse-étoupe 13.

(2) 2 trous de centrage Ø 3,9 ± 0,2, axe des trous de fixation du couvercle.

Ø 2 trous oblongs 6,2 x 6,5, parallélogramme incliné à 26°30' par rapport à l'axe longitudinal, pour vis M5


Interrupteurs de position

OsiSense XC Standard, format Classic

Métalliques, types XCKM et XCKL

Composition variable

1

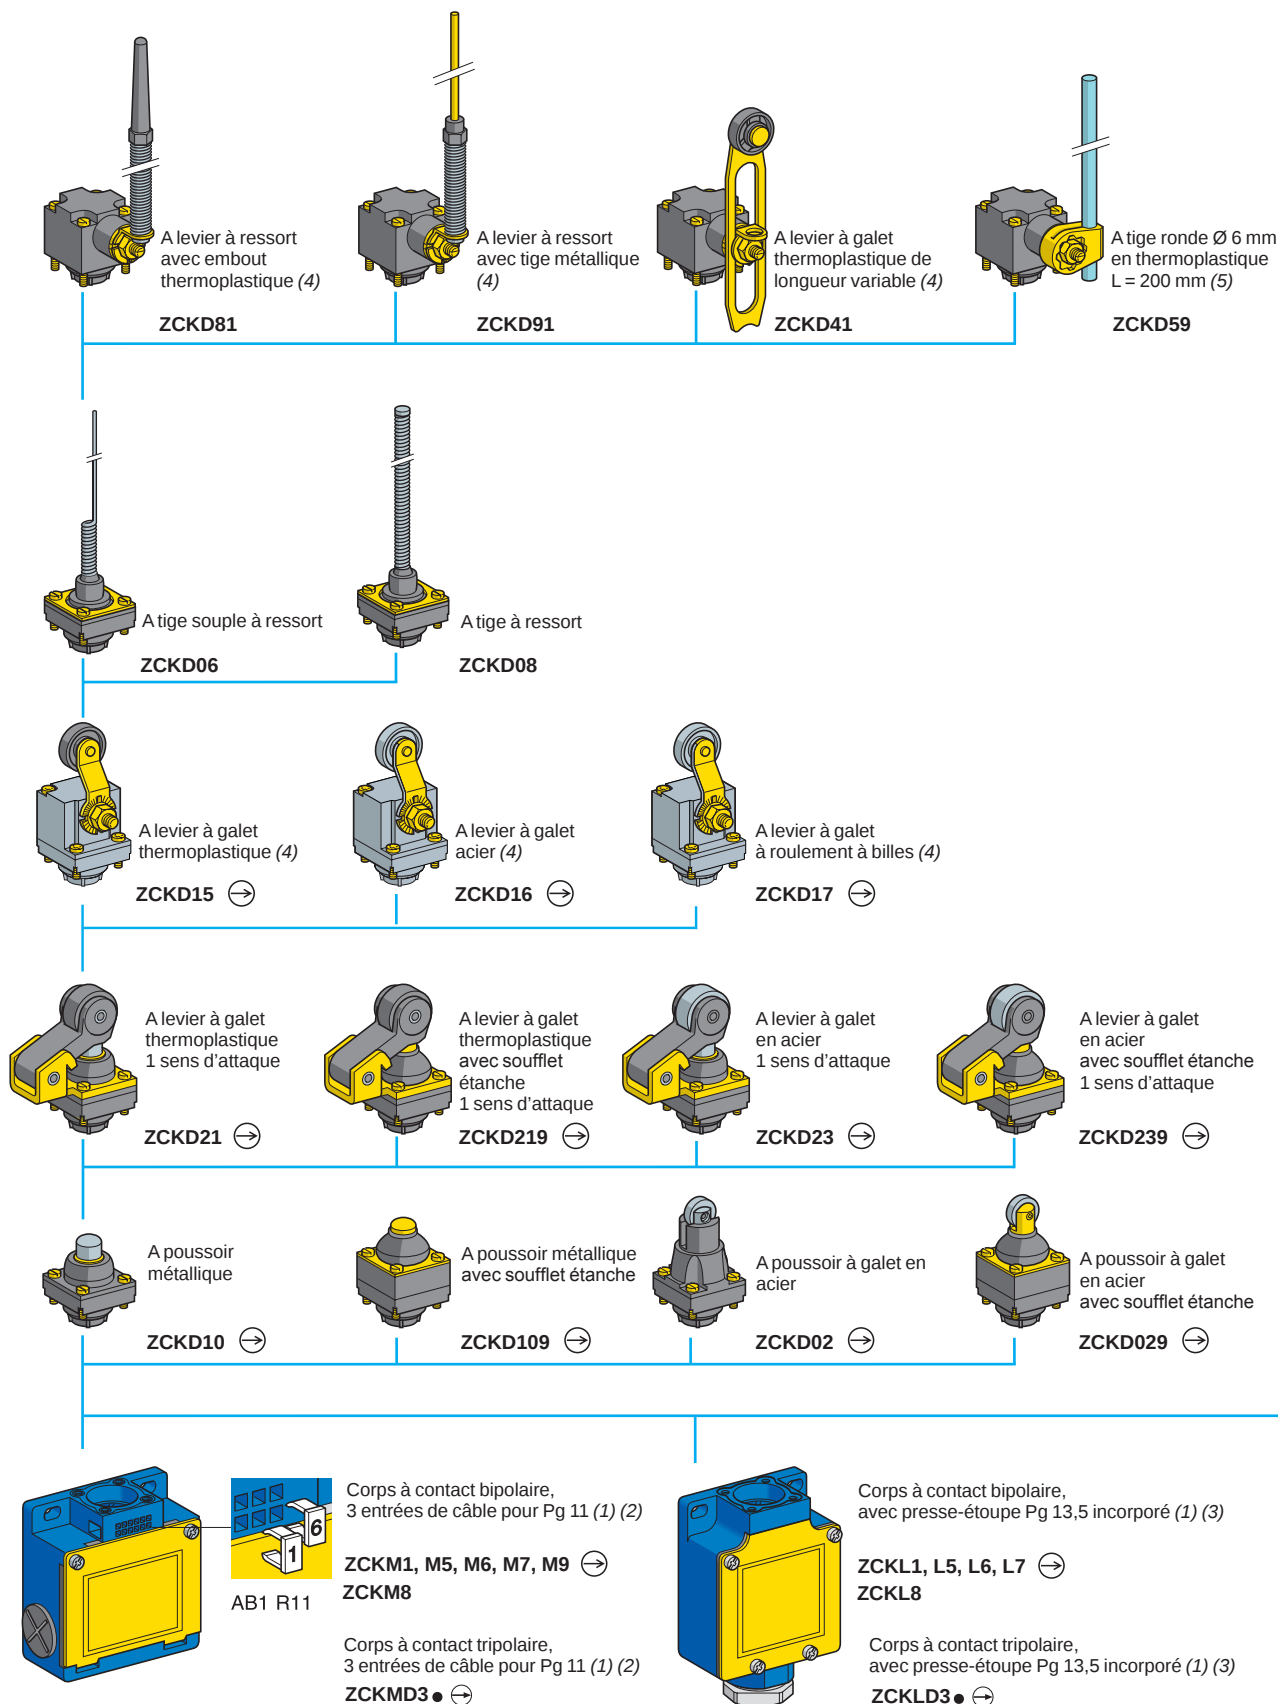

(1) Pour plus d'informations, voir page 1/84.

(2) Pour 3 entrées de câble taraudées ISO M20 x 1,5, ajouter **H29** à la référence. Exemple : ZCKM1 devient **ZCKM1H29**.Pour une entrée de câble avec adaptateur 1/2" NPT, ajouter **H7** à la référence. Exemple : ZCKM1 devient **ZCKM1H7**.(3) Pour une entrée de câble taraudée 1/2" NPT, ajouter **H7** à la référence. Exemple : ZCKL1 devient **ZCKL1H7**.


Interrupteurs de position

OsiSense XC Standard, format Classic

Métalliques, types XCKM et XCKL

Composition variable

1

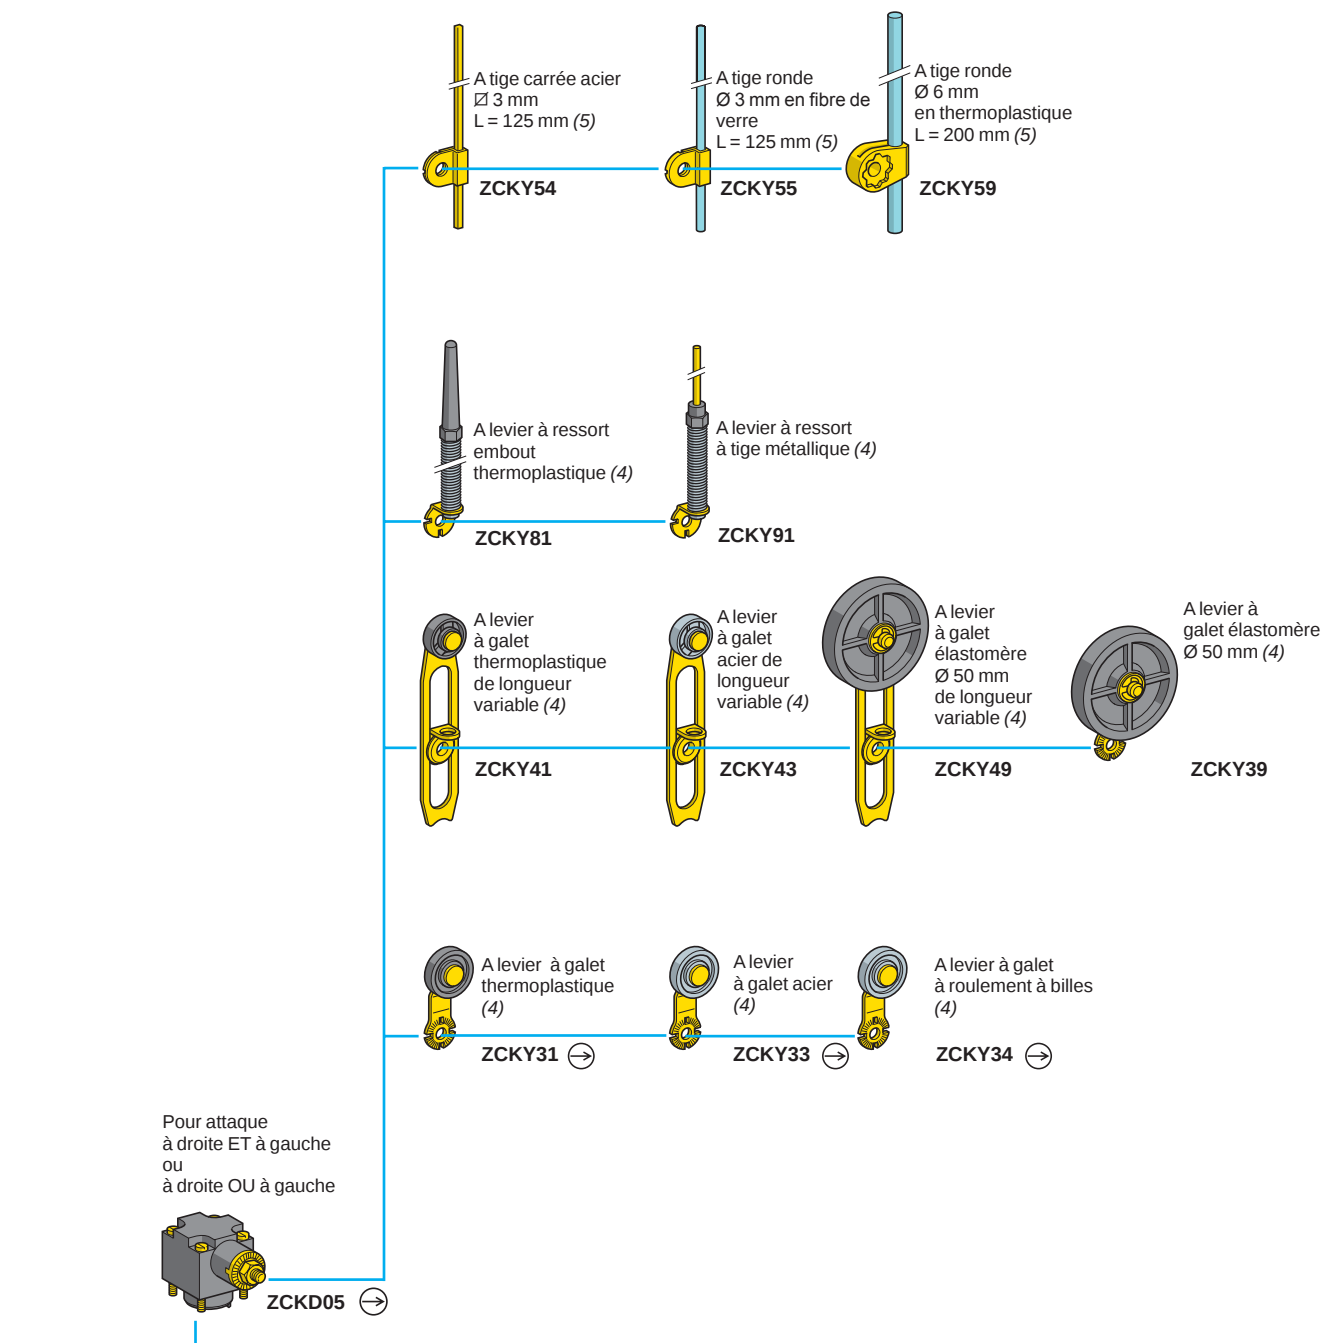

→ : tête garantissant une manœuvre positive d'ouverture.

(4) Réglable sur 360° de 5 en 5°, ou tous les 90° par retournement de la rondelle crantée.

(5) Réglable sur 360° de 5 en 5°, ou tous les 45° par retournement de la bride.


Interrupteurs de position

OsiSense XC Standard, format Classic


Métalliques, types XCKM et XCKL

Sous-ensembles adaptables

1



ZCKM●



ZCKL●

Corps à contact bipolaire

Avec élément de contact	Schéma	Positivité (1)	Entrée de câble	Référence	Masse kg
Pour interrupteurs de position type XCKM					
“NC+NO” à action brusque (XE2SP2151)			Pg 11	ZCKM1	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKM1H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKM1H7	0,210
“NC+NO” décalés à action dépendante (XE2NP2151)			Pg 11	ZCKM5	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKM5H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKM5H7	0,210
“NO+NC” chevauchants à action dépendante (XE2NP2161)			Pg 11	ZCKM6	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKM6H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKM6H7	0,210
“NC+NC” simultanés à action dépendante (XE2NP2141)			Pg 11	ZCKM7	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKM7H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKM7H7	0,210
“NO+NO” simultanés à action dépendante (XE2NP2131)		-	Pg 11	ZCKM8	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKM8H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKM8H7	0,210
“NC+NC” à action brusque (XE2SP2141)			Pg 11	ZCKM9	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKM9H29	0,210
Pour interrupteurs de position type XCKL					
“NC+NO” à action brusque (XE2SP2151)			Pg 13,5	ZCKL1 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKL1H7	0,210
“NC+NO” décalés à action dépendante (XE2NP2151)			Pg 13,5	ZCKL5 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKL5H7	0,210
“NO+NC” chevauchants à action dépendante (XE2NP2161)			Pg 13,5	ZCKL6 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKL6H7	0,210
“NC+NC” simultanés à action dépendante (XE2NP2141)			Pg 13,5	ZCKL7 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKL7H7	0,210
“NO+NO” simultanés à action dépendante (XE2NP2131)		-	Pg 13,5	ZCKL8 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKL8H7	0,210


(1) : contact "NC" à manœuvre positive d'ouverture.

(2) 3 entrées taraudées dont une avec un adaptateur métallique pour tube 1/2" NPT (USASB2-1).


(3) Livré avec un presse-étoupe Pg 13,5.

Interrupteurs de position

OsiSense XC Standard, format Classic
Métalliques, types XCKM et XCKL
Sous-ensembles adaptables



ZCKMD3●



ZCKLD3●

Corps à contact tripolaire

Avec élément de contact	Schéma	Positivité (1)	Entrée de câble	Référence	Masse kg
Pour interrupteurs de position type XCKM					
“NC+NO+NO” à action brusque (XE3SP2151)			Pg 11	ZCKMD31	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKMD31H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKMD31H7	0,210
“NC+NC+NO” à action brusque (XE3SP2141)			Pg 11	ZCKMD39	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKMD39H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKMD39H7	0,210
“NC+NC+NO” décalés à action dépendante (XE3NP2141)			Pg 11	ZCKMD37	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKMD37H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKMD37H7	0,210
“NC+NO+NO” décalés à action dépendante (XE3NP2151)			Pg 11	ZCKMD35	0,210
			ISO M20 x 1,5	ZCKMD35H29	0,210
			1/2" NPT (2)	ZCKMD35H7	0,210
Pour interrupteurs de position type XCKL					
“NC+NO+NO” à action brusque (XE3SP2151)			Pg 13,5	ZCKLD31 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKLD31H7	0,210
“NC+NC+NO” à action brusque (XE3SP2141)			Pg 13,5	ZCKLD39 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKLD39H7	0,210
“NC+NC+NO” décalés à action dépendante (XE3NP2141)			Pg 13,5	ZCKLD37 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKLD37H7	0,210
“NC+NO+NO” décalés à action dépendante (XE3NP2151)			Pg 13,5	ZCKLD35 (3)	0,210
			1/2" NPT	ZCKLD35H7	0,210

(1) : contact "NC" à manœuvre positive d'ouverture.

(2) 3 entrées taraudées dont une avec un adaptateur métallique pour tube 1/2" NPT (USASB2-1).

(3) Livré avec un presse-étoupe Pg 13,5.


Interrupteurs de position

OsiSense XC Standard, format Classic


Métalliques, types XCKM et XCKL

Sous-ensembles adaptables


1



XE2SP21●1




XE2NP21●1



XE3●P21●●



XCKZ09



AB1R11

Éléments de contact

Type de contact	Schéma	Pour corps	Positivité (1)	Référence	Masse kg
Contact bipolaire					
"NC+NO" à action brusque		ZCKM1 ZCKL1	⊙	XE2SP2151	0,020
"NC+NO" décalés à action dépendante		ZCKM5 ZCKL5	⊙	XE2NP2151	0,020
"NC+NO" chevauchants à action dépendante		ZCKM6 ZCKL6	⊙	XE2NP2161	0,020
"NC+NC" simultanés à action dépendante		ZCKM7 ZCKL7	⊙	XE2NP2141	0,020
"NO+NO" simultanés à action dépendante		ZCKM8 ZCKL8	—	XE2NP2131	0,020
"NC+NC" à action brusque		ZCKM9	⊙	XE2SP2141	0,020
Contact tripolaire					
"NC+NO+NO" à action brusque		ZCKMD31 ZCKLD31	⊙	XE3SP2151	0,035
"NC+NC+NO" à action brusque		ZCKMD39 ZCKLD39	⊙	XE3SP2141	0,035
"NC+NC+NO" décalés à action dépendante		ZCKMD37 ZCKLD37	⊙	XE3NP2141	0,035
"NC+NO+NO" décalés à action dépendante		ZCKMD35 ZCKLD35	⊙	XE3NP2151	0,035

(1) ⊙ : contact "NC" à manœuvre positive d'ouverture ou sous ensemble garantissant une manœuvre positive d'ouverture.

Accessoires pour interrupteurs de position type XCKM

Désignation	Vente par quantité indivisible	Référence unitaire	Masse kg
Borne de raccordement auxiliaire pour continuité de câblage	1	XCKZ09	0,010
Repères encliquetables (brochettes de 10 chiffres : 0 à 9)	25	AB1R11	0,002
Autres repères, consulter notre centre de relation clients.			

Autres réalisations


Contacts dorés.
Consulter notre centre de relation clients.

1

Corps à contacts


ZCKM1, M5, M6, M7, M8, M9, MD3●, MD3H●29, MD3●H7
ZCKM1H29, M5H29, M6H29, M7H29, M8H29, M9H29
ZCKM1H7, M5H7, M6H7, M7H7, M8H7

ZCKL1, L5, L6, L7, L8, LD3● (avec presse-étoupe Pg 13,5 incorporé)
ZCKL1H7, L5H7, L6H7, L7H7, L8H7, LD3●H7 (avec entrée de câble 1/2" NPT)

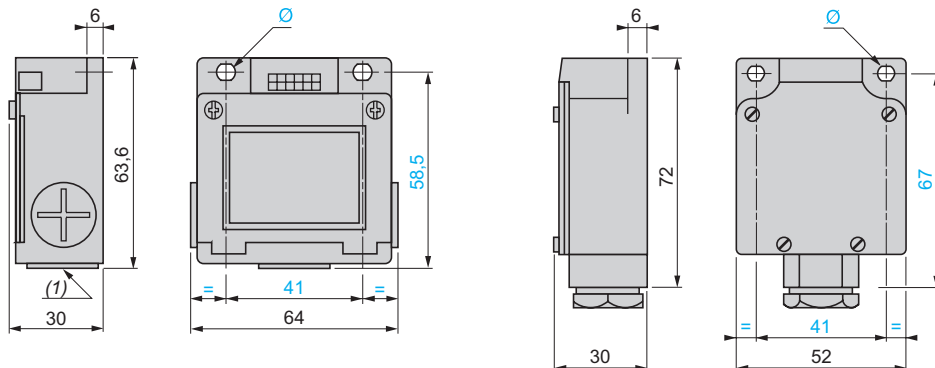

Adaptateur pour tube 1/2" NPT

DE9RA1012



(1) 3 trous taraudés pour presse-étoupe ISO M20 x 1,5 ou Pg 11.


Ø : 2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,2

(2) Trou taraudé pour tube 1/2" NPT.


(3) Embout fileté Pg 11.

Têtes à mouvement rectiligne


ZCKD10




ZCKD109




ZCKD02




ZCKD029



ZCKD21, D23




ZCKD219, D239




Têtes à mouvement angulaire


ZCKD15, D16, D17




ZCKD41

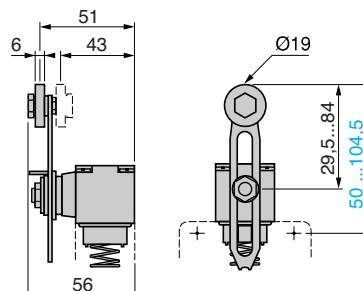


ZCKD59

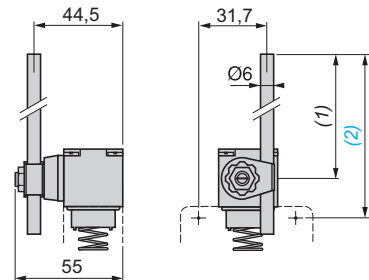

ZCKD81




ZCKD91




Têtes à mouvement angulaire multi-directions

ZCKD06



ZCKD08



(1) 190 maxi
(2) 215,5 maxi

Nota : filetage de l'axe de fixation du dispositif de commande = M6