


## Datenblatt MATRIX Lichtleiter

### Querschnittwandler Diffus Taster mit Silikon-Schutzschlauch

Lichtleiter passend auf optischen Sensoren M30 x 1,5. Die Lichtleiter werden mit einer Überwurfmutter M30 x 1,5 montiert. Diese ist im Lieferumfang enthalte . (Überwurfmutter M30 // 20mm)

<b>Funktion</b>	<b>Diffus Reflektiv</b>
Aufbau	2-Armig
Armlängen	Fix, nicht ablängbar
Faser	Glasfaser Bündel
Aktivfläche	Faserbündel gemischt oder getrennt
Mantel	Silikon
Biegeradius	50mm
Kopfteil	Stahl
Betriebstemperatur	-20°C bis 120°C
Arbeitsdistanz	Abhängig von der Armlänge vom Lichtleiter und der Sensorleistung
Lichtfrequenz	Vorzugsweise Infrarot
Lichtdämpfung	Ja

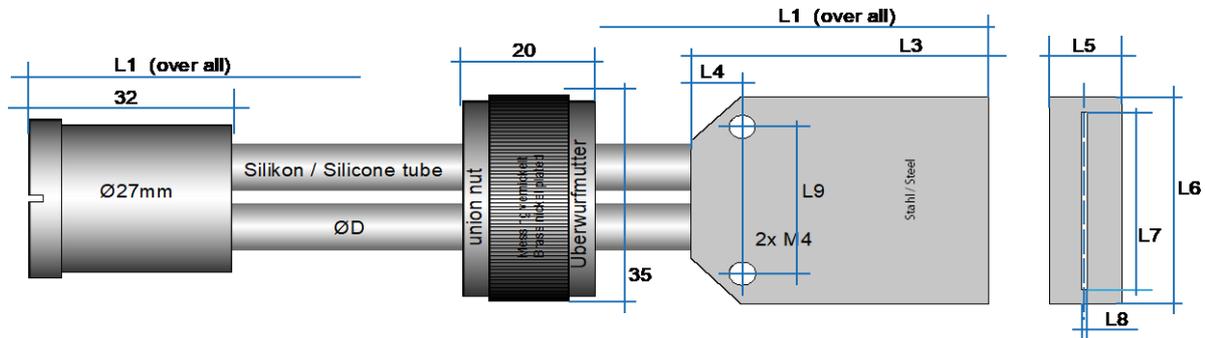

25.11.21/PH

Aktivfläche ca. 4mm	Abmessungen im mm									
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	D
QWS-0500-04-T-30	540		45	7,5	11	35	30	0,8	25	8
QWS-1000-04-T-30	1040		45	7,5	11	35	30	0,8	25	8
QWS-0500-04-T-60	540		70	7,5	11	65	60	0,4	40	8
QWS-1000-04-T-60	1040		70	7,5	11	65	60	0,4	40	8