


Datenblatt MATRIX Lichtleiter

Lichtschanke mit Silikon-Schutzschlauch

Lichtleiter passend auf optischen Sensoren M30 x 1,5. Die Lichtleiter werden mit einer Überwurfmutter M30 x 1,5 montiert. Diese sind üblich im Lieferumfang nicht enthalte und müssen extra bestellt werden. (Überwurfmutter M30 // 20mm)

Funktion	Lichtschanke
Aufbau	2-Armig
Armlängen	Fix, nicht ablängbar
Faser	Glasfaser Bündel
Aktivefläche	Faserbündel gemischt oder getrennt
Mantel	Silikon
Biegeradius	50mm
Kopfteil	Stahl
Betriebstemperatur	-20°C bis 120°C
Arbeitsdistanz	Abhängig von der Armlänge vom Lichtleiter und der Sensorleistung
Lichtfrequenz	Vorzugsweise Infrarot
Lichtdämpfung	Ja

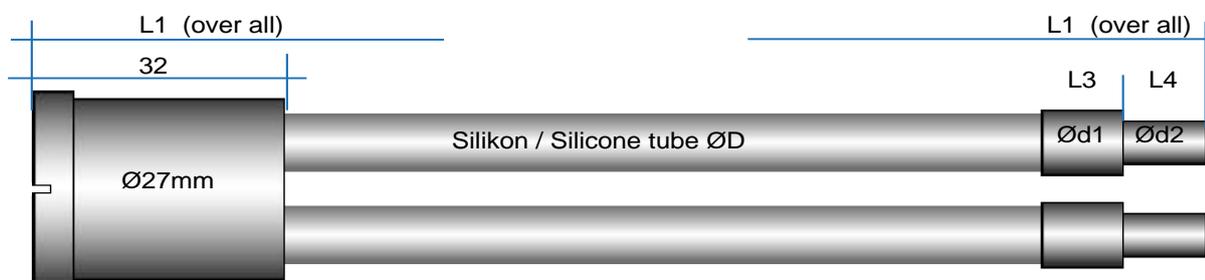

25.11.21/PH

Aktivfläche ca. 4mm	Abmessungen im mm							
	L1	L2	L3	L4	D	d1	d2	
SKM-0200-04-L-GR	200		10	10	8	9	6	
SKM-0500-04-L-GR	500		10	10	8	9	6	
SKM-1000-04-L-GR	1000		10	10	8	9	6	
SKM-1500-04-L-GR	1500		10	10	8	9	6	
SKM-2000-04-L-GR	2000		10	10	8	9	6	